

J-SAB-M-M500KEIS 防爆型手动火灾报警按钮



产品型号

J-SAB-M-M500KEIS
防爆型手动火灾报警按钮

产品描述

J-SAB-M-M500KEIS 手动报警按钮（防爆型）是一种传统型两线本质安全型手动报警按钮，此手动报警按钮需与相兼容的模块（接口模块）或智能手钮配套使用。它是一种专用的手动按钮，当发现火灾情况时，手动压碎玻璃片，监视的控制器应发出报警信号，同时其上的LED 灯显示报警状态。

此手动报警按钮为本质安全型防爆产品，符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备的有关规定》的有关规定。它可用于有可燃性气体存在的危险环境。


产品参数

工作温度范围：	-10℃ ~ 55℃
工作湿度：	10% ~ 93% (40±2℃)
气压：	86~106Kpa
静态电流：	< 5 μA
报警电流：	2mA ~ 30mA
外形尺寸：	86.5mm (长) x 86.5mm (宽) x 38.7mm (高)
防爆参数：	Ui=28VDC Ii=93mA Pi=0.65W Ci≈0uF Li≈0mH
防爆标志：	Exia II CT5 Ga
执行标准：	GB 19880-2005/GB3836.1-2010/GB3836.4-2010


产品认证




产品外观

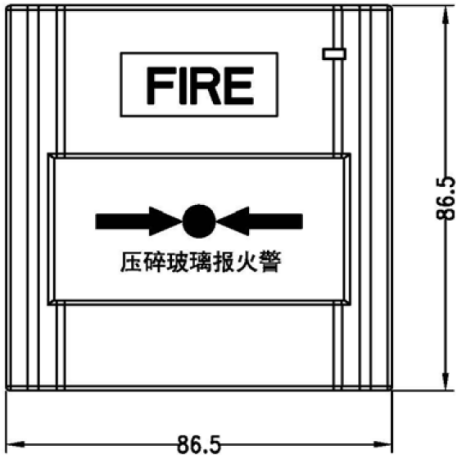

前视图

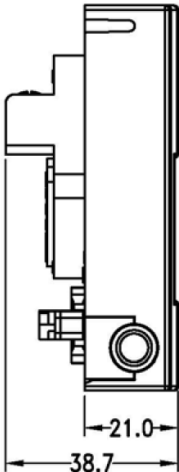


侧视图

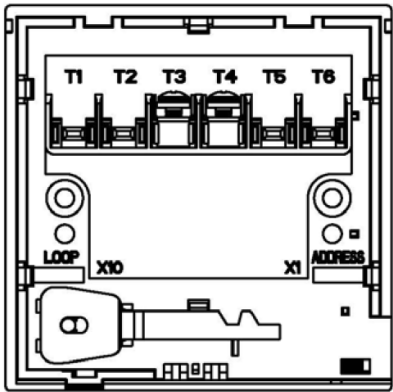

后视图

系统配置图

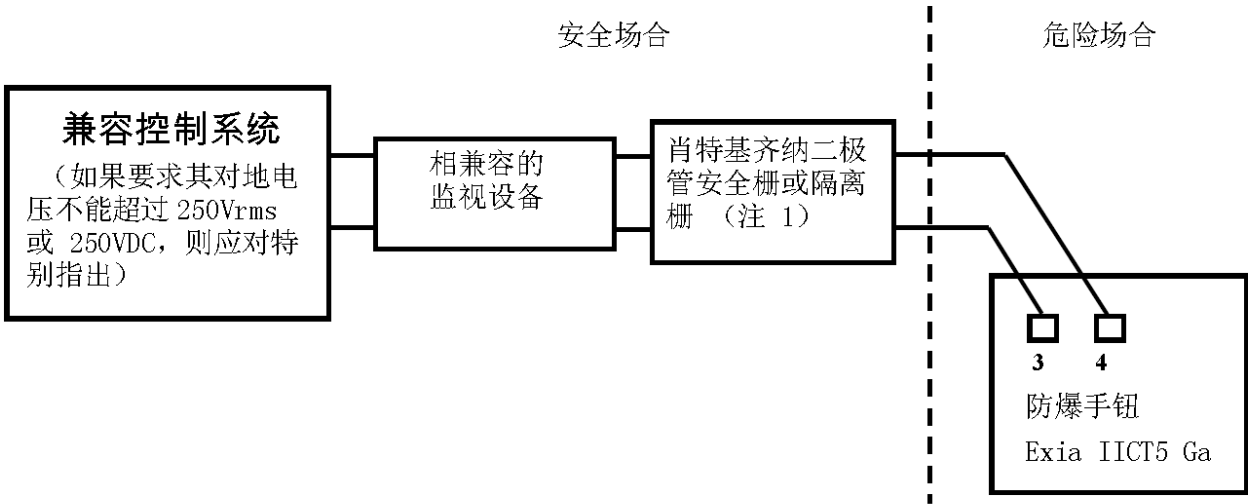

- 本安设备（防爆手钮）防爆标志：ExiaIICT5 Ga 及其防爆参数：Ui=28VDC Ii=93mA Ci≈0uF Li≈0mH
- 危险场合的电子线路必须承受对地或仪器外壳1 分钟时间的交流测试电压500Vrms。
- 安装须满足GB3836. 15-2010《爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》标准要求。

订购信息

订单型号	产品描述	单位
J-SAB-M-M500KEIS	手动火灾报警按钮，防爆型	个



西安盛赛尔电子有限公司
中国·西安高新技术开发区团结南路28号
公司电话：（86 29）85387800
公司传真：（86 29）88895930
公司网址：www.systemsensor.com.cn

西安盛赛尔电子有限公司 版权所有
S2-1526-001_A