

SAP-M001FS

手动报警按钮防水盒



订单型号：
SAP-M001FS-B



订单型号：
SAP-M001FS-T

产品概述

产品型号

SAP-M001FS
手动报警按钮防水盒

SAP-M001FS手动报警按钮防水盒是为西安盛赛尔电子有限公司生产的J-SAP-M-M900K, J-SAP-M-M500K, J-SAB-M-M500KEIS三个系列的手动报警按钮及J-XAP-M-M500H消火栓手动报警按钮设计的安装附件。


出色的防尘防水性能：本产品可达到IP66的防尘防水等级，能够有效保护内部安装的手动报警按钮不受外界潮湿、灰尘、腐蚀等不良因素影响，保持正常工作。适用于隧道、地铁、舰船、石油化工等场合。

防止误操作的功能：本产品使用的是高强度工程塑料，能够有效保护内部安装的手动报警按钮不受到外界的冲击。同时由于触发手动报警按钮需要先开启防水盒上盖后进行触发，因此也能够有效防止误操作。

技术参数

外型尺寸：	145mm×135mm×82mm
装入防水接头的最大外型尺寸：	167mm×135mm×82mm
明窗区域尺寸：	75mm×88mm
盖开启后的最大外形尺寸：	286mm×135mm×151mm
上盖开启的最大角度：	145°
壳体材料：	底壳：透明PC 上盖：ABS
壳体颜色：	底壳：火警红 上盖：淡蓝色透明 或 无色透明
适用预埋盒：	86mm 预埋盒
适用线径：	8mm 14mm
重量：	180 g（仅防水盒本身重量）
工作温度范围：	-25℃至80℃
IP等级：	IP66
标配附件：	PG16防水接头2套；ST4.2×25自攻螺钉两颗；6×30膨胀管两颗

防水盒外观图

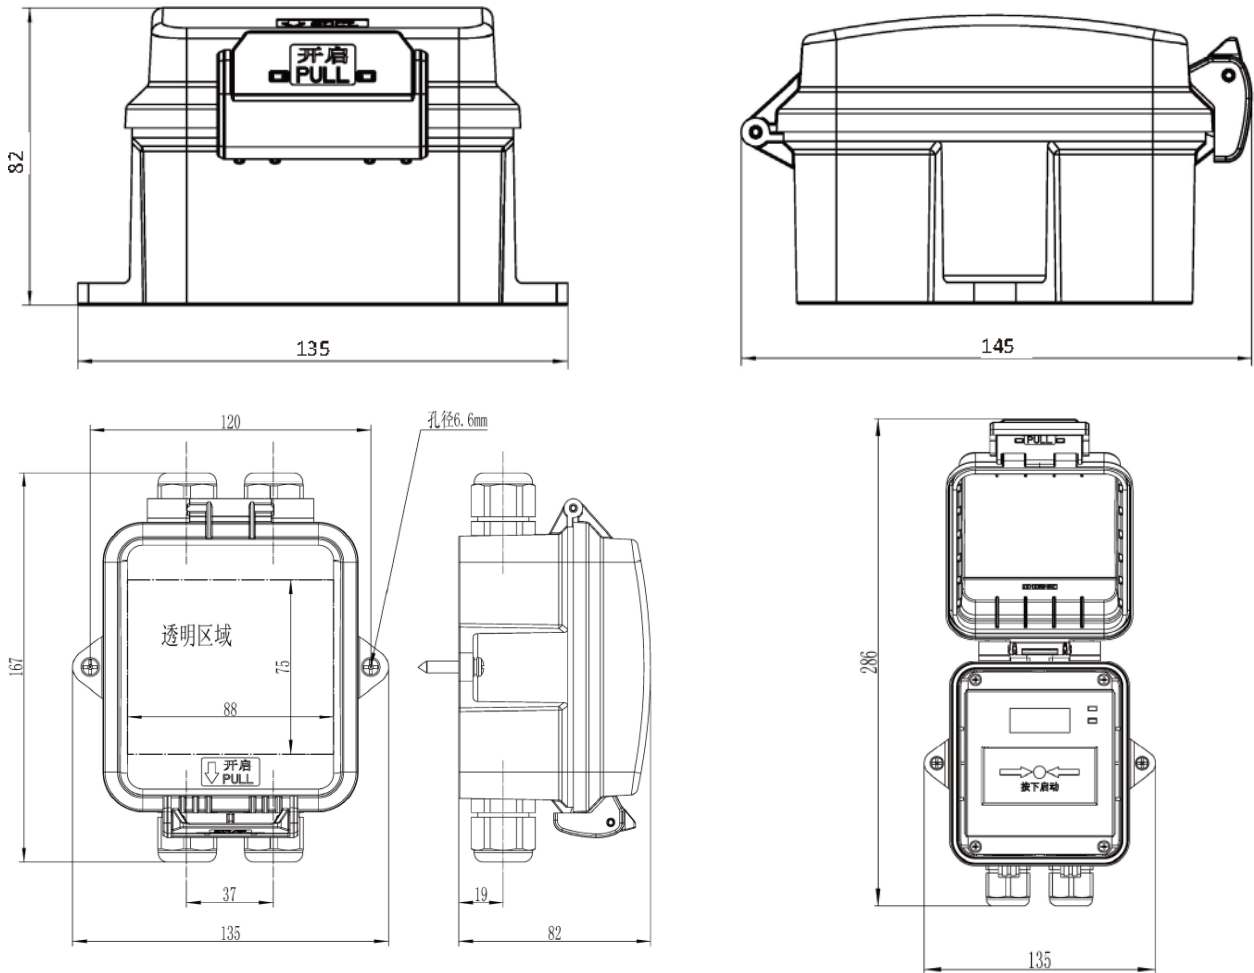

使用注意事项

1. 防水盒安装完毕后严禁从各个方向的进行冲击，此种行为将严重影响防水盒的防水性能及其中的手动报警按钮的正常功能。
2. 防水盒上盖与壳体之间使用卡口连接，开启应采用正确方法，严禁野蛮开合以免破坏防水盒的防水性能。
3. 安装过程中取下的检测钥匙应当妥善保管，后期的报警按钮检测、维护均需要用到此钥匙。

订购信息

订单型号	产品描述	单位
SAP-M001FS-B	手动报警按钮防水盒，蓝色上盖（不含手动报警按钮）	个
SAP-M001FS-T	手动报警按钮防水盒，透明上盖（不含手动报警按钮）	个



西安盛赛尔电子有限公司
 中国·西安高新技术开发区团结南路28号
 公司电话：(86 29) 85387800
 公司传真：(86 29) 88895930
 公司网址：www.systemsensor.com.cn

西安盛赛尔电子有限公司 版权所有
 S2-1512-001_A