

# HVCP-2532KS/ 2532IS

2MP 32x 快球网络摄像机

霍尼韦尔HVCP-2532KS 32x 高清快球网络摄像机和HVCP-2532IS红外高清快球网络摄像机，结合了世界级的成像和摄像机技术与创新的IP 网络技术于一身，为用户提供了1080P 的超高画质图像，并提供优异、准确的色彩还原效果，使其成为高级监控领域的理想解决方案。

HVCP-2532KS和HVCP-2532IS支持360°无限旋转并配备了32X 自动对焦光学变焦镜头，可让用户灵活、清晰的查看监控区域。真实日夜转换和真实宽动态功能，可全天候应用于光线明暗差异较大的监控环境。内置霍尼韦尔独有的HLC 强光抑制技术，可自动检测并屏蔽画面中强光区域，以确保强光区域周围的图像仍可清晰呈现。特别适合于停车场、高速公路等场所的监控应用。

HVCP-2532IS配备有6 颗LED 红外灯，可在全黑环境下为摄像机提供高达150 米的红外照明，让摄像机在夜间呈现清晰的黑白画面。

霍尼韦尔HVCP-2532KS和HVCP-2532IS 整合了最新的云台技术和外观计，是各种安防、监控应用的理想选择，特别适用于在政府、地铁、机场、港口、国防、校园、体育场馆、公园、景区、社区、工业及高速公路等领域提供高品质监控解决方案。



HVCP-2532KS



HVCP-2532IS



## 产品特性

- 1/2.8" 逐行扫描CMOS
- 支持1920×1080@25fps
- 支持H.265/H.264/MJPEG三种编码
- 真实日夜转换
- 真实宽动态
- 支持强光抑制/背光补偿/电子稳定/除雾
- 32x光学变焦, 16x 数字变焦
- 150米红外(仅HVCP-2532IS)
- 水平360°连续旋转, 垂直-5°~90°旋转, 300个预置位
- 支持最大256GB前端存储
- IP66防护等级, IK10防暴(仅支持HVCP-2532KS)
- 支持ONVIF
- 支持 24VAC/ PoE+ 供电

**Honeywell**

# 技术参数

产品型号	HVCP-2532KS	HVCP-2532IS
图像传感器	1/2.8" 逐行扫描 CMOS	
最低照度	彩色 :0.005Lux@F1.6(AGC ON) 黑白 :0.001Lux@F1.6(AGC ON)	彩色 :0.005Lux@F1.6(AGC ON) 黑白 :0.001Lux@F1.6(AGC ON), 0Lux( 红外灯开)
电子快门	1/1 ~ 1/30,000s	
日夜模式	ICR 红外滤光片	
信噪比	54dB	
宽动态	120dB	
焦距	4.8 ~ 153mm, 32x 光学变焦	
数字变焦	16x	16x
对焦模式	自动 / 半自动 / 手动 对焦	自动 / 半自动 / 手动 对焦
视角	水平 55.6° ~ 2.04°, 垂直 32.4° ~ 1.14° (wide-tele)	
光圈	F1.2 ~ F4.4	
红外距离	/	150 米, 智能红外
红外波长	850nm	
PTZ		
水平转动范围	360°连续旋转	
水平转动速度	0.1° ~ 250° / 秒, 预置位速度 : 300° / 秒	0.1° ~ 160° / 秒, 预置位速度 : 240° / 秒
垂直转动范围	-5° ~ 90° ( 自动翻转 )	-15° ~ 90° ( 自动翻转 )
垂直转动速度	0.1° ~ 150° / 秒, 预置位速度 : 200° / 秒	0.1° ~ 120° / 秒, 预置位速度 : 200° / 秒
预置位	300 个	
比例变倍	支持	
巡航扫描	8	
花样扫描	4	
断电记忆	支持	
空闲动作	预置位 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 自动扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描	
PTZ 位置显示	支持	
音视频编码		
视频编码	H.265/ H.264/ MJPEG( 仅子码流和第三码流 )	
编码特性	主码流 : 50Hz: 1920 × 1080@25fps; 60Hz: 1920 × 1080@30fps 子码流 : 50Hz: 704 × 576@25fps; 60Hz: 704 × 480@30fps 第三码流 : 50Hz: 1920 × 1080@25fps; 60Hz: 1920 × 1080@30fps	
H.265 编码	Main Profile	
H.264 编码	Baseline Profile/ Main Profile / High Profile	
视频码率	32Kbps ~ 8Mbps	
音频编码	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM	
音频码率	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~128Kbps(MP2L2)	
音视频功能		
图像增强	HLC 强光抑制 / BLC 背光补偿 / 3D 降噪 / 去雾 / 电子稳定 / 区域曝光 / 区域对焦	
图像设置	图像翻转, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度可调, 走廊模式	
ROI	主码流, 子码流和第三码流分别支持 4 个 ROI 区域	
隐私遮罩	24 个区域可设置	
视频智能分析	物品遗留, 物品拿取, 区域入侵, 跨线检测, 人脸检测, 物体自动跟踪	
网络功能		
网络协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour	
接口协议	ONVIF(Profile S, Profile G)	
浏览器	IE8 及以上	
同时预览视频数	20	
安全模式	授权的用户名和密码, HTTPS 加密, IEEE 802.1X 身份验证, IP 地址过滤	
接口		


## 技术参数

产品型号	HVCP-2532KS	HVCP-2532IS
网络接口	1x RJ45, 10M/100M 网络自适应	
报警	2 路报警输入 / 1 路报警输出	
音频接口	1 路音频输入 / 1 路音频输出	
前端存储	内置 MicroSD/SDHC/SDXC 插槽, 支持最大 256GB	
常规		
工作温度	-30° C ~ 65° C	
工作湿度	≤90%	
防护等级	IP66, IK10	IP66
电源	24VAC/ PoE+(802.3at, class4)	24VAC/ Hi-PoE
功耗(最大)	22W	40W
材质	机身: 金属	
尺寸	Φ 220 × 280 mm	Φ 220 × 353.4 mm
重量	3kg	4.5kg


\* 注意: 产品设计及产品规格若有升级、变更, 恕不另行通知

## 尺寸图


HVCP-2532KS

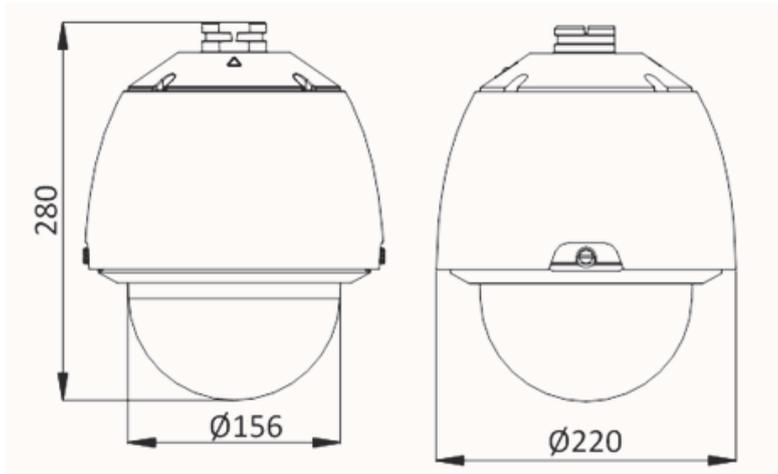


HVCP-2532IS

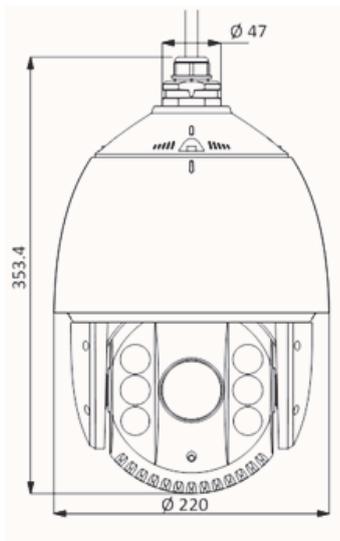

## HVCP-ACM 吊装支架

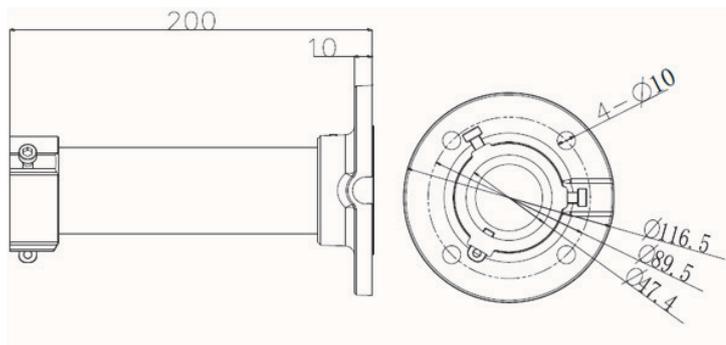

## HVCP-AWM 壁装支架

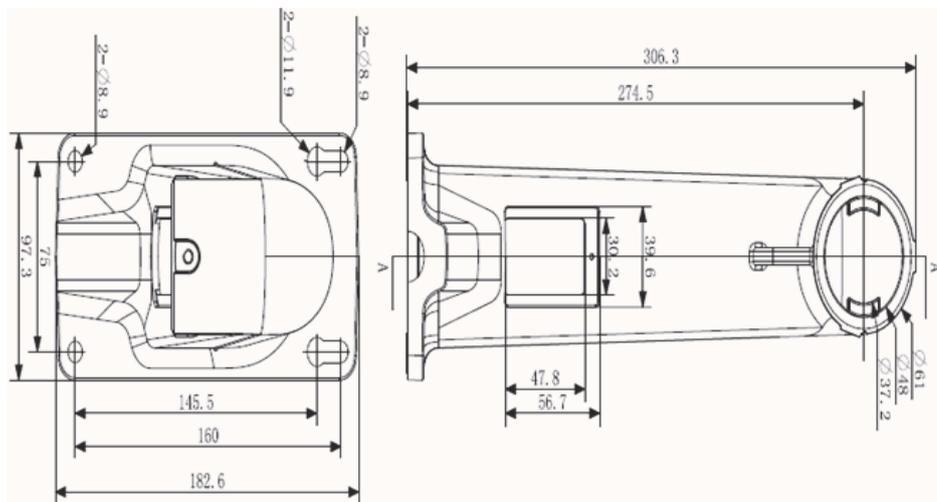

## 订购信息

HVCP-2532KS	2MP 32x 快球网络摄像机, 1/2.8" 逐行扫描 CMOS, H.265/ H.264/ MJPEG, TDN, 真实宽动态, 32x 光学变焦, 16x 数字变焦, HLC 强光抑制, BLC 背光补偿, EIS 电子稳定, 电子去雾, 物体自动跟踪, 支持 256GB 移动存储, ONVIF, 2 路报警输入 / 1 路报警输出, 1 路音频输入 / 1 路音频输出, IP66 防护等级, IK10 防暴, 24VAC/ PoE+
HVCP-2532IS	2MP 32x 红外快球网络摄像机, 1/2.8" 逐行扫描 CMOS, H.265/ H.264/ MJPEG, TDN, 150 米红外, 真实宽动态, 32x 光学变焦, 16x 数字变焦, HLC 强光抑制, BLC 背光补偿, EIS 电子稳定, 电子去雾, 物体自动跟踪, 支持 256GB 移动存储, ONVIF, 2 路报警输入 / 1 路报警输出, 1 路音频输入 / 1 路音频输出, IP66 防护等级, 24VAC/ Hi-PoE
HVCP-ACM	吊装支架, 适用于 HVCP-2532KS 和 HVCP-2532IS 快球网络摄像机
HVCP-AWM	壁装支架, 适用于 HVCP-2532KS 和 HVCP-2532IS 快球网络摄像机



霍尼韦尔智能建筑科技集团  
大中华区智能建筑部

官方网站: [www.honeywell.com.cn](http://www.honeywell.com.cn)  
服务热线: 400-840-2233

HBT-Security-HVCP-2532KS/IS-June.2019-CN/V2  
© 2019 Honeywell International Inc.

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**