

HVCD-4560I

4MP红外广角半球网络摄像机

霍尼韦尔HVCD-4560I红外广角半球网络摄像机，结合了世界级的成像和摄像机技术与创新的IP网络技术于一身，可让用户在狭小空间中获得近乎于无死角视频画面，使其成为各类监控场所的理想选择。



霍尼韦尔 HVCD-4560I红外广角半球网络摄像机，为用户提供了 4MP 的高清图像，内置 1.68mm广角定焦镜头，拥有宽广的视角，可提供水平和对角线180°视角，为用户提供近乎于无死角的监控视角。

HVCD-4560I拥有400万像素图像传感器，内置红外灯，可提供10米的红外照射距离，让用户在全黑的环境下仍能获得各个角度的清晰的黑白画面。

HVCD-4560I支持 PoE 以太网 (IEEE802.3af)，可通过网线直接给网络摄像机供电，帮助用户节省电源适配器的使用，并有效降低安装成本。为增加 HVCD-4560I的安装灵活性，该款网络摄像机还支持 DC 12V 供电。

应用领域

霍尼韦尔 HVCD-4560I支持 4MP 高清视频，H.265 高效压缩，POE 以太网供电及 ONVIF接口协议，即使在有限带宽的环境下仍能呈现超高画质的高清画面。宽广的视角，适合在狭小的空间内获得近乎于无死角的监控画面。小巧的外型设计使其成为各种安防、监控应用的理想选择，广泛适用于各种场所，如机场、学校、商场、酒店宾馆、银行网点、企事业单位、零售店、楼宇过道等。

产品特性

- 1/2.7" 逐行扫描 CMOS
- 最高 25fps@2688x1520
- H.265高效压缩
- 真实日夜转换
- 红外距离可达10米
- 120dB WDR
- 支持前端智能分析
- 1.68mm定焦镜头
- 180°水平和对角线视角
- 支持ONVIF协议
- 支持 PoE/ 12VDC 供电


Honeywell

技术参数

产品型号	HVCD-4560I
图像传感器	1/2.7" 逐行扫描 CMOS
最低照度	彩色 :0.02Lux@F2.0(AGC ON) 黑白 :0.002Lux@F2.0(AGC ON); 0Lux(红外灯开)
电子快门	1/3 ~ 1/100,000 秒
日夜模式	ICR 红外滤光片
宽动态	120dB
镜头	1.68mm, F2.0, 水平视角 180°, 垂直视角 101°, 对角线视角 180°
镜头卡口	M12
三轴旋转	水平 0° ~ 360°, 垂直 0° ~ 75°, 旋转 0° ~ 360°
红外距离	最大 10 米
红外波长	850nm
音视频编码	
视频编码	H.265/ H.264/ MJPEG(仅子码流)
编码特性	主码流 : 25fps@2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 子码流 : 25fps@640x480, 640x360, 320x240
H.265 编码	Main Profile
H.264 编码	Main Profile / High Profile
视频码率	32Kbps~16Mbps
音视频功能	
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D 降噪
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, 自动增益和白平衡可调
ROI 兴趣区域	主码流和子码流各支持 1 个 ROI 区域
视频智能分析	人脸检测, 区域入侵, 跨线检测, 可疑物检测, 物体移除检测, 场景变化检测
网络功能	
网络协议	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
接口协议	ONVIF (Profile S, Profile G)
浏览器	IE8 及以上
同时预览视频数	最大 6 路
安全模式	授权的用户名和密码, HTTPS 加密, IEEE 802.1X 身份验证, IP 地址过滤, TLS1.2
事件触发	移动侦测, 遮挡报警, 网络断线, IP 地址冲突, 非法登录, 磁盘满, 磁盘错误
接口	
网络接口	1 x RJ45, 10M/100M 网络自适应
前端存储	内置 Micro SD 插槽, 支持最大 256GB Micro SD/SDHC/SDXC 存储卡
复位按钮	支持
常规	
工作温度	-10° C ~ +40° C (14° F ~ 104° F)
工作湿度	≤ 95%(无冷凝)
电源	12 VDC(Φ 5.5mm 圆头接口), PoE (802.3af, type1, class3)
功耗	最大 6.8W
尺寸	Φ127.3mm x 104.1mm (Φ5" x 4.1")
重量	约 520g (1.1lb.)

* 注意: 产品设计与产品规格若有升级、变更, 恕不另行通知

尺寸图

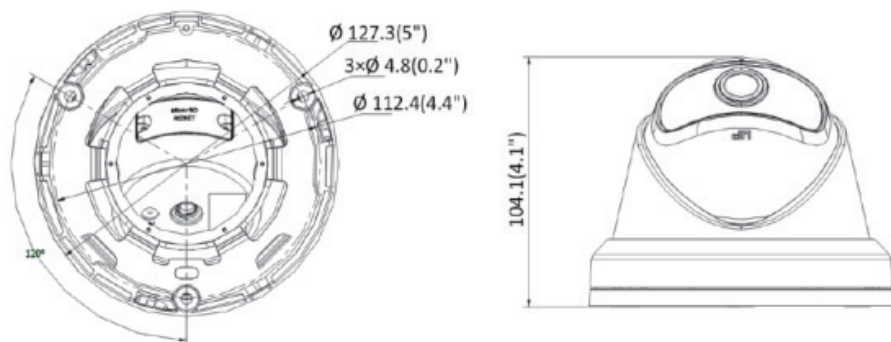

单位 : mm (inch)

订购信息

HVCD-4560I	4MP 红外广角半球网络摄像机, 1/2.7" 逐行扫描 CMOS, 1.68mm 定焦镜头, 水平和对角线 180°视角, H.265/ H.264, 25fps@2688x1520, TDN, 120dB WDR, 前端智能, 支持 256GB 移动存储, ONVIF, 12VDC/ PoE
------------	--



霍尼韦尔智能建筑科技集团
大中华区智能建筑部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-840-2233

HBT-Security-HVCD-4560I-Apr.2021-CN/V2
© 2021 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell