

HVCP-4536KS/4536IS

4MP 36x 低照度快球网络摄像机

霍尼韦尔HVCP-4536KS 36x 高清低照度快球网络摄像机和HVCP-4536IS低照度红外高清快球网络摄像机，结合了世界级的成像和摄像机技术与创新的IP网络技术于一身，为用户提供了2560 x 1440的超高画质图像，并提供优异、准确的色彩还原效果，使其成为高级监控领域的理想解决方案。

HVCP-4536KS和HVCP-4536IS支持360°无限旋转并配备了36X自动对焦光学变焦镜头，可让用户灵活、清晰的查看监控区域。1/1.8”大靶面传感器，可提供异常优异的低照度成像能力。真实日夜转换和真实宽动态功能，可全天候应用于光线明暗差异较大的监控环境。内置霍尼韦尔独有的HLC强光抑制(BMB™)技术，可自动检测并屏蔽画面中强光区域，以确保强光区域周围的图像仍可清晰呈现。特别适合于停车场、高速公路等场所的监控应用。

HVCP-4536IS配备有红外灯，可在全黑环境下为摄像机提供高达200米的红外照明，让摄像机在夜间呈现清晰的黑白画面。

霍尼韦尔HVCP-4536KS和HVCP-4536IS整合了最新的云台技术和外观设计，是各种安防、监控应用的理想选择，特别适用于在政府、地铁、机场、港口、国防、校园、体育场馆、公园、景区、社区、工业及高速公路等领域提供高品质监控解决方案。



HVCP-4536KS



HVCP-4536IS



产品特性

- 1/1.8” 逐行扫描CMOS
- 支持2560×1440@25fps
- 支持H.265/ H.264/ MJPEG三种编码
- 真实日夜转换
- 真实宽动态
- 支持强光抑制/ 背光补偿/ 电子稳定/ 光学除雾
- 基于深度学习算法的自动跟踪功能
- 36x光学变焦, 16x 数字变焦
- 200米红外(仅HVCP-4536IS)
- 水平360°连续旋转, 垂直-20°~90°旋转, 300个预置位
- 支持最大256GB前端存储
- IP67防护等级, IK10防暴(仅HVCP-4536KS)
- 支持ONVIF
- 支持24VAC/ Hi-PoE 供电

Honeywell

技术参数

产品型号	HVCP-4536KS	HVCP-4536IS
图像传感器	1/1.8" 逐行扫描 CMOS	
最低照度	彩色 :0.002Lux@F1.5(AGC ON) 黑白 :0.0002Lux@F1.5(AGC ON)	彩色 :0.002Lux@F1.5(AGC ON) 黑白 :0.0002Lux@F1.5(AGC ON), 0Lux(红外灯开)
电子快门	1/1 ~ 1/30,000 秒	
日夜模式	ICR 红外滤光片	
信噪比	54dB	
宽动态	120dB	
焦距	5.7 ~ 205.2mm, 36x 光学变焦	
数字变焦	16x	
对焦模式	自动 / 半自动 / 手动 对焦	
视角	水平 59.8° ~ 2°, 垂直 33.6° ~ 1.1° (wide-tele)	水平 51.1° ~ 1.7°, 垂直 31.3° ~ 1.0° (wide-tele)
光圈	F1.2 ~ F4.4	
红外距离	/	200 米, 智能红外
PTZ		
水平转动范围	360°连续旋转	
水平转动速度	0.1° ~ 350° / 秒, 预置位速度 : 540° / 秒	0.1° ~ 210° / 秒, 预置位速度 : 280° / 秒
垂直转动范围	-20° ~ 90° (自动翻转)	
垂直转动速度	0.1° ~ 240° / 秒, 预置位速度 : 400° / 秒	0.1° ~ 150° / 秒, 预置位速度 : 250° / 秒
预置位	300 个	
比例变倍	支持	
巡航扫描	8	
花样扫描	4	
断电记忆	支持	
空闲动作	预置位 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 自动扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描	
PTZ 位置显示	支持	
音视频编码		
视频编码	H.265/ H.264/ MJPEG(仅子码流和第三码流)	
编码特性	主码流 : 50Hz: 2560 × 1440@25fps; 60Hz: 2560 × 1440@30fps 子码流 : 50Hz: 704 × 576@25fps; 60Hz: 704 × 576@30fps 第三码流 : 50Hz: 1920 × 1080@25fps; 60Hz: 1920 × 1080@30fps	
H.265 编码	Main Profile	
H.264 编码	Baseline Profile/ Main Profile / High Profile	
视频码率	32Kbps ~ 16Mbps	
音频编码	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM	
音频码率	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~128Kbps(MP2L2)	
音视频功能		
图像增强	HLC 强光抑制 / BLC 背光补偿 / 3D 降噪 / 光学去雾 / 电子稳定 / 区域曝光 / 区域对焦	
ROI	主码流, 子码流和第三码流分别支持 8 个 ROI 区域	
隐私遮挡	24 个区域可设置	
视频智能分析	基于深度学习算法的人、车、物数据结构化及自动跟踪, 物品遗留, 物品拿取, 区域入侵, 跨线检测, 人脸检测	
网络功能		
网络协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour	
接口协议	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)	
浏览器	IE8 及以上	
同时预览视频数	20	
安全模式	授权的用户名和密码, HTTPS 加密, IEEE 802.1X 身份验证, IP 地址过滤	


技术参数

产品型号	HVCP-4536KS	HVCP-4536IS
接口		
网络接口	1x RJ45, 10M/100M 网络自适应	
报警	7 路报警输入 / 2 路报警输出	
模拟视频输出	1x BNC	
音频接口	1 路音频输入 / 1 路音频输出	
RS485	Pelco-P, Pelco-D, 自适应	
前端存储	内置 MicroSD/SDHC/SDXC 插槽, 支持最大 256GB	
常规		
工作温度	-40° C ~ 70° C	
工作湿度	≤90%	
防护等级	IP67, IK10	IP67
电源	24 VAC/ Hi-PoE	
功耗 (最大)	60W	
材质	机身: 金属	
尺寸	Φ 231.1 × 355.6 mm	Φ 266.6 × 410 mm
重量	6kg	8kg


* 注意: 产品设计与产品规格若有升级、变更, 恕不另行通知

尺寸图

HVCP-4536KS

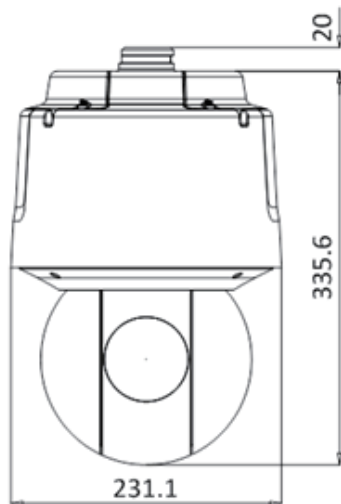


HVCP-4536IS

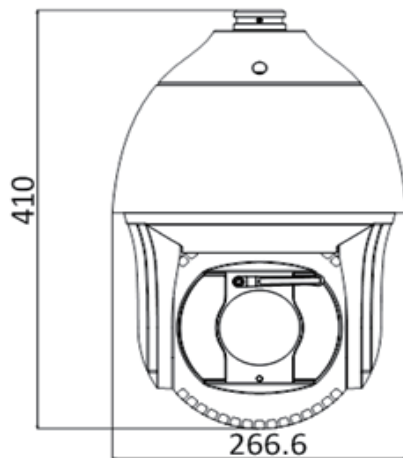


单位: mm

HVCP-ACM吊装支架

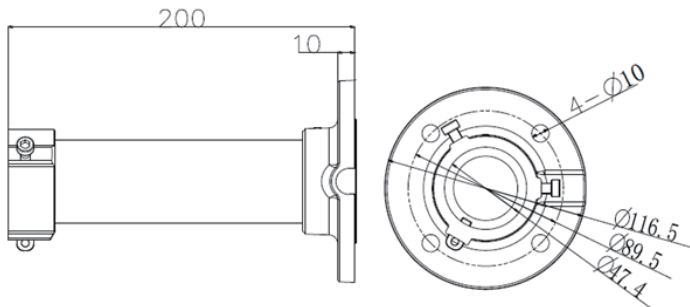


尺寸图


HVCP-AWM壁装支架

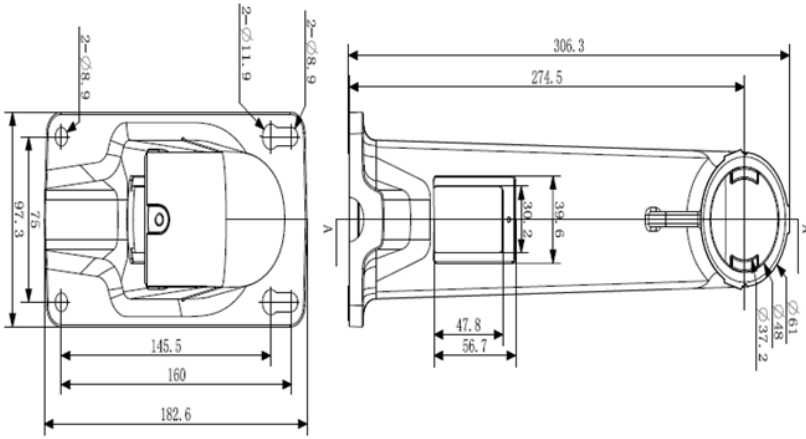

HVCP-ACM1吊装支架

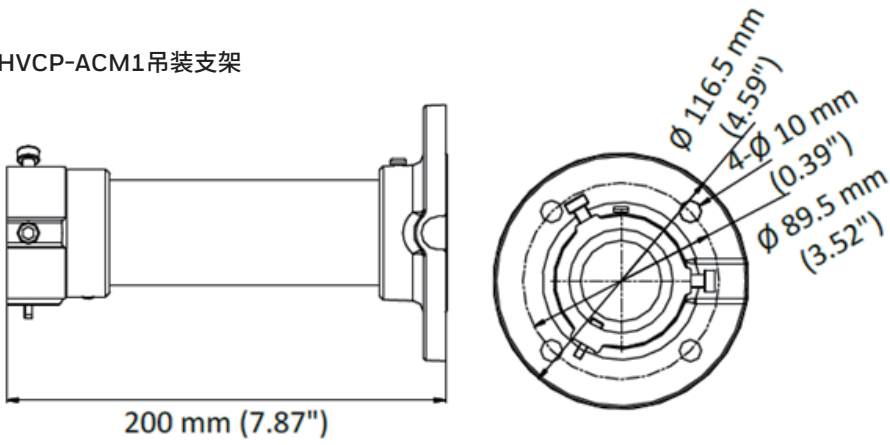

HVCP-AWM1壁装支架

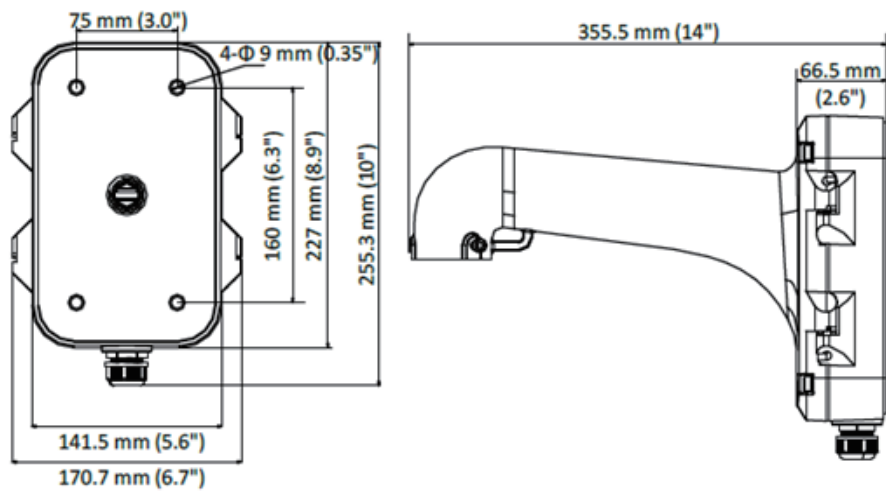

订购信息

HVCP-4536KS	4MP 36x 低照度快球网络摄像机, 1/1.8" 逐行扫描 CMOS, H.265/H.264/ MJPEG, TDN, 真实宽动态, HLC 强光抑制, BLC 背光补偿, EIS 电子稳定, 光学去雾, 支持 256GB 移动存储, ONVIF, 7 路报警输入 /2 路报警输出, 1 路音频输入 /1 路音频输出, IP67 防护等级, IK10 防暴, 24VAC/ Hi-PoE
HVCP-4536IS	4MP 36x 低照度红外快球网络摄像机, 1/1.8" 逐行扫描 CMOS, H.265/H.264/ MJPEG, TDN, 200 米红外, 真实宽动态, HLC 强光抑制, BLC 背光补偿, EIS 电子稳定, 光学去雾, 支持 256GB 移动存储, ONVIF, 7 路报警输入 /2 路报警输出, 1 路音频输入 /1 路音频输出, IP67 防护等级, 24VAC/ Hi-PoE
HVCP-ACM	吊装支架, 适用于 HVCP-4536IS 红外快球网络摄像机
HVCP-AWM	壁装支架, 适用于 HVCP-4536IS 红外快球网络摄像机
HVCP-ACM1	吊装支架, 适用于 HVCP-4536KS 快球网络摄像机
HVCP-AWM1	壁装支架, 适用于 HVCP-4536KS 快球网络摄像机



霍尼韦尔智能建筑科技集团
大中华区智能建筑部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-840-2233

HBT-Security-HVCP-4536KS/IS-Jun.2019-CN/V1
© 2019 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell