

HVDM-8555M

55 寸液晶监视器

霍尼韦尔 HVDM-8555M 55 寸液晶监视器，采用专业显示器工业级液晶面板，支持 7×24 小时连续稳定运行。

霍尼韦尔 HVDM-8555M 引入了专业数字引擎、数字解码、3D 动态数字补偿、3D 梳状滤波、带宽自动补偿、RGB 数字锁相、自适应运动补偿、三维动态降噪、针对图像边缘处理和电影伽玛处理、自动时钟频率相位校正和室温自动调整等技术，使产品在视觉效果上实现了精准的颜色还原，再现了真实、自然逼真的画面。


霍尼韦尔 HVDM-8555M 设计简洁美观，外观轻薄，图像质量优异，功能强大，提供 HDMI、VGA 以及 USB 等多种信号输入；其物理分辨率为 3840×2160，可满足全清晰度的广播电视、医疗、教育、监控等多个领域的广泛应用。



HVDM-85555M



HVDM-SB55 立式支架

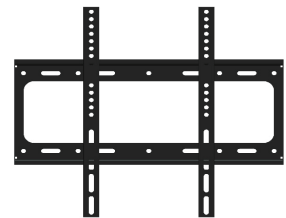

HVDM-WB55 壁挂支架

产品特性

- 55 寸 16:9 液晶监视器
- 分辨率: 3840 × 2160
- LED 背光
- 亮度 350cd / m²
- 对比度 1200:1
- 支持 HDMI、VGA 及 USB 等多种信号输入
- 专业监视器数字引擎
- 3D 梳状滤波器
- 动态降噪
- 6ms 技术响应时间


技术参数

产品型号	HVDM-8555M
显示	
对角线尺寸（英寸）	54.6 寸
背光类型	LED
屏幕比例	16:9
分辨率	3840 x 2160
色彩	10bit - 1.07Billion
视角	垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR ≥ 10)
响应时间	6ms
对比度	1200:1
亮度	350cd / m²
像素间距 (mm)	0.420 (H) x 0.315 (V) mm
屏幕活动域 (mm)	1209.6 (H) ×680.4 (V)
接口	
视频输入	HDMI x1, VGA x1, USB x1
音频输入	Audio in x1
视频输出	/
音频输出	Audio out×1、内置喇叭
控制接口	RS232 串口控制、红外遥控
电源	
电压	AC100~240V (±10%),50/60Hz
功耗	140W
能源效率	2.5cd/W
运行环境	
温度	0°C～ 40°C
湿度	20% ～ 85% RH
物理参数	
VESA 壁挂标准孔 (mm)	400 x 400
边框材质	金属边框
重量 (不含底座)	15kg
外形尺寸 (含边框)(mm)	1241.0×719.6×83.0
附件	HDMI 线、电源线、遥控器、说明书、合格证、保修卡


* 注意：产品设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知

尺寸图


HVDM-8555M 尺寸图

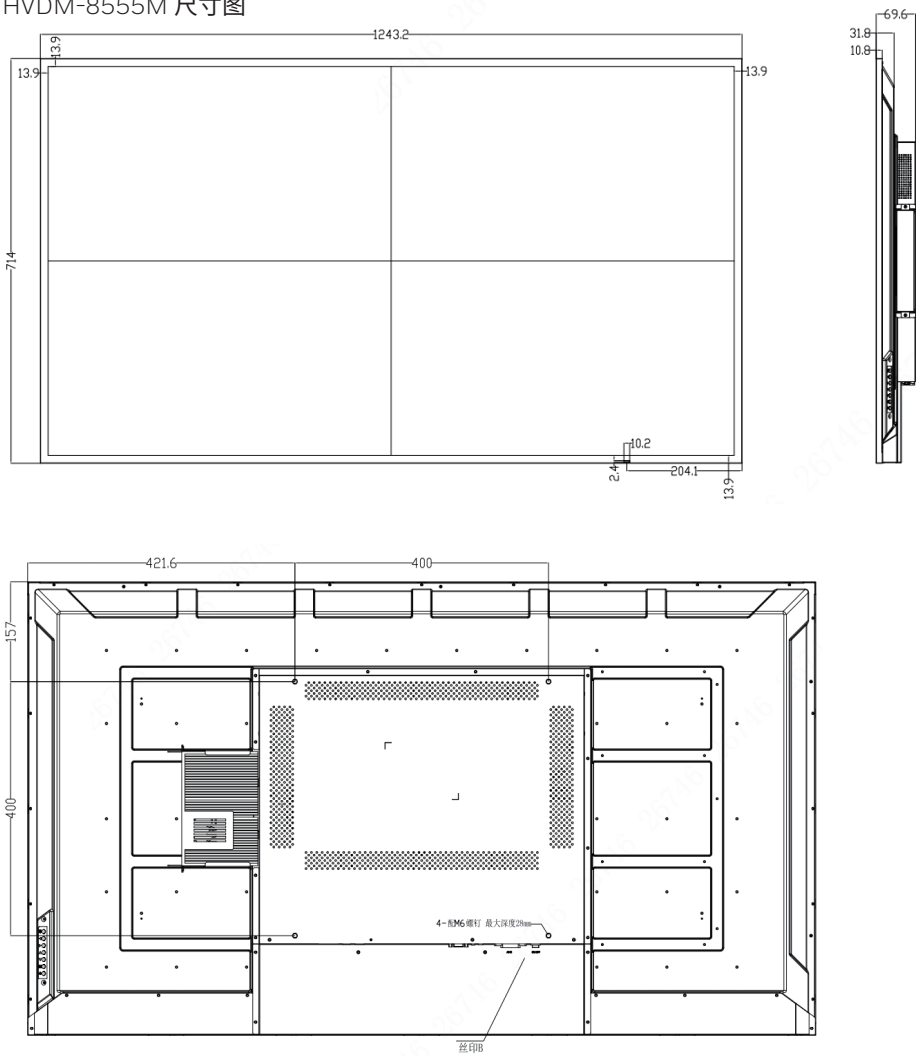

HVDM-SB55 立式支架尺寸图

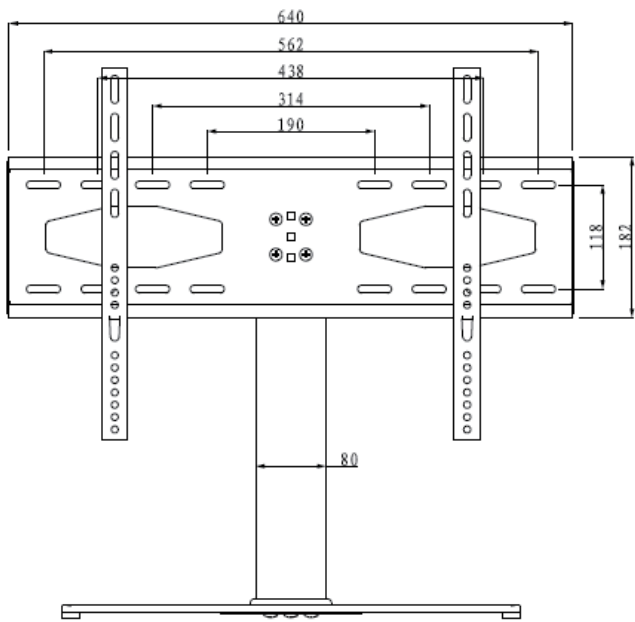

HVDM-WB55 壁挂尺寸图

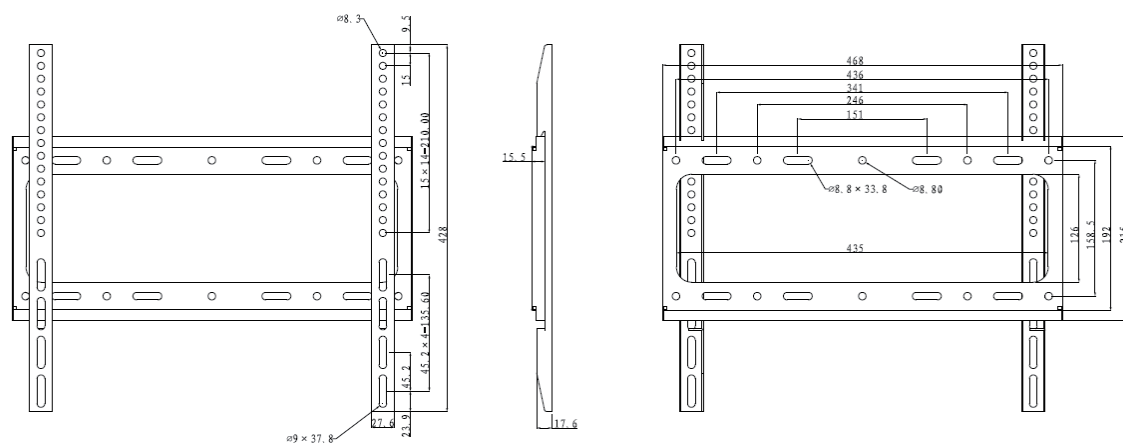

单位: mm

订购信息

HVDM-8555M	55 英寸 LCD 液晶显示器，金属外观，支持 7*24H,3840*2160, HDMI/VGA/USB 等视频输入接口
HVDM-SB55	HVDM-8555M 液晶监视器立式支架
HVDM-WB55	HVDM-8555M 液晶监视器壁挂支架



霍尼韦尔智能建筑科技集团
大中华区安防事业部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-840-2233

HBT-Security-HVDM-8555M-Apr.2020 CN/V1
©2020 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell