
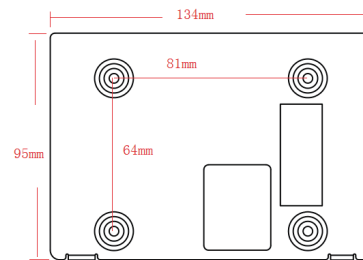


技术参数

设备型号	HON-FIN2000
显示屏	2.4 寸 LCD 彩屏
LED 指示灯	红 / 绿
指纹容量	5000/10000
用户及卡容量	5000/10000
日志容量	120,000 条
识别速度	≤1s
误判率 (FAR)	≤0.0001%
失真率 (FRR)	≤1%
支持卡类型	Mifare (13.56MHz)
认证方式	指纹, 卡, 密码组合
通讯方式	TCP/IP、RS232/RS485、U 盘下载
Wiegand	Wiegand in/out
I/O 接口	连接电插锁、报警器、出门开关、门铃、读头、门磁等
门禁功能	独立 / 联网门禁, 反潜回, 胁迫报警
防拆报警	支持
外接指纹读头	支持
工作温度	0~45°C
工作湿度	20%~80%
电源输入	12V/3A
尺寸	150(L)*125(W)*40(H) mm

尺寸图

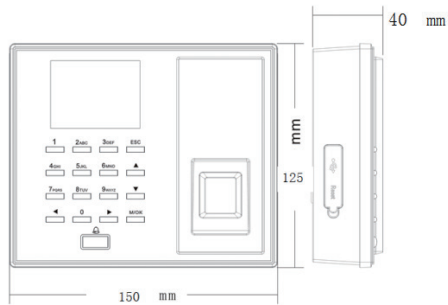

单位:mm

订购型号

HON-FIN2000M-5K	5K 彩屏指纹门禁一体机, 墙面安装
HON-FIN2000M-10K	10K 彩屏指纹门禁一体机, 墙面安装

霍尼韦尔智能建筑与家居集团大中华区智能建筑部

更多产品信息请查询相关网站: www.cn.security.honeywell.com

电子邮箱: SecurityFire.cn@honeywell.com

客户服务热线: 400-8800-330

关注我们:     



微信公众平台

2017/03
© 2017 Honeywell International Inc

Honeywell