

HON-FIN2000M-5K / 10K

HON-FIN2000 系列彩屏指纹识别仪

霍尼韦尔HON-FIN2000系列新款彩屏指纹门禁一体机

HON-FIN2000系列是新推出的一系列专业型彩屏指纹门禁一体机，外观简洁流畅，操作方便快捷。搭载全新的硬件平台，配置高达1G的CPU主频，基于Linux系统的开发，全面保证设备的高速稳定运行。先进的指纹算法与高清无膜指纹采集器互相结合，快速精准识别干湿指纹。

自带多种接口，可提供多种组网安装方式适应于不同环境组网需求。超大容量内存可支持5K-10K用户，大规模场景应用也能轻松应对。配合霍尼韦尔Pro-Watch/WIN-PAK®等门禁管理系统实现多重安全等级的安全防护，适合在各种办公环境，机房，实验室，设备室，医院等场所使用。



产品性能

2.4 寸 LCD 彩屏，精工设计

- 界面友好，易操作，外观设计简洁流畅

高清无膜指纹采集器

- 支持干湿手指，配合高速指纹识别算法，快速精准识别

多种识别方式：

- 支持指纹，智能卡 (Mifare)，密码，以及不同方式的组合认证方式，满足用户身份认证方式多样性要求

超大容量

- 配置大容量内存可支持多达5000/10000用户，满足大流量场景下使用。

完善的门禁考勤功能

- 50个时间段，5个分组，10个开门组合，支持多用户进入；支持反潜回，胁迫报警功能；
- 自带I/O接口便于接入外部信号；
- 集成定时响铃功能到设备中，方便考勤管理的同时节约成本

防拆警报

- 当门被非正常强制开启或者机器被非法拆除时会自动报警

脱机联网灵活组合

- 既可脱机用作单个门禁考勤，U盘上传下载数据，方便管理；也可联网组合，使用PC端软件统一管理操作


技术参数

产品型号	HON-FIN2000
显示屏	2.4 寸 LCD 彩屏
LED 指示灯	红 / 绿
指纹容量	5000/10000
用户及卡容量	5000/10000
日志容量	120,000 条
识别速度	≤1s
误判率 (FAR)	≤0.0001%
失真率 (FRR)	≤1%
支持卡类型	Mifare (13.56MHz)
认证方式	指纹，卡，密码组合
通讯方式	TCP/IP、RS232/RS485、U 盘下载
Wiegand	Wiegand in/out
I/O 接口	连接电插锁、报警器、出门开关、门铃、读头、门磁等
门禁功能	独立 / 联网门禁，反潜回，胁迫报警
防拆报警	支持
外接指纹读头	支持
工作温度	0~45°C
工作湿度	20%~80%
电源输入	12V/3A
尺寸	150(L)*125(W)*40(H) mm

订购信息

HON-FIN2000M-5K	5K 彩屏指纹门禁一体机，墙面安装
HON-FIN2000M-10K	10K 彩屏指纹门禁一体机，墙面安装

尺寸图

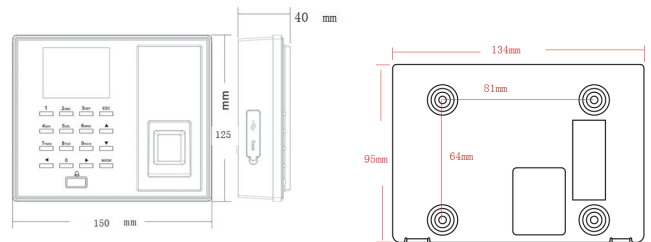

单位：mm

系统结构

