

霍尼韦尔,全球感应式门禁开创者

霍尼韦尔于1885年创立于美国,是一家财富100强之一的产品多元,技术先进的高科技制造企业,同时也是世界上感应式门禁系统的缔造者!霍尼韦尔旗下Pro-Watch®门禁产品是业界少数通过Microsoft金牌认证的门禁系统,全球拥有超过100,000个用户享其专业安防服务。

霍尼韦尔门禁控制系列产品包括门禁管理系统软件,访客管理系统,门禁控制器,读卡器,卡片及相关配件等,覆盖了从单门控制器到大型综合门禁控制的全系列应用。广泛服务于金融银行,政府机关,能源/基础设施,写字楼宇,机场/场馆,文教等行业,全面满足从小型到集成化综合安防管理的不同系统需求。经典案例纷呈:





智能通道,门禁权威新门道!

为方便楼宇门禁管理系统一站式采购,霍尼韦尔新推智能速通门系列产品,可与霍尼韦尔门禁系统(门禁管理、考勤、访客)无缝对接,并可集成于霍尼韦尔HUS综合管理系统,为用户打造先进、智能的一站式出入口解决方案。

霍尼韦尔HSE系列智能速通门外观设计新颖,采用直线或简约弧面为主要造型元素,最大程度的提升了用户的空间利用率;内部构件全部经过防锈防腐处理,极致稳定;搭载业界最先进的进口直流无刷电机,整机运行精确快速、平稳静音、功耗低、寿命长;速通门产品和门禁系统均由霍尼韦尔提供,兼容性经严格测试保证,技术服务统一快速,在调试和售后服务过程中,可最大程度的节省沟通成本、提高效率,减少损失。

智能通道
权限管理
尽在霍尼韦尔!

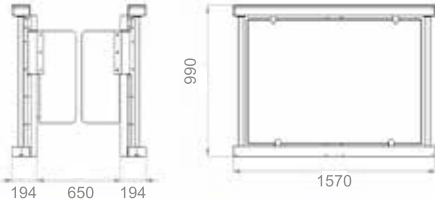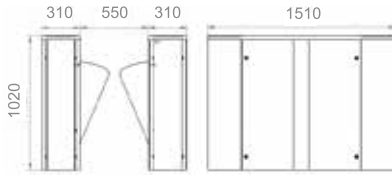产品名称	摆动式速通门				伸缩式速通门	
产品型号	HSE-2000SN	HSE-2000AN	HSE-2000SW	HSE-2000AW	HSE-1000SN	HSE-2000AN
尺寸 单位：mm						
结构参数						
箱体材质	304 不锈钢	316 不锈钢	304 不锈钢	316 不锈钢	304 不锈钢	316 不锈钢
箱体长度	1570mm				1510mm	
箱体宽度	194mm				310mm	
箱体高度	990mm				1020mm	
通道宽度	650mm		900mm		550mm	
门摆 / 门翼 高度	600mm				630mm(取最大值)	
门摆 / 门翼 长度	300mm				237mm(取最大值)	
表面处理	拉丝				拉丝	
门摆 / 门翼 结构	双门				双门	
门摆 / 门翼 材质	透明树脂玻璃				透明树脂玻璃	
门摆 / 门翼 厚度	8mm				15mm	
门摆 / 门翼 上边沿距地面高度	822mm				825mm	
门摆 / 门翼 下边沿距地面高度	222mm				195mm	
门摆 / 门翼 摆角	±90°				0°至 24°	

关注我们:



霍尼韦尔智能建筑与家居集团
大中华区智能建筑部

官方网站: www.honeywell.com.cn/
服务热线: 4008402233

2017/09 v1
© 2017 Honeywell International Inc

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**




速通门系列

全球感应式门禁开创者

工艺精湛,完美通行


典雅外观,精湛工艺

纵观产品整体造型,以直线条或者简约弧面为主要造型元素,避免多余的装饰元素,秉承霍尼韦尔一贯的现代简约设计风格,适用于现代建筑中不同的室内风格,同时最大程度的节约了空间,是业内空间利用率最高的产品之一。

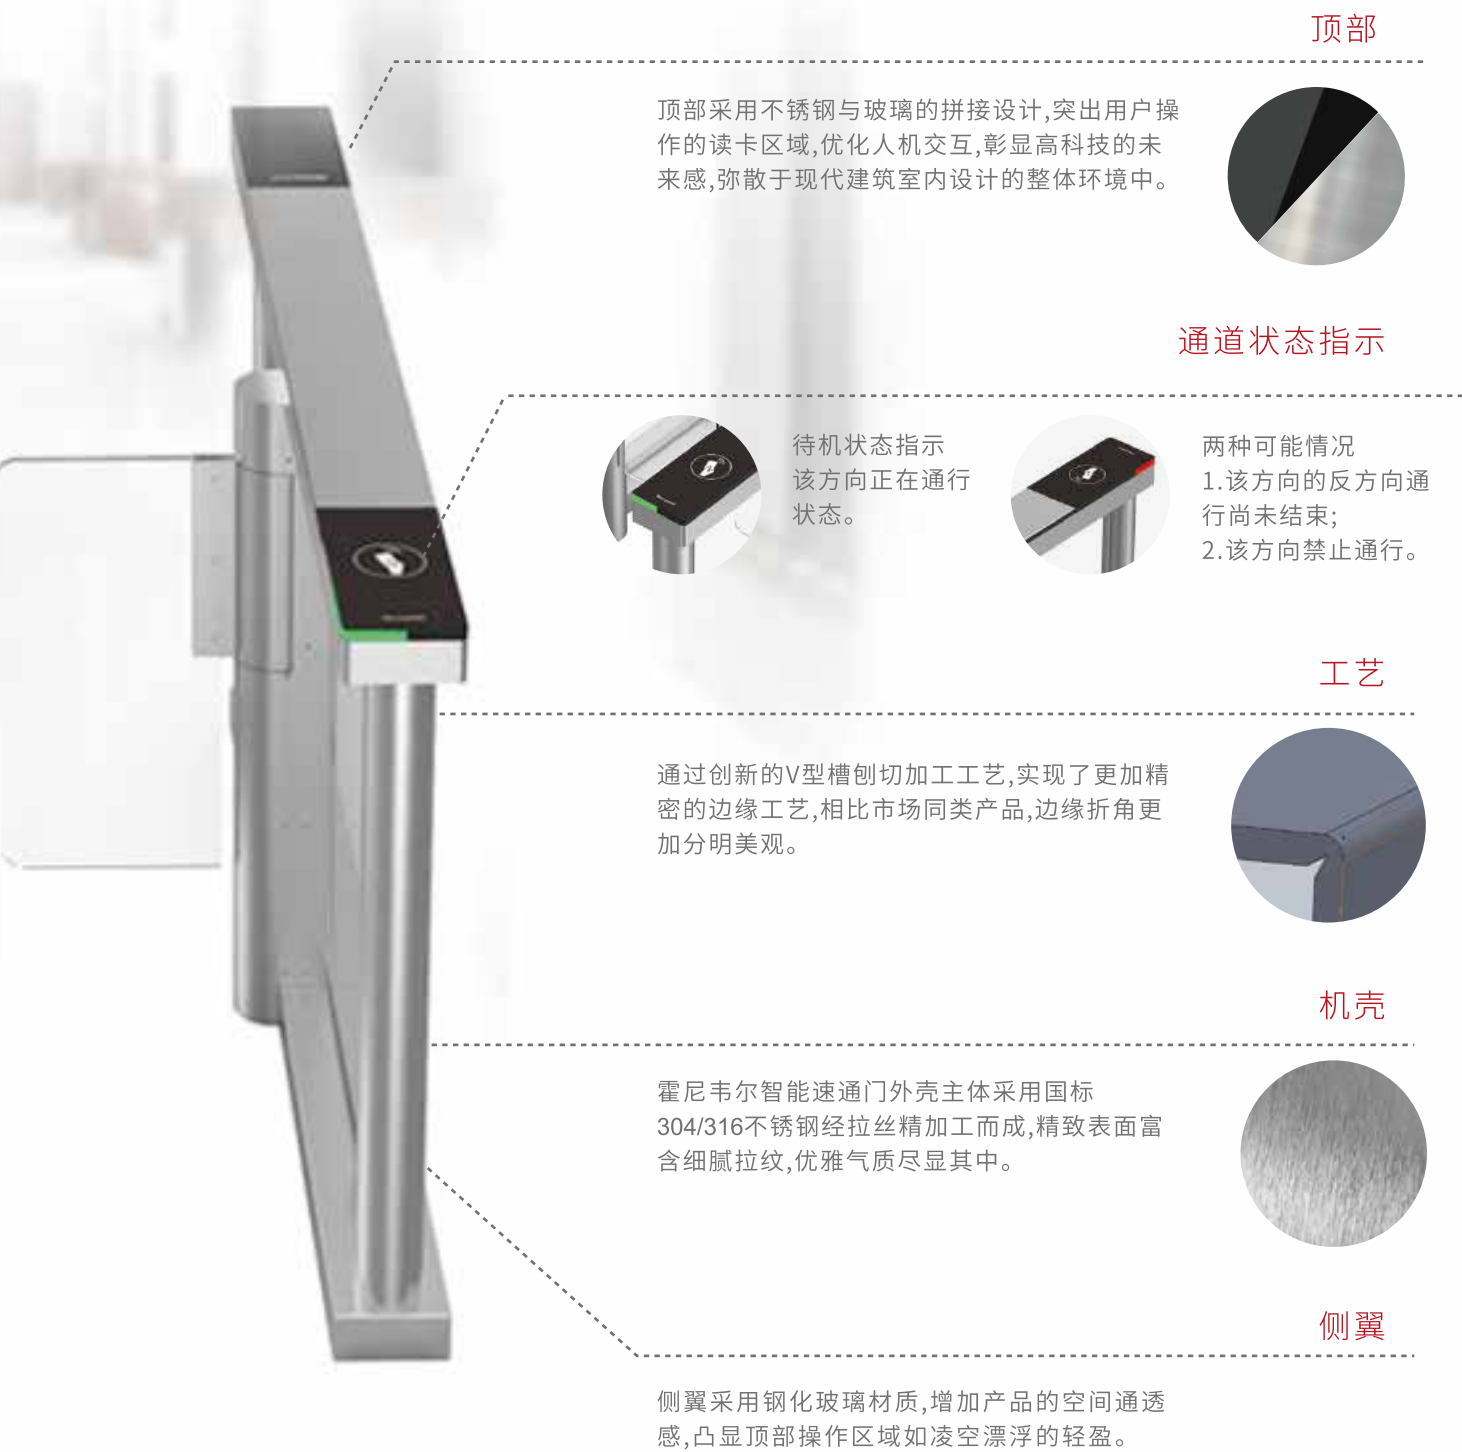

过力反馈变频控制

速通门摆在上锁状态下,可承受安全范围内的冲撞力,超出安全范围时,门摆可以缓慢推动,直至完全打开;这样即延缓了闯入者的通行速度,也防止门摆模组因为突然的冲撞而出现损坏,人性化的缓冲机制同时保护机芯和行人安全。

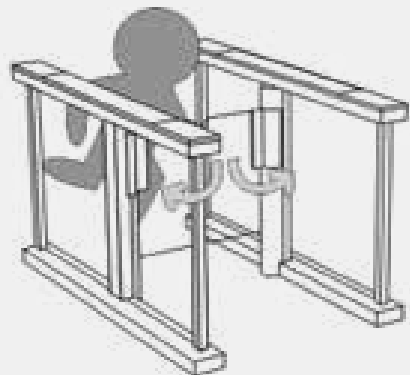


双重防夹

红外、机械双重结合的高性能检测系统,保障行人的通行安全,有效防止门摆对通行人员可能的撞击伤害。

红外防夹:在靠近门摆活动的区域(防夹区域)安装多对红外探测器,一旦检测到防夹区域有人或物体,门摆自动停止动作;直到人或物体离开防夹区域后,门摆才继续动作。

机械防夹:门摆在运动过程中碰到阻碍,会自动停止动作。

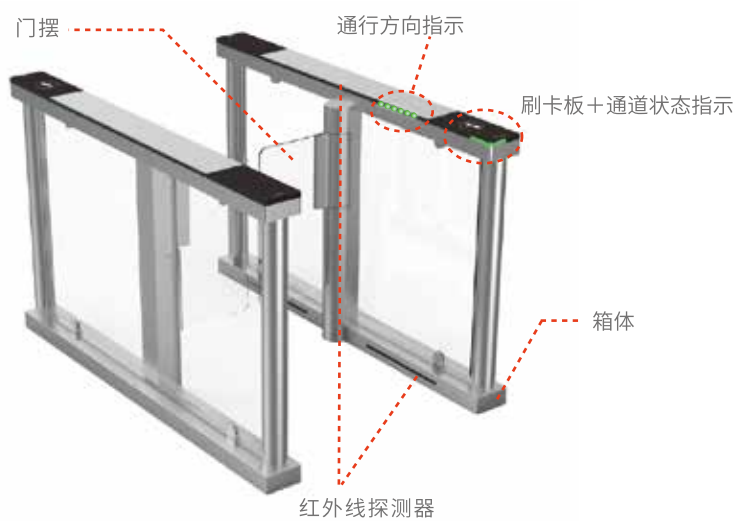

进口电机,智能控制

内部构件全部经过防锈防腐处理,极致稳定!搭载业界最先进的进口原装直流无刷电机,开关门响应快速、静音、精确、无抖动,带给访客更好的出入感受;


同时,无刷电机设计还能带来更长的无故障使用时间和更长的使用寿命,能够满足建筑物出入口大流量、高频次、低故障的通行要求。

DSP电机控制方式,开关门更平稳更智能。与PLC控制开关门方式相比,DSP对门摆开关门动作的控制更加快速、精确、智能。在开关门过程中,可智能控制门摆的速度,在靠近人体及箱体过程中自动降速,在远离人体和箱体过程中自动加速,兼顾开关门速度和行人安全。




无缝集成,智能联动

智能速通门预留霍尼韦尔门禁刷卡单元及门禁控制器位置,无缝兼容JT系列、HON系列、HA系列及OM/OP系列读卡器,二维码读头及PRO3000系列、PRO3200系列、PW6K系列及PW6101系列控制器,通过网络接口实现与霍尼韦尔集成安防系统的无缝对接。

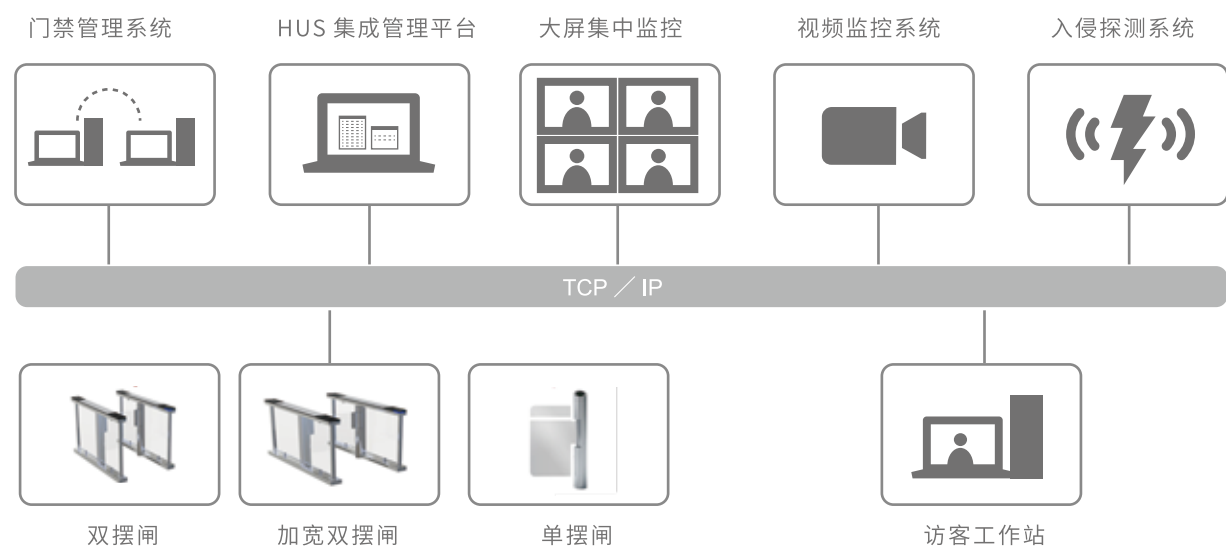

便捷调试,统一服务



一键校准功能,调校更便捷:当速通门长时间运行产生磨损或行人非法撞击导致门摆对准偏差时,可选择使用软件远程手动复位模式或板载手动复位模式进行一键复位,门摆维护精确便捷,大大降低施工调试时间和维护时间。

霍尼韦尔速通门系统均为霍尼韦尔统一品牌产品,提供统一技术服务,无推诿塞责的隐患。一旦速通门系统出现故障,霍尼韦尔专业技术人员第一时间提供系统排查,大大提升效率和客户满意度。