

SS1012

声光警号

霍尼韦尔 SS1012 声光警号, 采用阻燃性能的 ABS 外壳与亚克力材料部件, 从控制器收到信号后, 打开警号接口, 驱动声光警号发出声音和闪光提醒。该系列报警设备专为商业建筑和通用设施全新设计。在推出这一全新产品系列时, 我们亦倾听并响应了最终用户的需求。该系列探测器不仅安装方便, 还拥有时尚的外观, 以平滑地融入现代建筑设计当中, 是多种应用场景下理想且安全的解决方案。在 30 厘米内它能够达到最少 110dB 的声压性能。

SS1012 还支持 150 ± 30 次每分钟频闪告警。在 12 伏直流电支持下该声光警号至少可稳定持续工作 45 分钟。




产品特性

- 采用阻燃材料且美观大方的外壳设计
- 外壳材质 ABS + 亚克力
- 额定工作电压 12VDC
- 工作电流 $\leq 300\text{mA}$
- 10~15 VDC 电压适应性能
- 灯闪频率 150 ± 30 次 / 分钟
- 持续工作 $\geq 45\text{min}$ @ 12VDC

技术参数

基本参数	
产品型号	SS1012
技术类型	声光警号
声压参数	≥110dB @30cm
频闪参数	150±30 次 / 分钟
安装方式	墙装
常规	
工作温度	-10°C ~ 55°C
工作湿度	≤ 95% (无凝结)
电源规格	10~15VDC
工作电流	≤300mA@12VDC
尺寸 (H x W x D)	124.6 mm x 73.0 mm x 48.2 mm
重量	140g

尺寸图

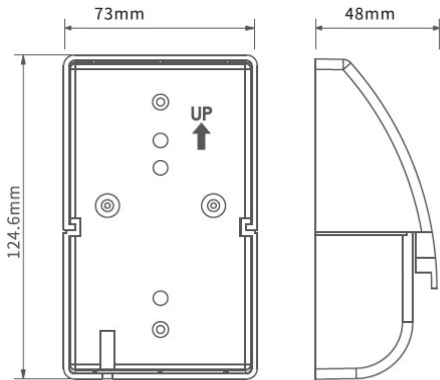

订购信息

SS1012	声光警号, 频闪灯 150±30 次每分钟, 在 30 厘米处 110dB 声压, 12VDC 供电, 适配 86 底盒
--------	--



霍尼韦尔智能建筑科技集团
大中华区安防事业部
官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 4008402233

HBT-Security-SS1012- Oct.2020CN/V1
© 2020 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell