

HSL-LS系列

浮球液位开关

霍尼韦尔HSL-LS系列浮球液位开关主要用于水位控制。浮球液位开关内置微动开关，浮球一般悬挂于水面上方。当液面上升，浮球被液体浸没时，球体发生倾斜，触发微动开关动作发出控制信号。

基本参数

适用介质	污水、废水、含有固体杂质的液体等
介质温度	最高80°C
介质密度	950~1050 kg/m ³
IP等级	IP68
触点容量	5 (3) A, 250V 5A为阻性负载条件, 3A为感性负载条件
储存环境	0 ~ 40 °C
延长线护套材质	PVC
延长线径	3x0.5mm ²
外壳材料	聚丙烯 (PP)




订货信息和参数

SKU	线缆长度	参考重量* kg
HSL-LS05	5m	0.34
HSL-LS10	10m	0.56
HSL-LS20	20m	1.00

*实物重量可能会有略微偏差，该重量仅供订货参考。

安装和接线说明

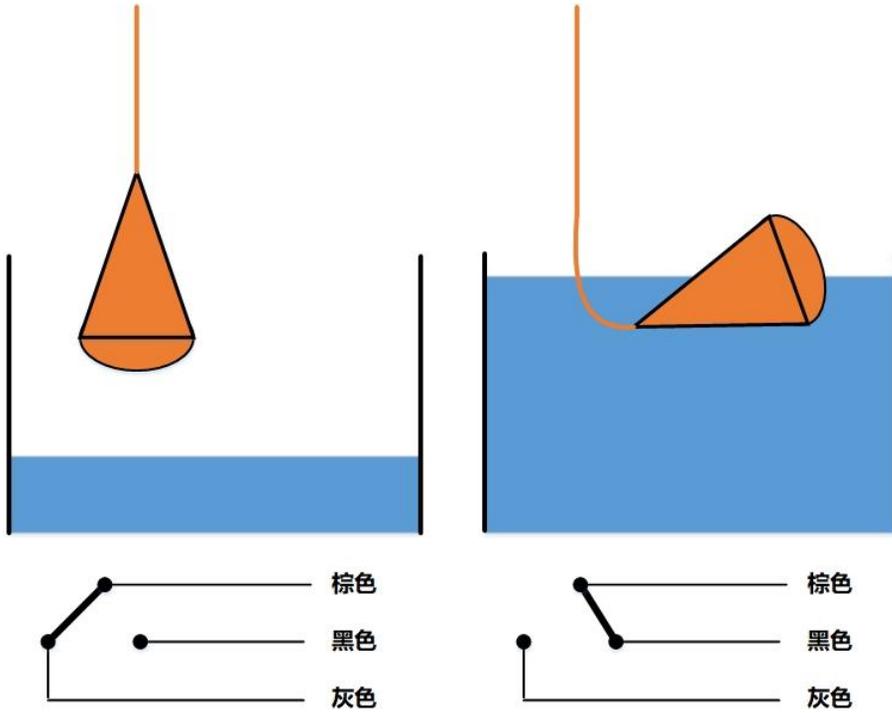

外形尺寸 (mm)

