

HVCF-12600

12MP 红外鱼眼网络摄像机

霍尼韦尔HVCF-12600红外鱼眼网络摄像机，结合了世界级的成像技术与创新的 IP 网络技术于一身，为用户提供了超高清分辨率的无死角视频画面，使其成为各类监控场所的理想选择。



霍尼韦尔HVCF-12600红外鱼眼网络摄像机，为用户提供了12MP的超高画质图像，可提供锐利的高精度360°/180°全景广角图像，比传统摄像机提供更宽广的视角，并支持将画面分割成不同的视角区域，大幅提高了录像和实时浏览的灵活性。

HVCF-12600拥有1200万像素图像传感器，内置的红外灯，可提供高达20米的红外照射距离，并支持智能红外，让用户在全黑的环境下仍能获得各个角度的清晰的黑白画面。

HVCF-12600支持PoE以太网供电，可通过网线直接给网络摄像机供电，帮助用户节省电源适配器的使用，并有效降低安装成本。为增加 HVCF-12600的安装灵活性，该款网络摄像机还支持 DC12V供电。

霍尼韦尔 HVCF-12600支持12MP高清360°全景视频，单台摄像机即可无死角覆盖目标监控场景。通过内置的各种画面矫正和分割模式，用户仅需一台摄像机就能全部掌握目标场景。小巧的外型设计使其成为各种安防、监控应用的理想选择，广泛适用于各种场所，如机场、学校、商场、酒店宾馆、银行网点、企事业单位、零售店、楼宇过道等。

产品特性

- 1/1.7" 逐行扫描CMOS
- 360° 鱼眼全景
- 最高4000 × 3000
- 支持多种画面预览模式
- 红外距离可达 20 米
- 内置红外灯
- 内置麦克风
- H.265 高效压缩
- 支持前端智能分析
- 数字宽动态
- IP66防护
- 支持 DC12V/ PoE 供电

Honeywell


技术参数

产品型号	HVCD-12600
摄像机	
图像传感器	1/1.7" 逐行扫描CMOS
最低照度	彩色:0.01Lux@F2.0(AGC ON), 黑白:0Lux(红外灯开)
电子快门	1/3秒~1/100,000 秒
日夜模式	ICR 红外滤光片
宽动态	数字宽动态
镜头	1.65mm, F2.0, 水平视角: 180°(壁装), 360°(吸顶或桌面安装)
红外补光	10-20米, 智能红外
音视频编码	
视频编码	H.265/ H.264/ MJPEG(仅子码流)
主码流	模式1: 鱼眼+全景+3PTZ 鱼眼: 20fps@(3000×3000), 25/30fps@(2160×2160, 1920×1920, 1440×1440, 960×960) 全景视图: 15fps@(4000×3000, 3840×2160) 3PTZ: 15fps@(1280×720) * 3 模式2: 鱼眼+4PTZ 鱼眼: 25/30fps@(3000×3000,2160×2160, 1920×1920, 1440×1440, 960×960) 4PTZ: 15fps@(1280×720) * 4 模式3: 鱼眼+4画面拼接 鱼眼: 25/30fps@(3000×3000,2160×2160, 1920×1920, 1440×1440, 960×960) 4画面拼接: 20fps@2560×1440
子码流	鱼眼: 25/30fps@1920×1920, 960×960, 480×480
H.265编码类型	Main Profile
H.264编码类型	Baseline Profile/ Main Profile/ High Profile
视频码率	128Kbps ~ 16Mbps
音频编码	G.711A/U
音视频功能	
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 鱼眼矫正, 除雾
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 清晰度, 白平衡, 自动增益调节
ROI兴趣区域	1个固定区域, 每路码流独立设置
视频智能分析	模式1/2/3吸顶安装: 人体区域入侵/区域进入区域离开侦测, 越界侦测, 过线统计, 热力图, 人群密度侦测 模式1非吸顶安装: (人/车)区域入侵/区域进入区域离开侦测, (人/车)越界侦测, (人/车)过线统计, 人群密度侦测
网络功能	
网络协议	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST
浏览器	使用插件: IE11 无插件: Chrome 89+, Firefox 87+, Edge 89+, Safari14+
同时预览视频数	6
网络安全	密码保护, 复杂密码, HTTPS加密, 视频加密, 固件加密, 802.1x, digest, 身份验证, IP地址过滤, MAC地址验证
接口	
网络接口	1×RJ45 10M/100M 自适应
视频输出	1×BNC(CVBS)
报警接口	1×报警输入, 1×报警输出
音频接口	1×音频输入, 2×内置麦克风, 1×音频输出
前端存储	内置MicroSD插槽, 支持最大256GB microSD/ microSDHC/ microSDXC 存储卡
RS-485	1×RS-485 (半双工)
硬件复位	1×复位按钮

技术参数

产品型号	HVCD-12600
常规	
电源	DC12V/ PoE
功耗	最大10.5W
工作环境	-30°C ~ +60°C, 湿度≤95% (无冷凝)
存储环境	-30°C ~ +60°C, 湿度≤95% (无冷凝)
防护等级	IP66
产品尺寸	Ø130.6 x 46.3 mm
产品重量	约516.2g

产品尺寸图

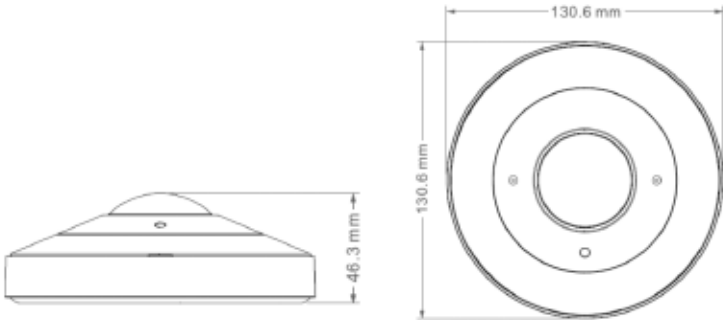

单位: mm

订购信息

HVCF-12600	12MP 红外鱼眼网络摄像机, 1/1.7" 逐行扫描CMOS, 1.65mm鱼眼定焦镜头, H.265/H.264, 4000x3000, TDN, 数字宽动态, 前端智能, 支持256GB 移动存储, 1x报警输入/1x报警输出, 1x音频输入/1x音频输出, 2x内置麦克风, IP66 防护等级, DC12V/ PoE
------------	---



霍尼韦尔智能建筑科技集团
中国安防事业部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-842-8487

ONVIF和ONVIF logo是ONVIF Inc.的商标。
霍尼韦尔保留更改产品设计或规格的权利, 恕不另行通知。
BA-Security-HVCF-12600-Mar.2024-CN/V1
© 2024 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell