


Honeywell

V5GV2S...系列

法兰连接线性阀门

Flanged Linear Valves


安装说明书 / Installation Instructions

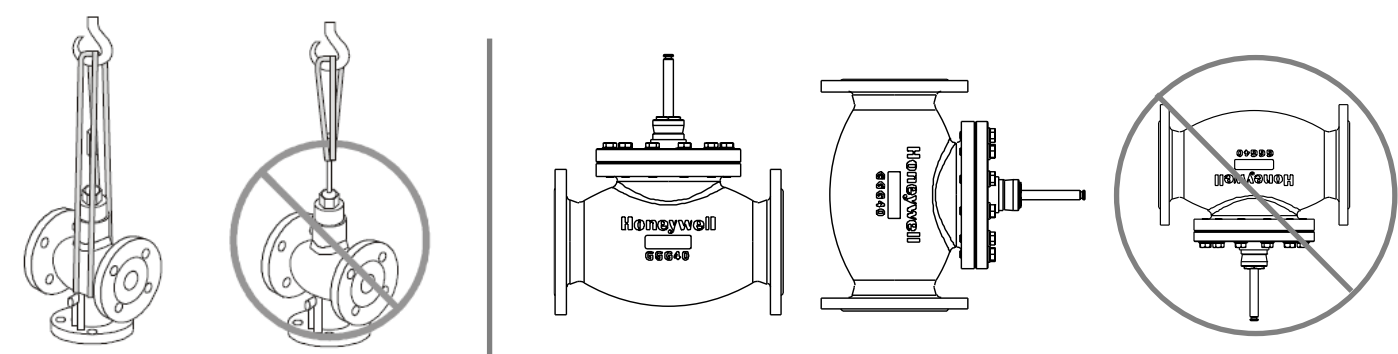


管道安装 / Installation

介质温度：0 °C — 180 °C
Medium Temperature: 0 °C — 180 °C

在现场管路压力测试及管路冲洗时，阀门应处于全开状态。
Please keep the valve in fully open position in pressure testing or pipeline flushing mode.

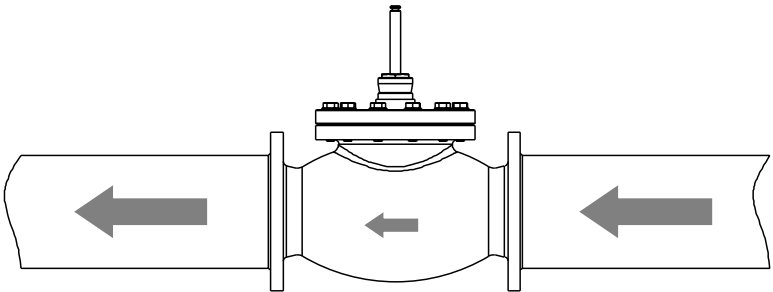

尺寸 / Dimensions

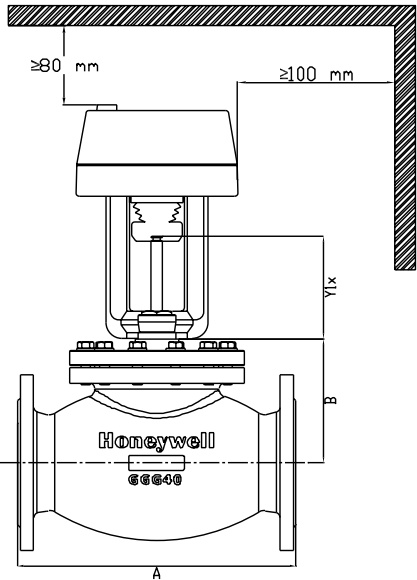

产品型号 SKU	口径 Size	A (mm)	B (mm)	Y1 _x (mm)
V5GV2S015F-E	DN15	130	76.3	87
V5GV2S020F-E	DN20	150	76.3	87
V5GV2S025F-E	DN25	160	78.3	87
V5GV2S032F-E	DN32	180	93	87
V5GV2S040F-E	DN40	200	93	87
V5GV2S050F-E	DN50	230	105.5	87

产品型号 / Product OS#

产品型号 SKU	阀门口径 Size	PN	连接方式 Connect	Kvs m³/h
V5GV2S015F-E	DN15	16	法兰 / Flange	4
V5GV2S020F-E	DN20	16	法兰 / Flange	6.3
V5GV2S025F-E	DN25	16	法兰 / Flange	9
V5GV2S032F-E	DN32	16	法兰 / Flange	15
V5GV2S040F-E	DN40	16	法兰 / Flange	24
V5GV2S050F-E	DN50	16	法兰 / Flange	40

关断压差 / Close-off Pressure (kPa)

推力 Force	600 N	1800 N
行程 Stroke	20 mm	20 mm
DN15	500	1600
DN20	500	1600
DN25	300	1000
DN32	500	1000
DN40	500	1000
DN50	500	1000

霍尼韦尔环境自控产品（天津）有限公司
天津经济技术开发区南海路158号
邮编：300457

Honeywell Environmental & Combustion Controls (Tianjin) Co., Ltd.
No. 158, NanHai Road Tianjin Economic-Technological Development Area
Tianjin, 300457, P.R.C.

©2022 霍尼韦尔国际公司版权所有。
©2022 Honeywell International Inc. All rights reserved.

说明书如有变动，恕不另行通知。
Subject to change without notice.

Rev. A