


Honeywell

V6GV2...系列


法兰连接线性阀门

Flanged Linear Valves

安装说明书 / Installation Instructions

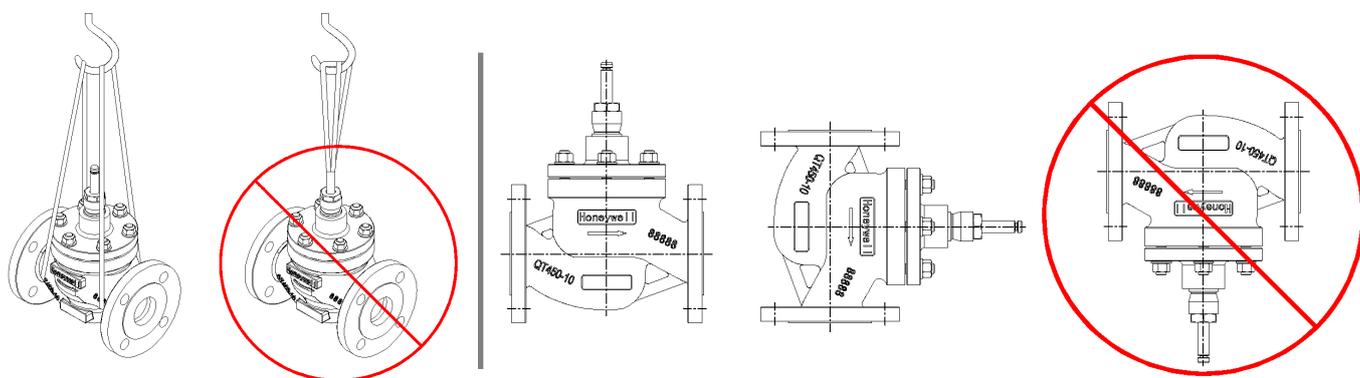

管道安装 / Installation

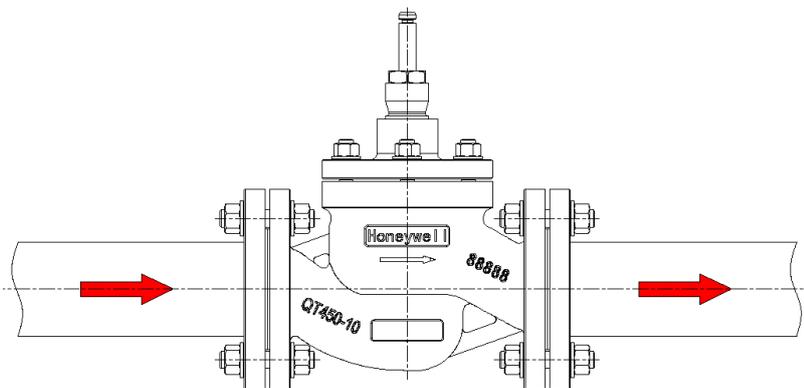

在现场管路压力测试及管路冲洗时，阀门应处于全开状态。

Please keep the valve in fully open position in pressure testing or pipeline flushing mode.




本产品仅适用满足国家标准GB/T 29044-2012采暖空调系统水质的介质，如果拟应用其他介质，请先咨询霍尼韦尔公司！



介质温度：-15 °C ~ 150 °C

Medium Temperature: 0 °C – 180 °C

尺寸 / Dimensions

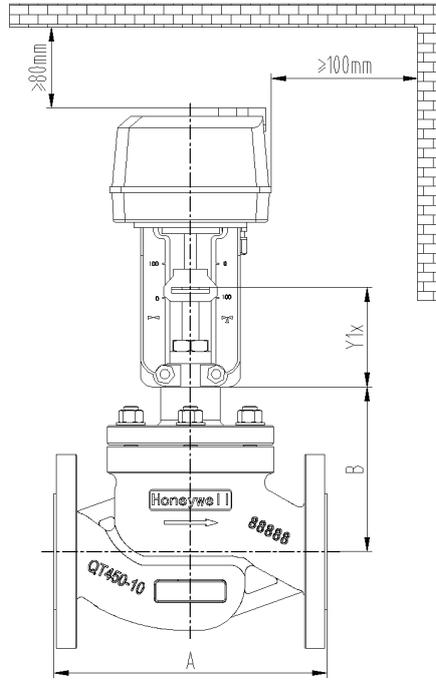

产品型号 SKU	口径 Size	PN	A (mm)	B (mm)	Y1 _x (mm)
V6GV216FW015 V6GV225FW015	DN15	PN16 PN25	130	140	88
V6GV216FW020 V6GV225FW020	DN20	PN16 PN25	150	140	88
V6GV216FW025 V6GV225FW025	DN25	PN16 PN25	160	140	88
V6GV216FW032 V6GV225FW032	DN32	PN16 PN25	180	140	88
V6GV216FW040 V6GV225FW040	DN40	PN16 PN25	200	140	88
V6GV216FW050 V6GV225FW050	DN50	PN16 PN25	230	140	88
V6GV216FW065 V6GV225FW065	DN65	PN16 PN25	290	170	88
V6GV216FW080 V6GV225FW080	DN80	PN16 PN25	310	170	88
V6GV216FW100 V6GV225FW100	DN100	PN16 PN25	350	192	132
V6GV216FW125 V6GV225FW125	DN125	PN16 PN25	400	240	132
V6GV216FW150 V6GV225FW150	DN150	PN16 PN25	480	240	132
V6GV216FW200 V6GV225FW200	DN200	PN16 PN25	600	257	78
V6GV216FW250 V6GV225FW250	DN250	PN16 PN25	720	289	78

霍尼韦尔环境自控产品(天津)有限公司

天津经济技术开发区南海路1
58号
邮编: 300457

Honeywell Environment

al & Combustion Controls (Tianjin) Co., Ltd.

No. 158, NanHai Road Tianjin Economic-Technological Development Area
Tianjin, 300457, P.R.C.

©2024 霍尼韦尔国际公司版权所有。

©2024 Honeywell International Inc. All rights reserved.

说明书如有变动, 恕不另行通知。

Subject to change without notice.