

SDS800 SmartLine® 电子远传变送器

产品说明书

简介

作为 SmartLine®产品系列的成员，SDS800 是一款采用压阻式传感器技术的高性能电子远传变送器。通过结合差压传感技术和芯片集成静态压力和温度补偿特性，可以在大范围过程和环境温度下提供极高的测量精确度和稳定性。SmartLine®系列经过充分测试，符合 Experion®PKS 标准，可提供高水平的兼容性保证和集成能力。SmartLine® 产品可轻松满足压力测量应用的苛刻要求。

创新特性：

- 自动静态压力和温度补偿
- 多窗口显示功能
- 外置零点、量程和组态功能
- 电源极性任意连接
- 全面的集成诊断功能
- 一体化双重密封设计，确保符合 ANSI/NFPA 70-202和 ANSI/ISA 12.27.0 标准的最高安全性
- 完全符合 SIL 2/3 要求
- 模块化设计
- 15 年质保
- 二 / 三个校准选项（仅适用于 HART & Fieldbus）
- 遵从 APIMPMS3.6-2001/ ISO 15169:2003，MOD – 混合罐测量系统标准要求



图 1 SDS800 电子远传变送器，采用经过验证的压阻式传感器技术

通讯 / 输出选项：

- 4-20mA dc
 - 霍尼韦尔数字增强 (DE) 协议
 - HART® (7.0 版本)
 - FOUNDATION™ Fieldbus 协议
- 所有变送器都支持上述通信协议。

注：所有数据来自霍尼韦尔实验室

量程限制

型号	量程上限 URL PSI	量程下限 LRL PSI	最大量程 PSI	最小量程 PSI
DSG830/83L	50	-14.7	50	0.5
DSG840/84L	500	-14.7	500	5
DSG870/87L	3000	-14.7	3000	30
DSG88L	6000	-14.7	6000	60
DSG89L	10000	-14.7	10000	100

说明

SmartLine®系列压力、差压和绝对压力变送器设计采用高性能压阻式传感器。这种传感器集成多种传感器链路过程压力测量技术，并且具有集成静态压力（DP 型号）和温度补偿测量功能，从而实现优越的总体性能。

独特的显示表头选项

ST800 模块化设计方案采用标准型字母数字 LCD 显示表头，或者带有多项独特功能的高级图形 LCD 显示表头。

标准型字母数字 LCD 显示表头特性

- 模块化（可现场增加或拆卸）
- 0、90、180 和 270 度位置调整
- 可组态（仅适用于 HART 型号）和标准（Pa, kPa, MPa, KGcm², Torr, ATM, inH₂O, mH₂O, bar, mbar, inH₂O, inHG, FTH₂O, mmH₂O, mm HG, & psi）测量单位
- 2 行，每行 16 个字符（高 4.13 毫米 x 宽 1.83 毫米）
- 平方根输出显示（ $\sqrt{\quad}$ ）

高级型图形 LCD 显示表头特性

- 模块化（可现场增加或拆卸）
- 0、90、180 和 270 度位置调整
- 可使用标准和自定义测量单位
- 支持 3 种格式的最多 8 个显示屏（带棒状图的大 PV 值或带趋势图的 PV 值）
- 可组态屏幕循环显示时间（1 至 30 秒）
- 可以通过 4–20mA dc 输出信号单独设置平方根显示功能
- 独有的“健康信息”显示，提供快速诊断信息
- 多种语言显示：英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、俄语、土耳其语、中文和日语（EN, DE, FR, IT, ES, RU）

诊断

SmartLine® 变送器全部提供数字化诊断功能，这有助于提供可能的故障事件高级警告，从而大幅缩减计划外停车，从而降低整体运营成本。

组态工具

集成式三按钮组态选项

SmartLine® 变送器适合所有的电气和环境要求，无论选择哪种显示表头，都可以通过三个极易操作的外部按钮进行变送器和显示表头的组态。无论是否选择显示表头，零位和量程的调整功能均可通过这些按钮来实现。

手持组态工具

SmartLine® 变送器在操作员和变送器之间采用双向的通讯和组态功能。这是通过霍尼韦尔的现场配置工具包实现的。霍尼韦尔的现场配置工具包能够现场组态 DE 和 HART 变送器，它还可以在本质安全的环境下使用。所有霍尼韦尔变送器经设计和测试符合所提供的通讯协议，并且可与任何经过验证的手持组态设备配合使用。

电脑组态

霍尼韦尔的 SCT3000 组态工具套件提供了一种简易的方式来组态数字增强（DE）协议变送器，可将个人计算机用作组态接口。另外还提供了现场设备管理器（FDM）软件和 FDM Express 来管理 HART 和 Fieldbus 设备组态。

系统集成

- SmartLine® 通讯协议均符合最新发布的 HART/DE/Fieldbus 标准。
- 与霍尼韦尔的 Experion® PKS 集成带来以下的独特优势。
 - 变送器短信息传送
 - 维护模式指示
 - 修改报告
 - 含有健康摘要信息的 FDM 厂区视图
 - 所有 SmartLine® 变送器均由 Experion® 进行测试以提供高水平的兼容性保证

模块化设计

为帮助控制维护与库存成本，所有 ST 800 变送器均采用模块化设计，从而使用户能够更换仪表本体、添加显示表头或更换电子模块，而不会影响整体性能或认证机构的规定。每个计量仪器块的独特之处在于，在温度和压力各异的广泛应用中实现公差范围内的性能，而且借助霍尼韦尔高级接口，电子模块可与其它电子模块交换，而不会丧失公差范围内的性能特点。

模块化特性

- 更换计量仪器模块
- 交换 / 更换电子 / 通讯模块 *
- 添加或卸除显示表头 *
- 添加或卸除防雷保护（终端连接） *

* 除了防燃场合，可以在任何电气环境下进行现场更换（包括本安场合），而不违反认证机构的规定。

霍尼韦尔创新的模块化特性可降低库存需求和整体运营成本，而不会对性能产生影响。

插入式脉冲线路检测

SDS800 型号配有 PILD 选项，提供插入式脉冲线路或过程连接指示。配合标准型或高级显示表头使用时，非关键性诊断信息显示在集成表头上。对于没有集成显示表头的仪器，可以在使用 HART 协议时，通过主机或手持设备显示这些信息。

双重 / 三重校准

SDS800 型号可配备多个校准选项。当代替标准出厂校准时，可以使用 1、2 或 3 个客户指定校准选项进行仪器校准。这些校准选项存储在仪器本体之中，在最多三个不同的校准范围内，为用户提供工厂级校准性能。这不仅增强应用灵活性，而且无需任何昂贵的校准或附加库存成本。

性能规格

参考精度 (符合 +/-3Sigma)

型号	量程上限 URL PSI	量程下限 LRL PSI	最小量程 PSI	最大量程比	稳定性 (% URL/ 年)	参考精度 ^{1,2} (% 量程) 标准 / 高精度
DSG830/83L	50	-14.7	0.5	100:1	0.015	0.0350%
DSG840/84L	500	-14.7	5	200:1	0.002	0.0375 / 0.025%
DSG870/87L	3000	-14.7	30	400:1	0.010	0.0375 / 0.025%
DSG88L	6000	-14.7	60	100:1	0.010	0.0375 / 0.025%
DSG89L	10000	-14.7	100	100:1	0.020	0.0375 / 0.0325%

可以将零点和量程设定为上述（URL/LRL）范围限值内的任何值。

工作条件 – 所有型号

参数	参考条件	相关条件	工作条件限值	运输和储存
	°C	°C	°C	°C
环境温度 ¹ SDS800	25 ± 1	-40 至 85	-40 至 85	-55 至 120
仪表本体温度 ² SDS800	25 ± 1	-40 至 110 ¹	-40 至 125	-55 至 120
相对湿度 % %RH	10 至 55	0 至 100	0 至 100	0 至 100
真空式域 – kPaA	大气压	3.3	0.3(短时) ³	
电源电压 负载阻抗	10.8 至 42.4 Vdc，端子位置（IS 版本不超过 30 Vdc） 0 至 1,440 ohms（如图 2 所示）			
最大允许 工作压力 (MAWP) ⁴	MAWP 取决于审核机构的规定以及变送器过程连接所用材料，具体可参考 SmartLine®样本。			

¹ LCD 显示表头工作温度：-40°C至 +70°C。特殊要求，请咨询厂家。

² Silicone 704 最低额定温度：0°C (32°F). NEOBEE M-20 最低额定温度：-15°C (5°F)。NEOBEE[®]是 Stepan 公司的注册商标。

³ 短时等于 2 小时，70°C (158°F) 温度条件下。

⁴ 请咨询工厂，了解通过 CRN 认证的 ST 800 型号的最大允许工作压力。

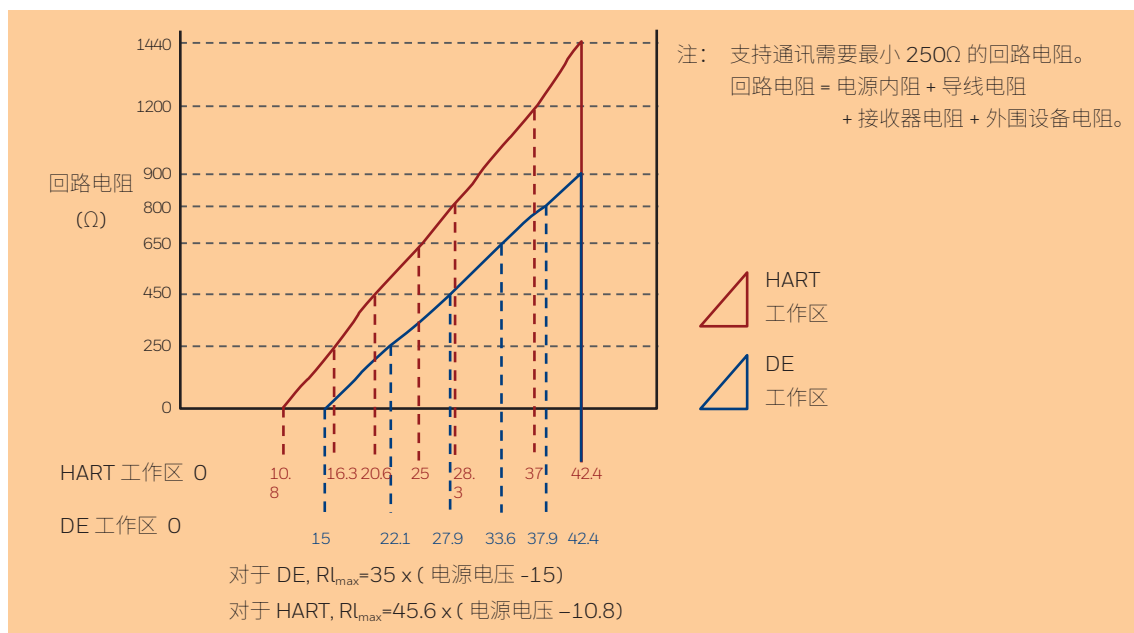


图 2 电源电压以及回路电阻图与计算

额定条件下的性能 - 所有型号

参数	说明
模拟输出 数字通信	双线，4 至 20 mA（仅限于 HART 和 DE 变送器）支持霍尼韦尔、HART 7 协议或基金会现场总线 ITK 6.0.1 所有变送器，无论使用何种协议，均为无极性连接
HART 和 DE 输出故障模式 (NAMUR for DE Units 需要选择表头和组态按钮或出厂设置)	霍尼韦尔标准： 符合 NAMUR NE 43: 额定限值：3.8 – 20.8 mA 3.8 – 20.5 mA 故障模式：≤ 3.6 mA 和 ≥ 21.0 mA ≤ 3.6 mA 和 ≥ 21.0 mA
电源电压影响	0.005% 量程 / 伏
变送器开机时间（包括通电和自检）	HART 或 DE: 2.5 秒 基金会现场总线取决于主机
响应时间（延迟 + 时间常数）	DE/HART 模拟输出 基金会现场总线 90 ms 150ms(取决于主机)
阻尼时间常数	HART: 0 – 32 秒可调, 0.1 增量。默认: 0.50 秒 DE: 离散值 0、16、32、48、1、2、4、8、16、32 秒。默认: 0.48 秒
振动影响 SDS800	小于 URL 的 +/- 0.1% of URL, 有 / 无阻尼 符合 IEC60770-1 场地或管路高振动水平要求 (10–2000Hz: 0.21 mm 位移 / 3g 最大加速)
电磁兼容性	IEC 61326-3-1
防雷选项	漏电流：最大 10uA @ 42.4VDC 93C 冲击额定值：8/20 uS 5000 A (>10 次冲击) 10000 A (最少 1 次冲击) 10/1000 uS 200 A (> 300 次冲击)

材料规格（请参阅选型指南，以了解不同型号的可选项和限制项）

参数	说明
屏障隔膜材料	316L SS, Hastelloy [®] C-2762, Monel [®] 400 ³ , 镀钽、镀金 316L 不锈钢, 镀金 Hastelloy [®] C-276, 镀金 Monel [®] 400。
过程前端材料	316 SS ⁴ , 碳钢 (镀锌) ⁵ 316 SS ⁴ , 碳钢 (镀锌) ⁵ , Hastelloy C-276 ⁶ , Monel 400 ⁷ 。
排气 / 排水阀及插头 ¹	316 SS ⁴ , Hastelloy C-276 ² , Monel 400 ⁷ 。
盖垫片	玻璃填充 PTFE (标准), Viton [®] 和石墨 (可选)。
表体螺栓	标准材料为碳钢 (镀锌)。可选材料包括 316 不锈钢, NACE A286 SS 螺栓, Monel K500, Super Duplex 和 B7M。
可选的转换接头法兰和螺栓	转换接头法兰包括 316 不锈钢, Hastelloy C-276 和 Monel 400。法兰螺栓材料取决于所选择的过程前端螺栓材料。标准转换接头材料为玻璃填充 PTFE。可选材料为 Viton 和石墨。
安装支架	碳钢 (镀锌) 或 304 不锈钢或 316 不锈钢。
填充液	硅油 200, 硅油 704, 惰性氟化油 CTFE 和 NEOBEE [®] M-20 (请注意, STD810 仅提供硅油 200 和 NEOBEE [®] M-20)。
电子器件外壳	纯聚酯粉末涂层低铜 (<0.4%) - 铝。符合 NEMA4X, IP66 和 P67 标准。全不锈钢外壳可选。
安装	几乎可以安装在使用标准安装支架的任何位置。支架设计为安装在 2 英寸 (50 毫米) 垂直或水平管道上。参见图 3。
过程连接	1/4 NPT 或 1/2-NPT, 带转换接头 (符合 DIN 要求)。
接线	接受最大规格 16 AWG (1.5 mm 直径)。
尺寸	请参阅图 3。
净重	8.3 磅 (3.8 千克)。带有铝外壳。

¹ 排气 / 排水管道使用 Teflon 材料密封[®]。

² Hastelloy C-276 或 UNS N10276。

³ Monel 400 或 UNS N04400。

⁴ 作为 316 不锈钢或 CF8M 等级材料提供, 使用与 316 不锈钢相同的涂层。

⁵ 碳钢前端为镀锌材料, 由于存在氢迁移, 因此不推荐用于自来水。对于自来水应用, 请使用 316 不锈钢可接触液体过程前端部件。

⁶ Hastelloy C-276 或 UNS N10276。按规定或作为 CW12MW 等级提供, 涂层与 Hastelloy C-276 相同。

⁷ Monel 400 或 UNS N04400。按规定或作为 M30C 等级提供, 涂层与 Monel 400 相同。

通讯协议和诊断

HART 协议

版本:

HART 7

电源

电压: 端子处 10.8 至 42.4 Vdc

负载: 最大 1440Ω 请参阅图 2

最小负载: 0Ω (对于连接手持通讯器, 需要 250Ω 的最小负载)

基金会现场总线 (FF)

电源要求

电压: 端子处 9.0 至 32.0 Vdc

稳态电流: 17.6 mA

软件下载电流: 27.4 mA

可用功能块

功能块类型	数量	执行时间
资源	1	无
转换器	1	无
诊断	1	无
模拟输入	1*	30 ms
带自动调节 PID	1	45 ms
积分器	1	30 ms
信号特性 (SC)	1	30 ms
LCD 显示屏	1	无
流体块能块	1	30 ms
输入选择器	1	30 ms
算法	1	30 ms

* 所有可用的功能块均遵循基金会现场总线标准。PID 块支持理想、鲁棒性 PID 算法, 带有全面的自动调节功能。

链路活动调度器 (LAS)

变送器可以充当后备链路活动调度器, 在主机断开时接管调度。设备充当 LAS 时, 可确保调度数据的传送, 常用于 Fieldbus 设备之间控制数据的周期性传送。

设备 / 段数量

Entity IS 模式: 6 个设备 / 段

调度条目:

最多 18 个调度条目

VCR 数量:

最多 24 个

合规性测试:

依照 ITK 6.1.1 进行测试

软件下载

利用符合 FF-883 的 Class-3 标准的通用软件下载流程, 这使得任何制造商生产的现场设备都可以接收来自任何主机系统的软件升级。

霍尼韦尔数字增强协议 (DE)

DE 协议是霍尼韦尔的专用协议, 用于在支持 DE 协议的设备 and 主机之间进行数字化通信。

电源

电压: 15 至 42.4Vdc, 端子处

负载: 最大 959 ohms, 参见图 2

标准诊断

报告关键性和非关键性 ST 800 顶层信息, 并可以通过 DD/DTM 工具或集成显示表头读取, 如下所示。

关键性诊断信息

HART DD/DTM 工具	高级表头	标准型表头
电子器件模块 DAC 故障	电子器件模块故障	电子器件模块故障
表体 NMV 损坏	表体故障	表体故障
电子器件模块诊断故障	电子器件模块故障	电子器件模块故障
表体严重故障	表体故障	表体故障
传感器通信超时	表体通信故障	表体通信故障
传感器通讯超时	膜盒通讯故障	膜盒通讯故障

非关键性诊断信息

HART DD/DTM 工具	高级型表头显示	标准型表头显示
显示屏故障	无	无
电子器件模块通信故障	无	无
表体超过正确值	零点正确 (OK 或超过) 量程正确 (OK 或超过)	无
传感器过温	表体温度 (OK, 过温)	无
固定电流模式	模拟输出模式 (固定或正常)	无
电源电压超出范围	主电源电压 (OK 或过载)	无
无出厂校准	出厂校准 (OK, 无出厂校准)	无
无 DAC 补偿	DAC 温度补偿 (OK, 无补偿)	无
LRV 设置错误 – 零点设置按钮	无	无
AO 超出范围	无	无
回路电流噪音	无	无
表体通信不稳定	表体通信 (OK, 可能有故障)	无
篡改报警	无	无
无 DAC 补偿	无	无
传感器电源电压过低	电源电压 (OK, 过低或过高)	无

请参阅 ST 800 诊断技术说明, 了解其他层级的诊断信息。

其他认证选项

材料

- NACE MRO175, MRO103, ISO15156

防爆认证

MSG 代码	认证机构	保护类型	通讯协议选项	现场参数	环境温度 (Ta)
A	FM Approvals™ (美国)	Explosionproof: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Dust Ignition Proof: Class II, III, Division 1, Groups E, F, G; T6..T5 Class I, Zone 0/1, AEx db IIC T6..T5 Ga/Gb Class II, Zone 21, AEx tb IIIC T95° Db	所有	注 1	T5: -50 °C ~ 85°C T6: -50 °C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART	注 2a	-50 °C ~ 70°C
		Nonincendive: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D locations, T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc	Foundation Fieldbus	注 2b	-50 °C ~ 70°C
		Enclosure: Type 4X/ IP66/ IP67	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 1	-50 °C ~ 85°C
		STANDARDS: FM Class 3600:2011; FM Class 3610: 2010; FM Class 3611: 2004; FM Class 3615: 2006; FM Class 3616: 2011; FM Class 3810: 2005; ANSI/ISA 60079-0: 2013; ANSI/UL 60079-1: 2015; ANSI/UL 60079-11: 2014; ANSI/ISA 60079-15: 2012; ANSI/UL 60079-26: 2017; ANSI/UL 60079-31: 2015; ANSI/ NEMA 250: 2003; ANSI/ IEC 60529: 2004	所有	所有	-
B	Canadian Standards Association (CSA) 美国和加拿大	Explosion Proof: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class II, Division 1, Groups E, F, G; Class III, Division 1, T6..T5 Class I Zone 1 AEx db IIC T6..T5 Ga/Gb Ex db IIC T6..T5 Ga/Gb Zone 22 AEx tb IIIC T95° Db Ex tb IIIC T95° Db	所有	注 1	T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D; Class II, Division 1, Groups E, F, G; Class III, Division 1, T4 Class I Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga Class I Zone 2, AEx ic IIC T4 Gc Ex ia IIC T4 Ga Ex ic IIC T4 Gc FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ia IIC T4 Ga;	4-20 mA / DE/ HART	注 2	-50°C ~ 70°C
		Nonincendive: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Class II, Division 2, Groups F, G; Class III, Division 2, T4 Class I Zone 2 AEx nA IIC T4 Gc Ex nA IIC T4 Gc	Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 70°C
		Enclosure: Type 4X/ IP66/ IP67	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 1	-50°C ~ 85°C
		STANDARDS: CSA C22.2 No. 0-10; CSA C22.2 No. 94-M91; CSA C22.2 No. 25-1966; CSA C22.2 No. 30- M1986; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 157-92; CSA C22.2 No. 213-M1987; CSA-C22.2 No. 60529:05; CSA-C22.2 No. 60079-0:11; CSA-C22.2 No. 60079-1:11; CSA-C22.2 No. 60079-11:11; CSA-C22.2 No. 60079-15:12; CSA-C22.2 No. 60079-31:12; ISA 12.12.01-2010; ISA 60079-0: 2009; ISA 60079-11: 2011; ISA 60079-15: 2009; ISA 60079-26: 2008; ISA-60079-27: 2007 (12.02.04)-2006 (R2011); UL 913 Ed. 6; UL 916:1998; ANSI/ISA-12.27.01-2011	所有	所有	-

防爆认证：（续）

MSG 代码	认证机构	保护类型	通讯协议选项	现场参数	环境温度 (Ta)
C	ATEX (欧盟)	Flameproof: SIRA 12ATEX2233X II 1/2 G Ex db IIC T6..T5 Ga/Gb II 2 D Ex tb IIIC T95°C~T120° Db	所有	注 1	T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: SIRA 12ATEX2233X II 1 G Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Only for FF Option) II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	4-20 mA / DE/ HART	注 2	-50°C ~ 70°C
			Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 70°C
		Zone 2, Increase Safety: SIRA 12ATEX4234X II 3 G Ex ec IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/	注 1	-50°C ~ 85°C
		Zone 2, Intrinsically Safe: SIRA 12ATEX4234X II 3 G Ex ic IIC T4 Gc FISCO Field Device (Only for FF Option) II 3 G Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 85°C
		Enclosure: IP66/ IP67	所有	所有	-
		STANDARDS: EN 60079-0: 2012/A11: 2013; EN 60079-1: 2014; EN 60079-7: 2015; EN 60079-11: 2012; EN 60079-26: 2015; EN 60079-31: 2009			
D	IECEx (世界)	Flameproof: IECEx SIR 12.0100X Ex db IIC T6..T5 Ga/Gb Ex tb IIIC T95°C~T120°C Db	所有	注 1	T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: IECEx SIR 12.0100X Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART	注 2	-50°C ~ 70°C
			Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 70°C
		Zone 2, Increase Safety: IECEx SIR 12.0100X Ex ec IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 1	-50°C ~ 85°C
		Zone 2, Intrinsically Safe: IECEx SIR 12.0100X Ex ic IIC T4 Gc FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 85°C
		Enclosure: IP66/ IP67	所有	所有	-
		STANDARDS: IEC 60079-0: 2011; IEC 60079-1: 2014; IEC 60079-7: 2017; IEC 60079-11: 2011; IEC 60079-26: 2014; IEC 60079-31: 2013			
E	SAEx (南非)	Flameproof : Ex d IIC T6~T5 Ga/Gb Ex tb IIIC T95°C~T120°C Db	所有	注 1	T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: Ex ia IIC Ga T4 FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART	注 2	-50°C ~ 70°C
			Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 70°C
		Zone 2, Increase Safety: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 1	-50°C ~ 85°C
		Zone 2, Intrinsically Safe: Ex ic IIC T4 Gc FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 85°C
		Enclosure: IP66/ IP67	所有	所有	-

防爆认证：（续）

MSG 代码	认证机构	保护类型	通讯协议选项	现场参数	环境温度 (Ta)
F	INMETRO (巴西)	Flameproof: Ex db IIC T6..T5 Ga/Gb Ex tb IIIC T95°C~T120°C Db	所有	注 1	T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART	注 2a	-50°C ~ 70°C
			Foundation Fieldbus	注 2b	-50°C ~ 70°C
		Zone 2, Increase Safety: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 1	-50°C ~ 85°C
		Zone 2, Intrinsically Safe: Ex ic IIC T4 Gc FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 85°C
		Enclosure : IP 66/67	所有	所有	-
G	NEPSI (中国)	Flameproof: Ex db IIC T6..T5 Ga/Gb Ex tb IIIC T 95°C Db	所有	注 1	T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART	注 2	-50°C ~ 70°C
			Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 70°C
		Zone 2, Increase Safety: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 1	-50°C ~ 85°C
		Zone 2, Intrinsically Safe: Ex ic IIC T4 Gc FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 85°C
		Enclosure : IP 66/67	所有	所有	-
H	KOSHA (韩国)	Flameproof : Ex d IIC T4, T5, T6 Ex tD A21 IP66/IP67 T95°C~T120 °C	所有	注 1	T4: -50°C ~ 85°C T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: Ex ia IIC T4	4-20 mA / DE/ HART	注 2	Ta= -50 °C ~ 70°C
			Foundation Fieldbus	注 2	Ta= -50 °C ~ 70°C
		Enclosure : IP 66/67	所有	所有	-
I	EAC (俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦)	Flameproof: Ga/Gb Ex d IIC T6..T5 Ex tb IIIC Db T 85°C	所有	注 1	T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: Ga Ex ia IIC T4 X FISCO Field Device (Only for FF Option) Ga Ex ia IIC T4 X	4-20 mA / DE/ HART	注 2	-50°C ~ 70°C
			Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 70°C
		Zone 2, Non Sparking: 2 Ex nA IIC T4 Gc X	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 1	-50°C ~ 85°C
		Zone 2, Intrinsically Safe: Ga Ex ic IIC T4 X FISCO Field Device (Only for FF Option) 2 Ex ic IIC T4 Gc X	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 85°C
		Enclosure : IP 66/67	所有	所有	-

防爆认证：（续）

MSG 代码	认证机构	保护类型	通讯协议选项	现场参数	环境温度 (Ta)
J	CCoE (印度)	Flameproof: Ex d IIC T6..T5 Ga/Gb	所有	注 1	T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Only for FF Option) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE / HART	注 2	-50°C ~ 70°C
			Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 70°C
		Non Sparking Ex nA IIC T4 Gc	4-20 mA / DE / HART / Foundation Fieldbus	注 1	-50°C ~ 85°C
		Enclosure : IP 66/67	所有	所有	-
K	UATR (乌克兰)	Flameproof: II 1/2 G Ex db IIC T6..T5 Ga/Gb II 2 D Ex tb IIIC T95°C~T120° Db	所有	注 1	T5: -50°C ~ 85°C T6: -50°C ~ 65°C
		Intrinsically Safe: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Only for FF Option) II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	4-20 mA / DE / HART	注 2	-50°C ~ 70°C
			Foundation Fieldbus	注 2	-50°C ~ 70°C
		Enclosure : IP 66/67	所有	所有	-

注：

1. 工作参数：

电压 = 11 至 42 V DC 电流 = 4 - 20 mA 正常
= 10 至 30 V (FF) = 30mA(FF)

2. 本质安全条目参数

a. 模拟 /DE/HART 实体值：

$V_{max} = U_i = 30V$ $I_{max} = I_i = 225mA$ $C_i = 4.2nF$ $L_i = 984 \mu H$ $P_i = 0.9W$

带有端子排的变送器版本 Rev E 或更新版本：

注：带有端子排的变送器版本 Rev E 或更新版本 此版

本标识位于模块标签上。标准上有两行文字：

- 第一行是模块部件编号 #: 50049839-001 或 50049839-002
- 第二行是供应商信息和版本信息：

XXXXXXX-EXXXX, “X” 是产品编号, “E” 表示版本号。

b. 基金会现场总线 - 实体值

$V_{max} = U_i = 30V$ $I_{max} = I_i = 180mA$ $C_i = 0nF$ $L_i = 984 \mu H$ $P_i = 1W$

带有端子排的变送器版本 Rev F 或更新版本

$V_{max} = U_i = 30V$ $I_{max} = I_i = 225mA$ $C_i = 0nF$ $L_i = 0$ $P_i = 1 W$

FISCO Field Device $I_{max} = I_i = 380 mA$ $C_i = 0nF$ $L_i = 0$ $P_i = 5.32 W$

$V_{max} = U_i = 17.5V$

注：带有端子排的变送器版本 Rev F 或更新版本

此版本标识位于模块标签上。标准上有两行文字：

- 第一行是模块部件编号 #: 50049839-003 或 50049839-004
- 第二行是供应商信息和版本信息：

XXXXXXX-EXXXX, “X” 是产品编号, “E” 表示版本号。

船级认证	此认证涵盖 ST 800 压力变送器系列产品所获得的证书，包括 SMV800 智能多变量变送器的证书。这表明，霍尼韦尔目前获得的五项证书已经涵盖这些产品在海洋应用方面的认证。 适用于 ST 800 智能压力变送器和 SMV800 智能多变量变送器	
	美国船级社 (ABS) - 2009 年钢容器规则 1-1-4/3.7, 4-6-2/5.15, 4-8-3/13 和 13.5, 4-8-4/27.5.1, 4-9-7/13。证书编号: 04-HS417416-PDA	
	法国船级社 (BV) - 产品编号: 389: 1H。证书编号: 12660 / B0 BV	
	挪威船级社 (DNV) - 所处等级: 温度 D, 湿度 B, 振动 A, EMC B, 外壳 C。因为盐沫暴露: 采用 316 SST 或带 316 SST 螺钉的双部件环氧树脂保护装置	
	韩国船级社 (KR) - 证书编号: LOX17743-AE001	
	英国劳氏船级社 (LR) - 证书编号: 02/60001 (E1) (E2)	
SIL 2/3 证书	IEC 61508 SIL 2(非冗余应用) 和 SIL 3(冗余应用), 依照 EXIDA 和 TÜV Nord Sys Tec GmbH & Co. KG 遵循以下标准: IEC61508-1:2010; IEC 61508-2:2010; IEC61508-3: 2010.	
计量器具指令 (MID) 2004/22/ EC	证书颁发方: NMI Certin B.V. 机械类别: M3 电磁环境: E3 环境温度范围: -25°C 至 55°C	
	设备	自定义校准
	STD820	0 至 1000 mBar
	STD830	0 至 7 Bar
	STA84L	0 至 35 Bar A
	STG84L	0 至 35 Bar
	STD870	0 至 100 Bar
	STA87L	0 至 100 Bar A
	STG87L	0 至 100 Bar