

霍尼韦尔音频系统

隶属于全球500强企业美国霍尼韦尔国际集团旗下智能建筑与家居集团，霍尼韦尔音频系统主营业务包括设计、开发、生产和销售公共广播和语音报警类产品。身为公司旗下专业商业音频领域的战略部门，我们的使命是为所有使用语音作为传播信息或改善环境手段的客户提供一个更完善、更高效、更安全的公共音频管理解决方案。

作为全球制造业的领先者，科技创新是霍尼韦尔赖以持续发展的动力。霍尼韦尔音频系统拥有一支经验丰富的精英研发团队，继承了集团全球统一的制造和管理标准。在达到国际领先水平的研发实验室里，我们每天不断探索新技术，始终围绕客户需求，努力开发出更好的产品，让声音创造更高价值！

更多资讯

官方网站：www.honeywell.com.cn

服务热线：400-842-8487



霍尼韦尔智能建筑科技集团

总部：上海市浦东新区张江高科技园区环科路

555号1号楼

广州工厂：广州市经济开发区东区骏业路257号

HBT-G.C.-Leadway-Mar.-2026-CN01
©2026 Honeywell International Inc.

Honeywell

霍尼韦尔 丽威系列扬声器

为公共广播系统量身打造的高品质扬声器
从航空电子设备到扬声器，精湛工艺始终如一

丽威系列公共广播扬声器

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell

开辟声学领域, 延续领先动力!

霍尼韦尔是一家《财富》美国100强之一的互联工业企业, 为全球客户提供专业的行业解决方案, 涵盖航空和汽车产品及服务, 楼宇、住宅和工业控制技术, 以及特性材料。从飞机、汽车、住宅、楼宇、制造工厂、供应链到工人, 我们的技术致力于万物互联, 创造一个更智能、更安全和更可持续发展的世界。

专注于声学 and 公共传播领域发展, 霍尼韦尔音频系统的创建使命是为了所以使用语言作为传播信息或改善环境手段的客户提供一个更完善、更高效、更安全公共音频管理解决方案。音频系统的品牌始终代表着尖端科技, 卓越品质和可靠的安全保障。如同全球所有印有霍尼韦尔商标的产品一样, 新生代霍尼韦尔丽威扬声器系列继承了集团一贯秉承的创新理念和无可挑剔的精优品质。无论您期望的是什么, 非凡的声效表现、方便的安装及维护、高性价比优势, 或仅仅是一款亮丽的外观设计, 霍尼韦尔音频系统总能为您提供一个称心如意之选。



霍尼韦尔音频系统拥有一支经验丰富的精英研发团队, 日以继夜地在配备先进的一流实验室里探索、开发和测试新产品。霍尼韦尔丽威系列扬声器采用了国际公认的行业标准, 以确保高度的可靠性和优异的性能, 即使在诸如火灾等极端条件下, 也能始终保持卓越的品质。此外, 音频系统的产品完美融合了出众的外观、非凡的语音再现效果及简易的安装方式, 坚持将客户利益最大化。

霍尼韦尔丽威扬声器系列以最优音质效果让您在各类商业环境应用中游刃有余, “让声音创造更高价值”是霍尼韦尔音频系统对客户的承诺。



高品质

防火 – 采用紧密且高强度的ABS材料, 符合UL94V0标准
耐腐蚀 – 通过24小时的盐雾测试
更高的灵敏度 – Y30磁铁, 低碳钢T铁



高标准

符合GB/T 9397-2013标准
全系列符合CE标准环保



易安装

人体工程学设计, 提升安装速度, 节省成本

霍尼韦尔音频系统始终致力于为客户提供有效且实用的产品数据, 帮助客户在使用过程中更为方便地进行环境模拟和分析, 例如应用于EASE工具为各种场所进行声场模拟。本手册中的扬声器设计采用GB/T 9397-2013 标准作为依据。需要注意的是, 本手册中标注的扬声器灵敏度是一段频率范围的灵敏度, 而不是仅仅选取一个频率点, 如1KHz的灵敏度数据。由于实际应用中, 播放语音广播或者背景音乐时, 频率会有所变化, 使用一整个频率范围的灵敏度更能真实地反应产品的性能。

Contents

01	天花扬声器	1 - 6
	L-PCM06A/B	2
	L-PCP06A/B	3
	L-PCP06C	4
	L-PCP06HQ	4
	LM2-PCM06B	4
	LM2-PCP06A/B/C	5
	LM2-PM	5
	LM2-MHA	5
	LM2-PCP06E	6
	LM2-PM1	6
	L-PCP20A	7
	L-PCP30A	8
	L-PCP60A	8
02	壁挂扬声器	9 - 12
	L-PWP03A	10
	L-PWP06A	10
	L-PWP06B	11
	L-PWP10A	11
	L-PWP40A/B	12
	L-PWP60A/B	12
	L-PWP80A/B	12
03	号角扬声器	13 - 16
	L-PHP15B/C	14
	L-PHP30A	15
	L-PHP50A	15
	L-POM20AEX L-POM20AEX(DN15)	16
04	强指向性扬声器	17 - 19
	L-PJP20A	18
	L-PJM10A	18
	L-PJM20A	18
	L-PBM20A	19
05	室外音柱	20 - 21
	L-POM20A	21
	L-POM40A	21
	L-POM80A	21
06	吊球扬声器	22 - 23
	L-PPP20A	23
07	平板扬声器	24 - 25
	L-PWF50A	25
08	园林扬声器	26 - 27
	L-PGA20P	27

01

天花扬声器

拥有与各种环境协调相融的造型设计，丽威天花扬声器具有高声压级的特点和宽广的频率响应范围，确保完美无瑕的音质效果。



L-PCM06A

5" 金属天花扬声器

- 卓越的语音再现和背景音乐播放效果
- 更高的灵敏度
- 天花板嵌入式安装
- 优异的防撞性能
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准



技术参数	L-PCM06A
最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 @ 100V	6W / 3W / 1.5W
功率抽头 @ 70V	3W / 1.5W / 0.75W
额定功率 6W/1W时的声压级 (150Hz - 20kHz, 1m)	96dB / 90dB
频率范围 (-10dB)	120Hz - 20kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	160°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	1.7KΩ / 3.3KΩ / 6.7KΩ
连接器	塑料接线端子
尺寸 (直径 x 高)	Φ 180mm x 55mm
开孔尺寸	Φ 150mm
喇叭单元尺寸	5"
重量	0.7 kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	金属

应用实例

- 南京国际博览中心
- 南京青奥中心
- 深圳观澜湖新城
- 成都环贸广场
- 成都联发芯片厂



技术参数	L-PCM06B
最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 (100V)	6W / 3W / 1.5W
功率抽头 (70V)	3W / 1.5W / 0.75W
额定功率 6W/1W时的声压级 (150Hz - 20kHz, 1m)	100dB / 92dB
频率范围 (-10dB)	110Hz - 20kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	180°
额定电阻	100V / 70V
额定阻抗	1.7KΩ / 3.3KΩ / 6.7KΩ
连接器	按键式端子
尺寸 (直径 x 高)	Φ 200 x 100mm
开孔尺寸	Φ 175mm
重量	1.08kg
颜色	白色 (RAL 9003)
喇叭单元尺寸	6.5"
材质	金属

L-PCM06B

6.5" 金属天花扬声器 (带后桶)

- 复合喇叭鼓纸, 音质清澈动听
- 复合压边及阻尼处理, 寿命更长
- 美观的白色金属面罩
- 天花板嵌入式安装, 配备白色金属后桶
- 简单方便的功率设置
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准

应用实例

- 满洲里机场
- 合肥恒大中央广场
- 上海凌空10-11地块 (虹桥综合体)
- 新加坡体育



L-PCP06A

2.5" ABS 天花扬声器


- 复合喇叭鼓纸, 音质清澈动听
- 产品外观简约时尚
- 嵌入安装在天花板中
- 简单方便的功率设置
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 完美融入所有室内场所
- 符合CE标准

技术参数

最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 @ 100V	6W / 3W
功率抽头 @ 70V	3W / 1.5W
额定功率 6W/1W时的声压级 (140Hz - 20kHz, 1m)	91dB / 84dB
频率范围 (-10dB)	110Hz - 20kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	150°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	1.7KΩ / 3.3KΩ
连接器	按键式端子
尺寸 (直径 x 高)	Φ 103mm x 80mm
开孔尺寸	Φ 95mm
喇叭单元尺寸	2.5"
重量	0.42kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料

L-PCP06A

最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 @ 100V	6W / 3W
功率抽头 @ 70V	3W / 1.5W
额定功率 6W/1W时的声压级 (140Hz - 20kHz, 1m)	91dB / 84dB
频率范围 (-10dB)	110Hz - 20kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	150°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	1.7KΩ / 3.3KΩ
连接器	按键式端子
尺寸 (直径 x 高)	Φ 103mm x 80mm
开孔尺寸	Φ 95mm
喇叭单元尺寸	2.5"
重量	0.42kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料

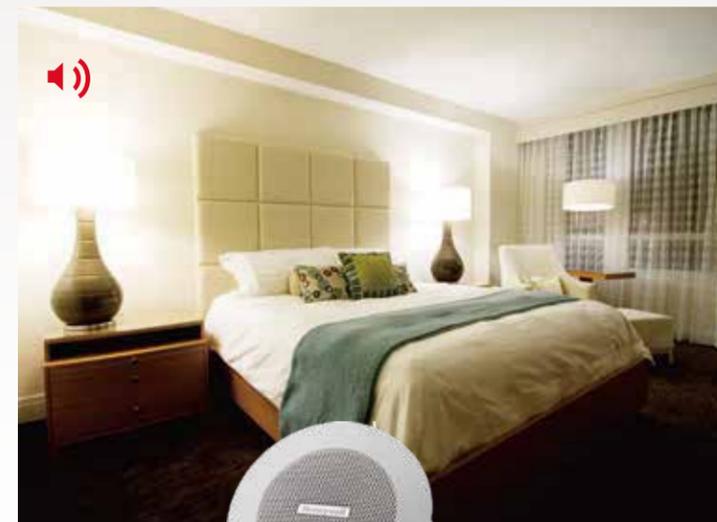

应用实例

- 上海虹口SOHO
- 海南三亚威斯汀酒店



L-PCP06B

5.5" ABS 天花扬声器

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 更高的灵敏度
- 嵌入安装在天花板中
- 易于安装
- 简单方便的功率设置
- 完美融入所有室内场所
- 优异的防撞性能
- 符合CE标准

技术参数

最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 @ 100V	6W / 3W
功率抽头 @ 70V	3W / 1.5W
额定功率 6W/1W时的声压级 (100Hz - 15kHz, 1m)	97dB / 91dB
频率范围 (-10dB)	70Hz - 18kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	150°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	1.7KΩ / 3.3KΩ
连接器	塑料接线端子
尺寸 (直径 x 高)	Φ 188mm x 75mm
开孔尺寸	Φ 170mm
喇叭单元尺寸	5.5"
重量	0.77kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料

L-PCP06B

最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 @ 100V	6W / 3W
功率抽头 @ 70V	3W / 1.5W
额定功率 6W/1W时的声压级 (100Hz - 15kHz, 1m)	97dB / 91dB
频率范围 (-10dB)	70Hz - 18kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	150°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	1.7KΩ / 3.3KΩ
连接器	塑料接线端子
尺寸 (直径 x 高)	Φ 188mm x 75mm
开孔尺寸	Φ 170mm
喇叭单元尺寸	5.5"
重量	0.77kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料



应用实例

- 北京光华路SOHO
- 江苏盐城富豪酒店
- 天津中船重工大厦
- 凉山体育中心



01 天花扬声器



L-PCP06C IP54

5.5" ABS 防潮天花扬声器

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 更高的灵敏度
- 易于安装
- 简单方便的功率设置
- 防水防尘,符合IP54标准
- 适用于浴室, 游泳场等潮湿环境
- 符合CE标准

技术参数	L-PCP06C
最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 @ 100V	6W / 3W / 1.5W
功率抽头 @ 70V	3W / 1.5W / 0.75W
额定功率 6W/1W时的声压级 (100Hz - 15kHz,1m)	99dB / 93dB
频率范围 (-10dB)	80Hz - 16kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	150°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	1.7KΩ / 3.3KΩ / 6.7KΩ
连接器	塑料接线端子
尺寸(直径 x 高)	Φ 188 x 75mm
开孔尺寸	Φ 170mm
喇叭单元尺寸	5.5"
重量	0.77kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料

应用实例

- 土耳其TUYAP酒店

L-PCP06HQ

吸顶天花扬声器

- 对应膜共振技术, 带来震撼的低音效果
- 双振盆设计, 使中高音更加清晰
- 大气时尚的一体外观设计
- 简单方便的功率设置
- 备有吊装装置, 方便吊装场合
- 独立一体的箱体设计, 减少灰尘掉落对单元的损害

技术参数	L-PCP06HQ
最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 @ 100V	1.5W / 3W / 6W
额定功率6W/1W 时的声压级 (150Hz - 18kHz,1m)	94dB / 86dB
额定频率范围	150Hz - 18kHz
频率范围 (-10dB)	100Hz - 20kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	180°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	6.7KΩ / 3.3KΩ / 1.7KΩ
连接器	4位对接按压式接线夹
尺寸(直径 x 高)	Φ180mm x 81mm
开孔尺寸	Φ165+5mm
喇叭单元尺寸	Φ79 mm (3 inch)双盆
重量	0.8kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料

LM2-PCM06B

吸顶天花扬声器

技术参数	LM2-PCM06B
最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 (100V)	3W/6W
灵敏度	89dB
频率范围 (-10dB)	110-15KHz
开放角度 (1kHz/6dB)	150°
额定输入电压	100V
额定阻抗	3.3KΩ/1.7KΩ
尺寸 (长X宽)	Φ181X100mm
重量	820g
颜色	白色



U型明装支架

U型明装支架有黑色、白色两种型号可供选择, 可配合LM2-PCP06A/B/C安装

技术参数	LM2-PM	LM2-MHA
尺寸(直径 x 高)	Ø139 mm x 100mm	143 x 19 x 94 mm
重量	0.12 kg	0.063 kg
颜色	白色 (RAL 9003) 黑色 (RAL 7021)	白色 (RAL 9003) 黑色 (RAL 7021)
材质	ABS	钢

技术参数	LM2-PCP06A	LM2-PCP06A (CN-1MM)	LM2-PCP06B	LM2-PCP06B (CN-1MM)	LM2-PCP06C
最大功率	9W	9W	9W	9W	9W
额定功率	6W	6W	6W	6W	6W
功率抽头 @ 100V	6W / 3W / 1.5W	6W / 3W / 1.5W	6W / 3W / 1.5W	6W / 3W / 1.5W	6W / 3W / 1.5W
功率抽头 @ 70V	3W / 1.5W / 0.75W	3W / 1.5W / 0.75W	3W / 1.5W / 0.75W	3W / 1.5W / 0.75W	3W / 1.5W / 0.75W
额定功率 6W/1W时的声压级	100dB / 92dB (120Hz-18KHz,1m)	99dB / 91dB (120Hz-18KHz,1m)	100dB / 92dB (120Hz-18KHz,1m)	100dB / 92dB (120Hz-18KHz,1m)	97dB / 89dB (150Hz-18kHZ,1m)
频率范围 (-10dB)	80Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz	110Hz - 20kHz
开放角度(1kHz/4kHz,6dB)	184° / 90°	184° / 90°	184° / 90°	184° / 90°	184° / 90°
额定输入电压	100V / 70V	100V / 70V	100V / 70V	100V / 70V	100V / 70V
额定阻抗	1.7KΩ / 3.3KΩ / 6.7KΩ	1.7KΩ / 3.3KΩ / 6.7KΩ	1.7KΩ / 3.3KΩ / 6.7KΩ	1.7KΩ / 3.3KΩ / 6.7KΩ	1.7KΩ / 3.3KΩ / 6.7KΩ
连接器	4极塑料接线柱	4极塑料接线柱	4极塑料接线柱	4极塑料接线柱	4极塑料接线柱
尺寸(直径 x 高)	Ø 180mm x 73mm	Ø 180mm x 73mm	Ø180mm x 105mm	Ø180mm x 105mm	Ø180mm x 73mm
开孔尺寸	Ø160mm+5mm	Ø163mm+1mm	Ø160mm+5mm	Ø163mm+1mm	Ø160mm+5mm
喇叭单元尺寸	5"	130mm (5")	5"	130mm (5")	5"
重量	0.64kg	0.64kg	0.76kg	0.76kg	0.64kg
颜色	白色 (RAL 9003)	白色 (RAL 9003)	白色 (RAL 9003) 黑色 (RAL 7021)	白色 (RAL 9003)	白色 (RAL 9003) 黑色 (RAL 7021)
材质	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
后桶	无	无	ABS	ABS	无

LM2-PCP06x

ABS 模块化天花扬声器家族

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 平底窄边设计, 精致时尚
- 安装简易方便
- 可选配底盒LM2-PM
- 防潮防尘性能优异, 符合IP54及IP55标准 (LM2-PCP06C)
- 符合CE标准



应用实例

- 杭州双溪仙鹤国际度假村
- 沈阳夏宫城市广场
- 珠海十字门喜来登酒店
- 青岛国贸酒店
- 大连香格里拉大酒店
- 武汉地铁四号线
- 西安大明宫建材市场

01 天花扬声器

LM2-PCP06E 吸顶天花扬声器

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度材料外壳
- 简单方便的功率设置
- 安装方便快捷,装配灵活
- 符合CE标准



技术参数	LM2-PCP06E
最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 (100V)	3W / 6W
灵敏度6W/1W (1M, 200Hz ~ 15kHz)时	97dB/90dB
额定频宽	200~15kHz
有效频率范围 (-10dB)	130Hz - 18kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	150°
额定电压	100V
额定阻抗	333Ω / 1666Ω
连接器	端子
尺寸	Φ149mm x 50mm
重量	441g/1PC
网罩及后桶颜色	白色
喇叭单元尺寸	4"
操作温度	-25 C ~ +55 C
存储温度	-40 C ~ +70 C
相对湿度	≤95%

LM2-PM1
Φ127mm x 55mm
0.06Kg
RAL9003
ABS

LM2-PM1



技术参数	
尺寸	
重量	
颜色	
材质	

注: 白色阻燃ABS后罩, 可以配合LM2-PCP06E使用

L-PCP20A

5.5" ABS 同轴天花扬声器(带后桶)

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 更高的灵敏度
- 易于安装
- 简单方便的功率设置
- 防水防尘, 符合IP54标准



技术参数	L-PCP20A
最大功率	30W
额定功率	20W
功率抽头 @ 100V	20W / 10W
功率抽头 @ 70V	10W / 5W
额定功率20W/1W时的声压级 (150Hz - 20kHz, 1m)	102dB / 90dB
频率范围 (-10dB)	100Hz - 20kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	120°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	500Ω / 1KΩ
连接器	铜头按键式接线柱
尺寸 (直径 x 高)	Φ240mm x 151mm
开孔尺寸	Φ210mm
喇叭单元尺寸	5.5"
重量	2kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料

应用实例

- 漳州温德姆国际酒店
- 巴西特雷斯纳购物中心



01 天花扬声器

L-PCP30A 天花扬声器

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 更低的维护成本
- 符合CE标准



技术参数	L-PCP30A
最大功率	45W
额定功率	30W
功率抽头 (100V)	30W / 15W / 7.5W / 3.8W
灵敏度30W / 1W(1M, 200 Hz - 16 KHz)时	87 dB
频率范围 (-10dB)	120 Hz - 17 KHz
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	333Ω/666Ω/1333Ω/2666Ω/8Ω
尺寸	Ø230 * 150
安装孔位 (mm)	Ø200
扬声器单元	6" 同轴喇叭
重量(净重)	2.16 kg / PC
颜色	白色 (RAL 9016)
材质	面板: ABS 网罩: 铁网
操作温度	-25°C to +55°C
存储温度	-40°C to +70°C
相对湿度	95%

L-PCP60A 高音质天花扬声器

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度材料外壳
- 简单方便的功率设置
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准



应用实例

- 华润集采

技术参数	L-PCP60A
最大功率	90W
额定功率	60W
功率抽头 @ 100V	60W / 30W / 15W / 7.5W
灵敏度60W / 1W(1M, 110 Hz - 18 KHz)时	88 dB
频率范围 (-10dB)	90 Hz - 18 KHz
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	167Ω/333Ω/666Ω/1333Ω/8Ω
连接器	欧式端子
尺寸 (mm)	Ø284 * 190
安装孔位 (mm)	Ø240mm
扬声器单元	6.5"低音*1 + 1"高音*1
重量(净重)	4.02 kg / PC
颜色	网罩颜色: 白色; 后桶颜色: 黑色
操作温度	-25°C to +55°C
存储温度	-40°C to +70°C
相对湿度	95%



02

壁挂扬声器

丽威多用途壁挂音响, 中高频清晰, 低频有力, 清晰的高音, 强大的中低压, 具有一流的声音效果, 是一般室内应用的理想选择。



02 壁挂扬声器

L-PWP03A

ABS 防潮壁挂扬声器

- 防水喇叭鼓纸, 音质清澈动听
- 产品外观简约时尚
- 简单方便的功率设置
- 采用防火的高强度ABS材料注塑而成
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准

技术参数	L-PWP03A
最大功率	5W
额定功率	3W
功率抽头 (100V)	3W / 1.5W
功率抽头 (70V)	1.5W / 0.75W
额定功率3W/1W时的声压级 (400Hz - 5kHz, 1m)	94dB / 88dB
频率范围 (-10dB)	300Hz - 6kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	180°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	3.3KΩ / 6.7KΩ
连接器	按键式端子
尺寸 (宽 x 高 x 深)	120 x 130 x 60mm
喇叭单元尺寸	3"
重量	0.4kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料

应用实例

- 武汉英特宜家购物中心
- 巴西特雷斯纳购物中心



L-PWP06A

ABS 壁挂扬声器

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度ABS材料外壳
- 简单方便的功率设置
- 可嵌入在墙壁, 天花板或家具上
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准

应用实例

- 东莞地铁
- 唐山香格里拉大酒店
- 北京光华路SOHO
- 北京托普科技园
- 重庆华润万象城

技术参数	L-PWP06A
最大功率	9W
额定功率	6W
功率抽头 (100V)	6W / 3W
功率抽头 (70V)	3W / 1.5W
额定功率6W/1W时的声压级 (250Hz - 20kHz, 1m)	96dB / 90dB
频率范围 (-10dB)	200Hz - 20kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	120°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	1.7KΩ / 3.3KΩ
连接器	三芯电缆线
尺寸 (宽 x 高 x 深)	260 x 162 x 77mm
喇叭单元尺寸	5.5"
重量	1kg
颜色	白色 (RAL 9010)
材质	ABS 塑料

L-PWP06B

壁挂音箱

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 宽广的频响范围
- 精巧且坚固耐用的ABS外壳
- 优异的防撞性能
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准



技术参数	L-PWP06B
额定功率	6W
功率抽头 (100V)	3W / 6W
额定功率 6W/1W 时的声压级 (200Hz - 20kHz, 1m)	97 dB / 91 dB
频率范围 (-10dB)	150Hz ~ 15KHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	120°
额定输入电压	70V / 100V
额定阻抗	3.3KΩ / 1.7KΩ
连接器	三芯电缆线
尺寸 (宽 x 高 x 深)	175 x 200 x 100mm
喇叭单元尺寸	125 mm (5 inch)
重量	0.8kg
颜色	白色 (RAL 9010)
材质	ABS 塑料

L-PWP10A

ABS 壁挂扬声器

- 复合喇叭鼓纸, 音质清澈动听
- 产品外观简约时尚
- 简单方便的功率设置
- 采用防火的高强度ABS材料注塑而成
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准



技术参数	L-PWP10A
最大功率	15W
额定功率	10W
功率抽头 @ 100V	10W / 5W
功率抽头 @ 70V	5W / 2.5W
额定功率 10W/1W 时的声压级 (200Hz - 15kHz, 1m)	102dB / 92dB
频率范围 (-10dB)	150Hz - 17KHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	170°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	1KΩ / 2KΩ
连接器	按键式端子
尺寸 (宽 x 高 x 深)	240 x 345 x 100mm
喇叭单元尺寸	6.5"
重量	1.6kg
颜色	白色 (RAL 9010)
材质	ABS 塑料

应用实例

- 成都环贸广场
- 上海虹口SOHO
- 三亚海棠湾购物中心
- 武汉长江设计大楼
- 深圳观澜湖新城



02 壁挂扬声器

L-PWP40A/B L-PWP60A/B L-PWP80A/B

ABS 全音域壁挂音响

- 喇叭声音柔和、中高频清晰、低频有力
- 可选8欧姆、70V和100V输入
- 小巧而坚固的ABS外壳
- 美观、时尚、易安装的外壳特点
- 随附可调安装支架
- 符合CE标准



应用实例

- 葫芦岛百大万美酒店
- 海南陵水博物馆




技术参数	L-PWP40A/L-PWP40B	L-PWP60A/L-PWP60B	L-PWP80A/L-PWP80B
最大功率	60W	80W	100W
额定功率	40W	60W	80W
功率抽头 @ 100V	40W / 20W / 10W	60W / 30W / 15W	80W / 40W / 20W
功率抽头 @ 70V	20W / 10W / 5W	30W / 15W / 7.5W	40W / 20W / 10W
声压级	99dB / 84dB (40W/1W,130Hz-20kHz,1m)	108dB / 90dB (60W/1W,100Hz-20kHz,1m)	109dB / 92dB (80W/1W,80Hz-20kHz,1m)
频率范围 (-10dB)	100Hz - 20kHz	80Hz - 20kHz	60Hz - 20kHz
开放角度 (1kHz/-6dB)	160°	135°	115°
额定输入电压	100V / 70V / 8Ω	100V / 70V / 8Ω	100V / 70V / 8Ω
额定阻抗	250Ω / 500Ω / 1KΩ	167Ω / 333Ω / 667Ω	125Ω / 250Ω / 500Ω
连接器	铜头按键式接线柱端子	铜头按键式接线柱端子	铜头按键式接线柱端子
尺寸(宽x高x深)	172 x 302 x 165mm	193 x 344 x 202mm	275 x 455 x 261mm
喇叭单元尺寸	5" 低音, 1" 高音	6.5" 低音, 1" 高音	8" 低音, 1" 高音
重量	3.2 kg	3.8 kg	7.5 kg
颜色	白色 (RAL 9003) (L-PWP40A) 炭黑色 (RAL 7021) (L-PWP40B)	白色 (RAL 9003) (L-PWP60A) 炭黑色 (RAL 7021) (L-PWP60B)	白色 (RAL 9003) (L-PWP80A) 炭黑色 (RAL 7021) (L-PWP80B)
材质	ABS塑料	ABS塑料	ABS塑料

03

号角扬声器

符合国际防水防尘标准, 丽威高品质号角扬声器适用于对防水防尘有严格要求的苛刻环境。

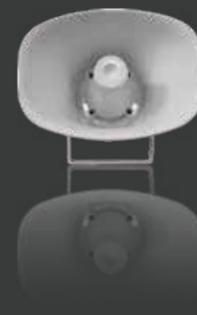

03 号角扬声器

L-PHP15B 号角扬声器



- 高强度的 ABS 材料
- 更低的维护成本
- 防腐蚀和化学作用
- 防水和防尘等级符合 IP66 标准
- 符合 CE 标准



技术参数	L-PHP15B
最大功率	20 W
额定功率	15 W
功率抽头 (100V)	15 / 5 / 3 W
额定功率 15W/1W 时的声压级 (1m)	108 dB / 97 dB
频率范围	150 Hz ~ 8k Hz
开放角度 (1KHz/-6dB)	140°
额定电压	100 V
额定阻抗	666Ω / 2KΩ / 3KΩ
连接器	四芯电缆线
尺寸 (宽 x 高 x 深)	180 x 130 x 190 mm
重量	1.1 kg
颜色	白色 (RAL 9010)
材质	ABS 塑料



L-PHP15C 号角扬声器



- 高强度的 ABS 材料
- 更低的维护成本
- 防腐蚀和化学作用
- 防水和防尘等级符合 IP66 标准
- 符合 CE 标准



技术参数	L-PHP15C
最大功率	20 W
额定功率	15 W
功率抽头 (100V)	15 / 10 / 5 W
额定功率 15W/1W 时的声压级 (1m)	108 dB / 97 dB
频率范围	450 Hz ~ 8k Hz
开放角度 (1KHz/-6dB)	140°
额定电压	100 V
额定阻抗	666Ω / 1KΩ / 2KΩ
连接器	四芯电缆线
尺寸 (宽 x 高 x 深)	180 x 130 x 190 mm
重量	1.1 kg
颜色	白色 (RAL 9010)
材质	ABS 塑料



L-PHP30A ABS 室外号角




- 高强度的 ABS 材料
- 更低的维护成本
- 防腐蚀和化学作用
- 防水防尘, 符合 IP66 标准
- 符合 CE 标准

应用实例

- 广东国华粤台山电厂
- 山西太原南站西广场
- 重庆保利生态公园
- 武汉地铁四号线

技术参数	L-PHP30A
最大功率	45W
额定功率	30W
功率抽头 (100V)	30W / 15W
功率抽头 (70V)	15W / 7.5W
额定功率 30W/1W 时的声压级 (330Hz-8KHz, 1m)	116dB / 104dB
频率范围 (-10dB)	300Hz - 10kHz
开放角度 (1KHz/-6dB)	104°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	333Ω / 667Ω
连接器	三芯电缆器
尺寸	285 x 205 x 290 mm
重量	2.1 kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料

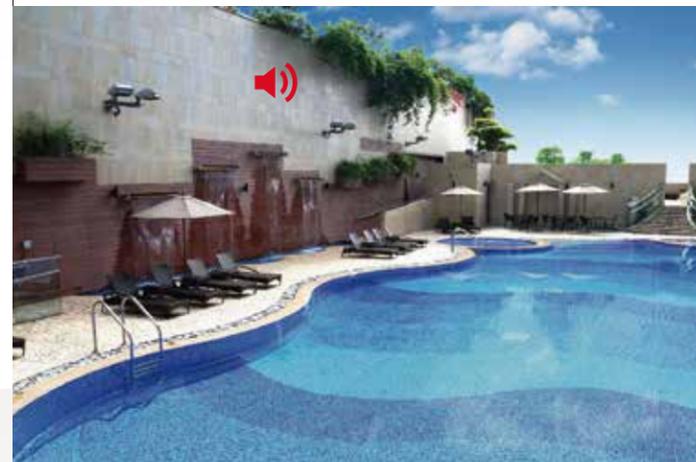

L-PHP50A ABS 音乐号角

- 卓越的语音清晰度和音乐再现性能
- 简单方便的功率设置
- 两分频系统
- 精美时尚的 ABS 外观
- 高度灵敏
- 符合 CE 标准
- 宽广的开放角度



技术参数	L-PHP50A
最大功率	75W
额定功率	50W
功率抽头 (100V)	50W / 25W / 12.5W / 9W / 4.5W / 2.6W / 8Ω
额定功率 50W/1W 时的声压级 (200Hz-15kHz, 1m)	111dB / 96dB
频率范围 (-10dB)	150Hz - 17kHz
开放角度 (1KHz/-6dB)	70°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	200Ω / 400Ω / 800Ω / 1.1KΩ / 2.2KΩ / 3.9KΩ
连接器	塑胶接线端子
尺寸 (宽 x 高 x 深)	252 x 362 x 310mm
重量	4kg
颜色	浅灰色 (RAL 7035)
材质	ABS 塑料

03 号角扬声器

◀ L-POM20AEX
L-POM20AEX(DN15)



隔爆型防爆扬声器

- 音质清晰动听
- 外观简约大方，和谐融入工业环境
- 简单方便的安装方式
- 防水防尘性能优异，符合 IP65 标准
- 符合 Exd IICT6 标准，适合于易燃易爆环境



技术参数	L-POM20AEX
额定功率	20 W
额定电压	AC 100 V
灵敏度	100 dB
额定阻抗	16 Ω
尺寸 (宽 x 高 x 深)	304 x 304 x 377 mm
重量	5 kg
材质	铝合金
防水防尘等级	IP65
防爆标志使用环境	Exd II CT6 温度: -20~+50°C 相对湿度: ≤90% 不结露 大气压力: 80kPa-110kPa



04

强指向性扬声器

适用于各种公共广播应用，丽威强指向性扬声器，提供了非凡的语音和音乐再现效果。



04 强指向性扬声器

L-PJP20A

ABS 单向强指向性扬声器

- 复合喇叭鼓纸, 音质清激动听
- 产品外观简约时尚
- 采用高强度的防火ABS材料制成, 有防水功能
- 天花板或墙壁安装
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准



应用实例

- 天津海滨国际机场二号航站楼



技术参数	L-PJP20A
最大功率	30W
额定功率	20W
功率抽头 (100V)	20W / 10W
功率抽头 (70V)	10W / 5W
额定功率20W/1W时的声压级 (200Hz - 15kHz, 1m)	104dB/91dB
频率范围 (-10dB)	150Hz ~ 15KHz
开放角度 (1KHz/-6dB)	120°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	500Ω / 1KΩ
连接器	三芯电缆线
尺寸 (直径 x 长)	Φ180mm x 230mm
重量	2.1kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	ABS 塑料

L-PBM20A



铝制双向强指向性扬声器

- 非凡的音乐播放与语言再现功能
- 天花或者壁挂安装
- 适应各种室内外环境
- 防水防尘, 符合IP65标准
- 符合CE标准



技术参数 L-PBM20A / L-PBM20A(CN)

技术参数	L-PBM20A / L-PBM20A(CN)
最大功率	30W
额定功率	20W (10W×2)
功率抽头 (100V)	20W / 10W / 5W / 2.5W
额定功率20W/1W时的声压级 (200Hz - 15kHz, 1m)	102dB/89dB
频率范围 (-10dB)	150Hz - 20KHz
开放角度 (1KHz/-6dB)	180°
额定输入电压	100V / 70V
额定阻抗	500Ω / 1KΩ / 2KΩ / 4KΩ
连接器	防火电缆线
尺寸	Φ 140 x 195mm
重量	3.23 kg
颜色	白色 (RAL 9003)
材质	铝

L-PJM10A L-PJM20A



铝制单向强指向性扬声器

- 非凡的音乐播放和语音再现性能
- 天花吊顶安装或墙壁安装
- 适应各种室内外场合
- 防水防尘, 符合IP65标准
- 符合CE标准

技术参数	L-PJM10A	L-PJM20A
最大功率	20W	30W
额定功率	10W	20W
功率抽头 (100V)	10W / 5W / 2.5W / 1.25W	20W / 10W / 5W / 2.5W
额定功率10W/1W时的声压级 (100Hz-10KHz, 1m)	98dB / 89dB	101dB / 89dB
额定功率10W/1W时的声压级 (100Hz-10KHz, 4m)	86dB / 77dB	89dB / 77dB
频率范围 (-10dB)	150Hz - 20kHz	150Hz - 20kHz
开放角度 (1KHz/-6dB)	180°	180°
额定输入电压	100V / 70V	100V / 70V
额定阻抗	1KΩ / 2KΩ / 4KΩ / 8KΩ	500Ω / 1KΩ / 2KΩ / 4KΩ
连接器	防火电缆线	防火电缆线
尺寸	Φ 140 x 195mm	Φ 140 x 195mm
重量	2.62kg	2.62kg
颜色	白色 (RAL 9003)	白色 (RAL 9003)
材质	铝	铝





05 室外音柱

L-POM20A L-POM40A L-POM80A



铝制室外音柱


- 出色的语音清晰度和音乐再现能力
- 牢固耐用的铝质外壳
- 标配万向支架, 角度可调, 容易安装
- 可在100V和70V输入电压切换
- 防水防尘, 符合IP66标准
- 可以在恶劣的室外环境使用
- 符合CE标准



L-POM20A L-POM40A L-POM80A

应用实例

- 北京朝阳体育中心
- 吉林欧亚城市综合体
- 青岛国贸酒店
- 天津滨海国际机场二号航站楼
- 南京绿博园
- 西安临潼华清城广场

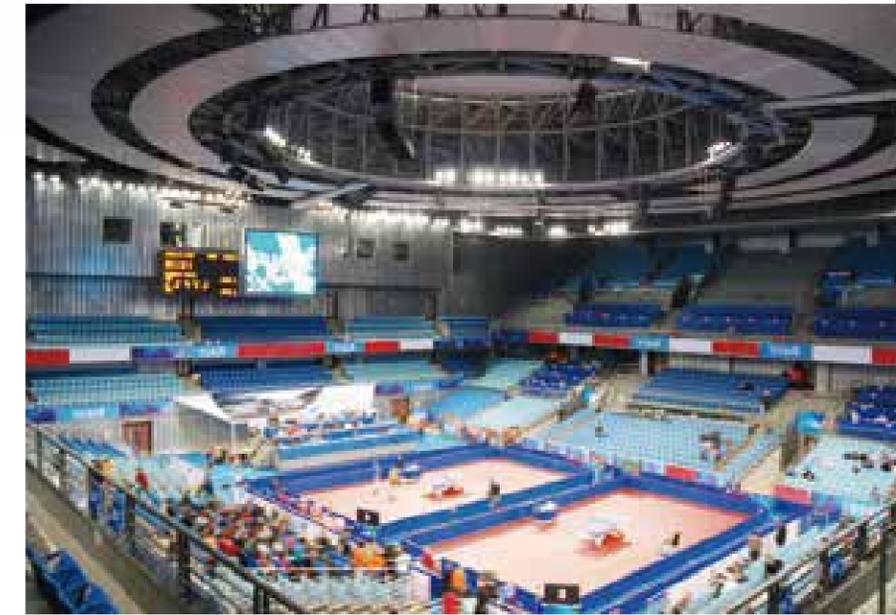

05

室外音柱

秉承低调大方的设计理念, 丽威系列室外音柱的优美造型能与各种环境完美融合, 相得益彰。宽广的声音覆盖角度以及一流的音质效果, 使其成为各种室外场合的不二选择, 坚固耐用的外壳足以抵御恶劣环境的侵蚀。



技术参数	L-POM20A	L-POM40A	L-POM80A
最大功率	30W	60W	100W
额定功率	20W(10W x 2)	40W(10W x 4)	80W(10W x 8)
功率抽头(100V)	20W / 10W / 5W / 2.5W	40W / 20W / 10W / 5W	80W / 40W / 20W / 10W
声压级	at 20W/1W(350Hz - 15kHz,1m) 105dB / 92dB	at 40W/1W(200Hz - 15kHz,1m) 110dB / 94dB	at 80W/1W(300Hz - 15kHz,1m) 107dB / 90dB
频率范围(-10dB)	250Hz - 20kHz	150Hz - 18kHz	150Hz - 17kHz
开放角度(1kHz/-6dB)	160°	150°	180°
额定输入电压	100V / 70V	100V / 70V	100V / 70V
额定阻抗	500Ω / 1kΩ / 2kΩ / 4kΩ	250Ω / 500Ω / 1kΩ / 2kΩ	125Ω / 250Ω / 500Ω / 1kΩ
连接器	防火电缆线	防火电缆线	防火电缆线
尺寸(宽×高×长)	165 x 150 x 344mm	165 x 150 x 568mm	165 x 150 x 1016mm
重量	3.75kg	5.75kg	9.5kg
颜色	白色(RAL 9003)	白色(RAL 9003)	白色(RAL 9003)
单元尺寸	4×2	4×4	4×8
材质	铝	铝	铝



06 吊球扬声器

06

吊球扬声器

造型别致的丽威吊球扬声器, 采用简易快捷的安装方式, 通过线缆直接安装于天花板上, 既能提供360度环绕优质声效, 又适用于各种室内环境, 成为一种别样的装饰亮点。



L-PPP20A

ABS 吊球扬声器

- 卓越的音乐播放和语音报警功能
- 简单的功率设置
- 配置两米的电缆线, 安装简易方便
- 高阻燃ABS外壳, 符合UL94 V0标准
- 符合CE标准

应用实例

- 南京国际博览中心
- 巴西特雷斯纳购物中心



技术参数	L-PPP20A
最大功率	30W
额定功率	20W
功率抽头 (100V)	20W / 10W / 5W
额定功率20W/1W时的声压级 (100Hz - 6kHz, 1m)	103dB / 90dB
频率范围 (-10dB)	80Hz - 12kHz
开放角度	水平 360°, 垂直 140° - 160°
额定输入电压 (1kHz/-6dB)	100V / 70V
额定阻抗	500Ω / 1KΩ / 2KΩ
连接器	连接线缆
尺寸	Φ 254mm
喇叭单元尺寸	8"
重量	2.2kg
颜色	白色
材质	ABS塑料



07 平板扬声器

L-PWF50A

平板扬声器


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 双面发声，穿透力极强
- 全天候防雨，箱体罩防水、防尘
- 方便安装，可用支架和吊架安装，或可配合显示屏及灯箱画等隐藏安装
- 符合 CE 标准



07

平板扬声器

平板扬声器，可双面发音，装入箱体后壳单面发音，可应用于博物馆的定点讲解传声，大型会场的阵列音响，会议室的隐藏安装，主题公园等，也可用于地铁站和高铁站的导向牌、站厅时钟、乘客信息系统等的双向扩声。



技术参数	L-PWF50A
最大功率	75 W
额定功率	50 W
功率抽头 (100V)	50 W
声压级 50 W/1 W (1m) 时	103 dB / 86dB
有效频率范围 (-10 dB)	300 Hz ~ 15 kHz
开放角度 (1k Hz / -6 dB)	360°
额定电压	100 V
额定阻抗 (100 V)	200Ω
连接器	欧式端子
尺寸	300mm x 200 mm x 33 mm
重量	4 kg
颜色	白色 (RAL9016)



08 园林扬声器

L-PGA20P

园林扬声器

- 造型精致活泼
- 声音播放效果绝佳
- IP65防护等级
- 适合户外环境中使用
- 发挥绝佳的背景音乐和语音播放功能。



08

园林扬声器

园林扬声器，它具有造型精致活泼，声音播放效果绝佳等特点，适合户外环境中使用，以发挥绝佳的背景音乐和语音播放功能。



技术参数	L-PGA20P
最大功率	30 W
额定功率	20 W
功率抽头 (100V)	20 W
声压级 50 W/1 W (1m) 时	84 dB
效频率范围 (-10 dB)	90Hz~15KHz
额定电压	100 V
额定阻抗	500Ω
尺寸 (长X宽X高)	310X270X290mm

