

SKU NO.	型号	产品描述
1800511001	HZR-RLF60G	电力轨道 墙面轨道插座暗装底座左进线 0.6M (金)
1800511201	HZR-RRF60G	电力轨道 墙面轨道插座暗装底座右进线 0.6M (金)
1800512001	HZR-RLF60S	电力轨道 墙面轨道插座暗装底座左进线 0.6M (银)
1800512201	HZR-RRF60S	电力轨道 墙面轨道插座暗装底座右进线 0.6M (银)
1800521001	HZR-S1023	分接单元 墙面轨道插座五孔插座附件 (金)
1800521002	HZR-SUSB	分接单元 墙面轨道插座两位充电 USB 插座附件 (金)
1800522001	HZR-S1023/2	分接单元 墙面轨道插座五孔插座附件 (银)
1800522002	HZR-SUSB/2	分接单元 墙面轨道插座两位充电 USB 插座附件 (银)



## 电力轨道

尺寸: 长度 60cm × 宽度 8.2cm × 厚度 2.5cm

### 产品标准:

GB/T7251.6

额定电流: 32A

额定电压: 250V ~

护等级: IP20

额定绝缘电压: 400V

额定冲击耐受电压: 4kV

机械强度: 冲击试验和跌落试验

介电性能: 相对地电压的绝缘电阻  $\geq 1k\Omega/V$



## 五孔插座

尺寸: 6.9 × 6.9 × 2.8cm

### 产品标准:

GB/T 2099.1 | GB/T 2099.2 | GB/T 1002

额定电流: 10A

额定电压: 250V ~

机械强度: 冲击试验和跌落试验

电气强度: 2000V 电压, 60 秒无击穿和闪烁

耐热测试: 符合球压试验要求

耐燃测试: 符合灼热丝试验测试



## USB 插座

尺寸: 6.9 × 6.9 × 2.8cm

### 产品标准:

GB/T4943.1 | GB/T9254 | GB/T17625.1

额定电流: 10A

额定电压: 250V ~

输入电压: 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A

输出电压: 5VDC 2.1A

- 2 个输出端口, 单口最大 2.1A

机械强度: 冲击试验和跌落试验

电气强度: 2000V 电压, 60 秒无击穿和闪烁

耐热测试: 符合球压试验要求


### 适用

低于海拔高度 2000 米以下地区

### 安装


嵌入式轨道的安装需要提前根据轨道尺寸在墙上开槽, 装修完毕后, 接线并把轨道嵌入到槽里面。(具体开槽尺寸需联系厂家)

### 销售信息

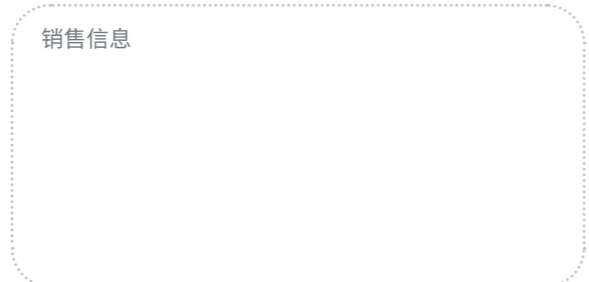

March 2021

© 2021 Honeywell International Inc.

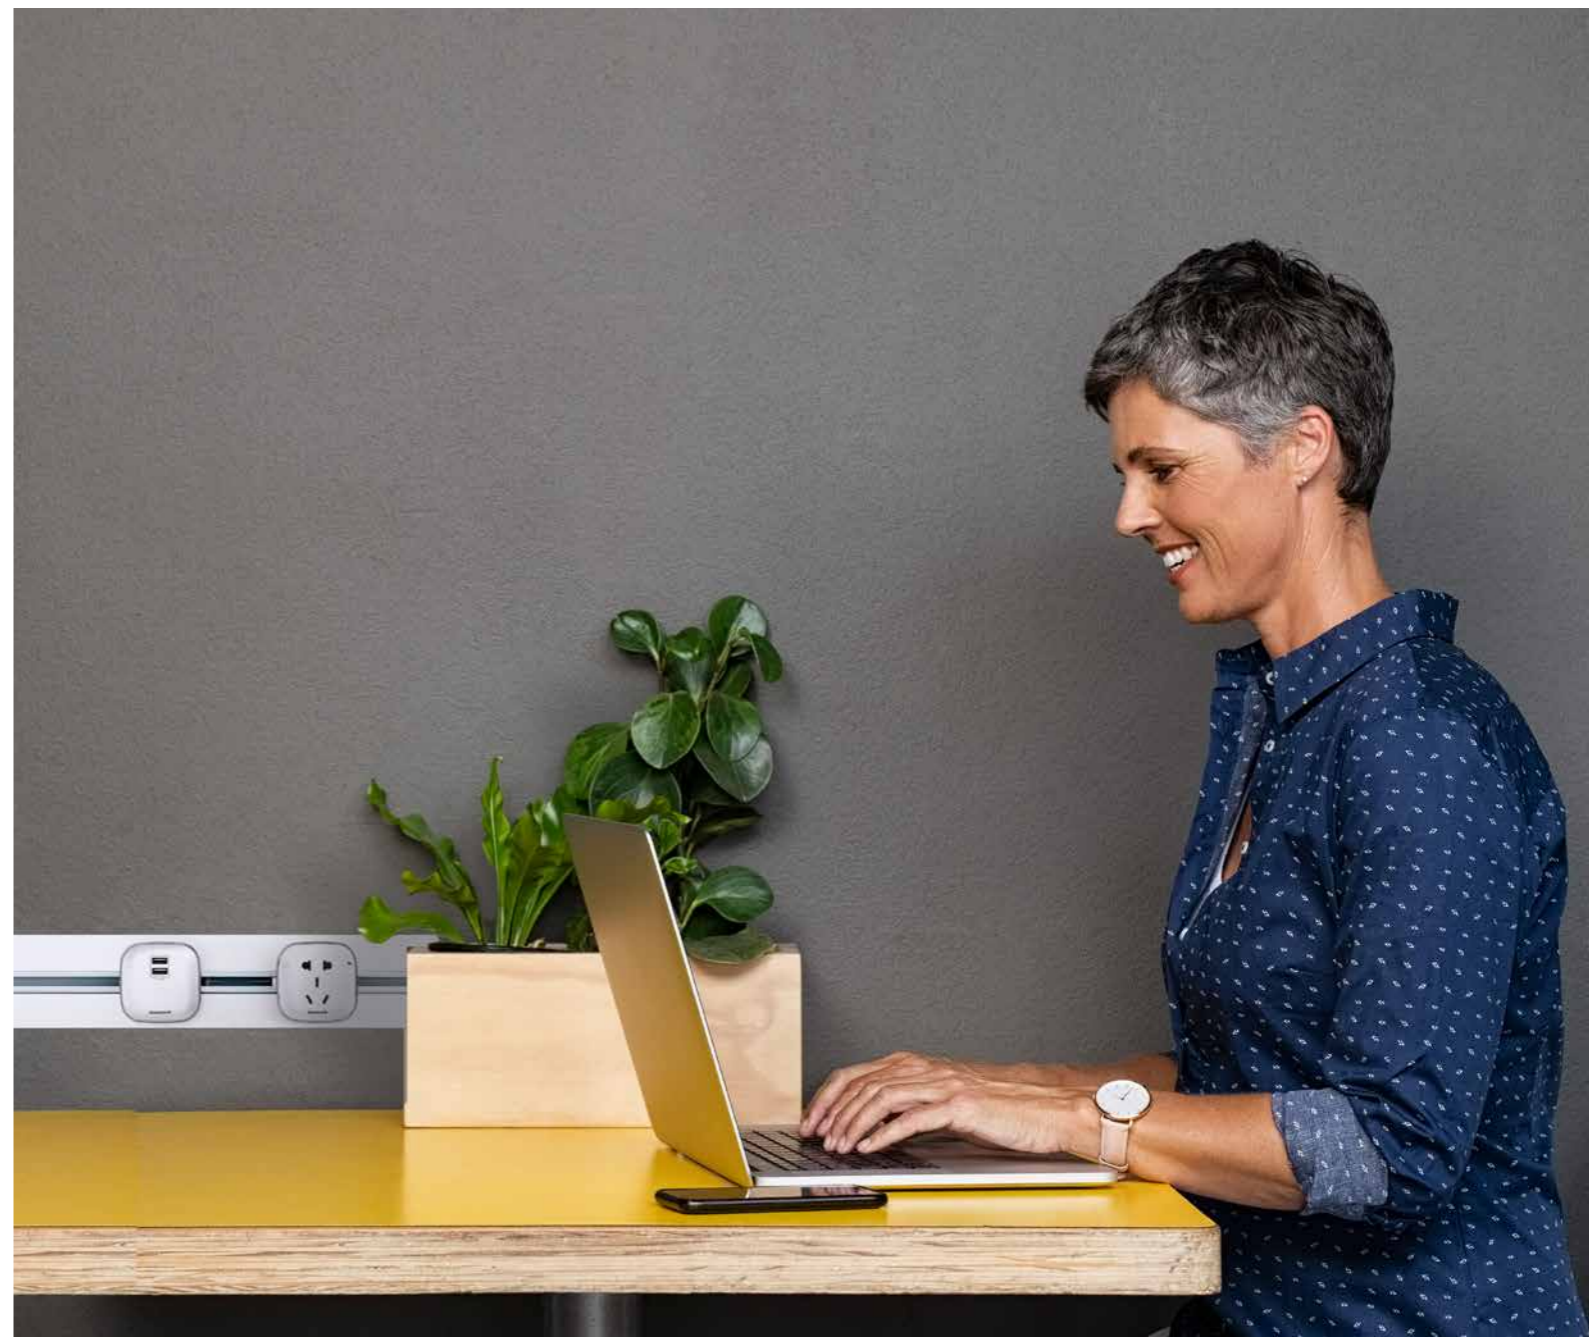

# HONEYWELL 轨道插座

用电有道 灵便随心

全新定义插座新概念

# HONEYWELL 轨道插座

## 用电有道 灵便随心

### 全新定义插座新概念

霍尼韦尔致力于人居美学，集结“便捷、耐久、防护”理念于一体，精工匠心，创意制造。全新移动式轨道电源插座，适用广泛，全面满足私人住宅（客厅、厨房、书房、工作室等）、银行、机场、酒店、办公室、大学、咖啡厅、实验室等多电器应用场景。



#### 便捷有道

灵便随心  
化繁为简

8000W 可承载功率  
轻松容纳大功率电器

插座随意搭配增减，  
断电情况下随意滑动。  
顺时针旋转 90° 固定  
并通电，逆时针旋转  
90° 断电，随心使用，  
灵活便捷

便捷简易，确保安装、  
保养、使用省心省力



#### 安全有道

多重防护  
面面俱到

地线在下，零火线  
在上，防止水溅漏  
电之患

儿童防护门 +  
轨道防护设计，  
确保家人孩童使用  
安全

大厂工艺，确保产  
品表面光洁耐久，  
零件装配到位可靠；  
轨道和五孔插座质  
保 5 年，USB 模块  
质保 2 年



#### 设计有道

时尚耐久  
简约美学

大功率轨道，  
整洁收纳用电需求；  
随心设置，  
轻松承载多个电器

创新简约美学，  
金色银色高档造型，  
提升空间品味

精工细作，  
高档铝合金轨道壳  
体喷砂氧化处理，  
耐污易清洁

高档 PC 插座外壳，  
高精磷锡青铜，  
历久弥新气质不凡

