

VBA16P 系列

螺纹电动球阀

霍尼韦尔 VBA16P 系列两通控制球阀可以用于商业楼宇、公共建筑的暖通空调水系统中，可以实现调节量或开关量控制。

特点

- 等百分比流量特征
- 泄漏率低
- 驱动力矩低
- 不锈钢球芯和阀杆
- 流道直通，流阻小
- 流通能力大

技术参数	
规格	
阀门口径	DN 20 至 DN 80
公称压力	PN 16
流量特性	等百分比
可调比	100 : 1
泄漏率	≤ 0.01% × Kvs (ANSI/FCI 70-2 Class IV)
螺纹连接	BSPP
介质	冷热水或中性液体
介质温度	-5 °C 至 120 °C
材质	阀体 黄铜 HPb59-1 阀盖 黄铜 HPb59-1 阀座 增强型聚四氟乙烯 (PTFE) 球芯 不锈钢 阀杆 不锈钢 密封圈 氟橡胶 FPM



DN20-DN50




DN20-DN50

订购信息				
型号	口径 DN	流量系数 Kvs (m³/h)	关断压差 (kPa)	执行器扭矩 (Nm)
VBA16P020	20	6.3	1600	5
VBA16P025	25	10	1600	5
VBA16P032	32	16	1600	5
VBA16P040	40	26	1600	10
VBA16P050	50	41	1600	10
VBA16P065	65	51	1600	20
VBA16P080	80	81	1600	20


结构

DN20-DN50

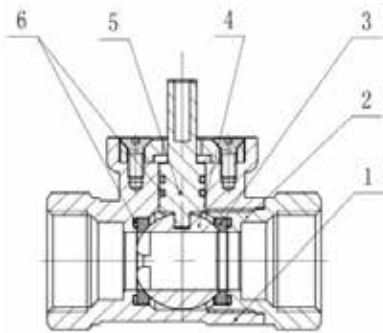

序号	名称	材料
1	阀体	黄铜
2	阀盖	黄铜
3	阀座	增强型聚四氟乙烯 (PTFE)
4	球芯	不锈钢
5	阀杆	不锈钢
6	密封圈	氟橡胶 (FPM)

DN65-DN80

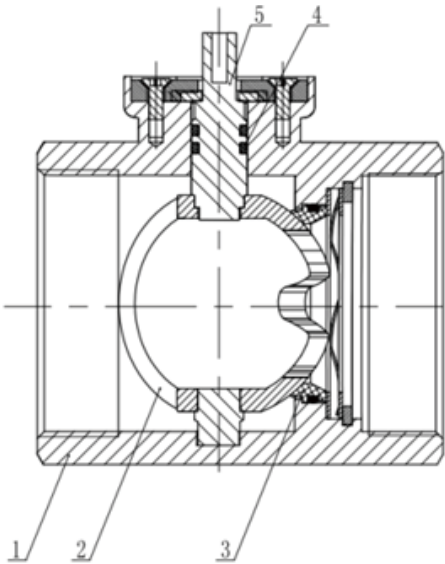

序号	名称	材料
1	阀体	黄铜
2	球芯	不锈钢
3	阀座	增强型聚四氟乙烯 (PTFE)
4	密封圈	氟橡胶 (FPM)
5	阀杆	不锈钢
6	密封圈	氟橡胶 (FPM)

VBA16F 系列


法兰电动球阀

特点

- 等百分比流量特征
- 泄漏率低
- 驱动力矩低
- 不锈钢球芯和阀杆
- V 型球芯
- 流通能力大

技术参数

规格	
阀门口径	DN 65 至 DN 150
公称压力	PN 16
流量特性	等百分比
可调比	50 : 1
泄漏率	≤ 0.01% × Kvs
法兰连接	ISO7005-2
介质	水或中性液体
介质温度	-5 °C 至 120 °C
材质	阀体 球墨铸铁 QT450-10
	球芯 不锈钢
	阀杆 不锈钢
	阀座 聚四氟乙烯 PTFE

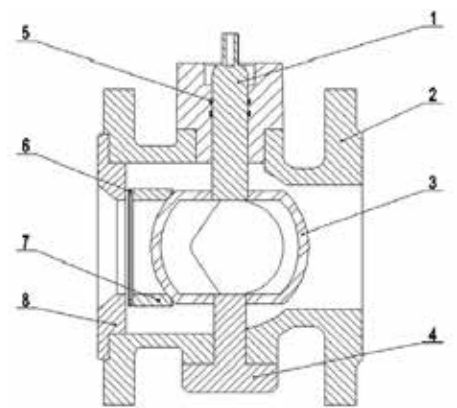

订购信息

型号	口径 DN	流量系数 Kvs (m³/h)	关断压差 (kPa)	执行器扭矩 (Nm)
VBA16F065	65	68	700	20
VBA16F080	80	100	700	20
VBA16F100	100	160	700	34
VBA16F125	125	250	700	34
VBA16F150	150	360	400	34

流量系数及关断压差

序号	名称	材料
1	阀体	不锈钢
2	阀体	球墨铸铁
3	球芯	不锈钢
4	底盖	碳钢
5	O 形圈	氟橡胶
6	弹簧	不锈钢
7	阀座	聚四氟乙烯
8	压紧螺母	球墨铸铁