

M-SRDF 系列

过滤器 (DN 50 至 DN 600, PN 16)


M-SRDF系列过滤器可以广泛应用于冷、热水系统,可有效保护系统中的关键设备,提高系统稳定性。

技术参数	
产品型号	M-SRDF
公称压力	PN 16
阀门口径	DN 50 至 DN 600
法兰标准	EN1092-2
材质	
阀体	球墨铸铁, 喷涂环氧树脂
阀盖	球墨铸铁
过滤网	不锈钢 304

订购信息	
订购型号	产品描述
M-SRDF050	过滤器, DN 50, PN 16
M-SRDF065	过滤器, DN 65, PN 16
M-SRDF080	过滤器, DN 80, PN 16
M-SRDF100	过滤器, DN 100, PN 16
M-SRDF125	过滤器, DN 125, PN 16
M-SRDF150	过滤器, DN 150, PN 16
M-SRDF200	过滤器, DN 200, PN 16
M-SRDF250	过滤器, DN 250, PN 16
M-SRDF300	过滤器, DN 300, PN 16
M-SRDF350	过滤器, DN 350, PN 16
M-SRDF400	过滤器, DN 400, PN 16
M-SRDF450	过滤器, DN 450, PN 16
M-SRDF500	过滤器, DN 500, PN 16
M-SRDF600	过滤器, DN 600, PN 16



产品尺寸						
型号	口径 DN	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	M x N	法兰节圆直径 PCD (mm)
M-SRDF050	50	230	110	165	M16 x 4	125
M-SRDF065	65	290	135	205	M16 x 4	145
M-SRDF080	80	310	155	230	M16 x 8	160
M-SRDF100	100	350	190	295	M16 x 8	180
M-SRDF125	125	400	255	350	M16 x 8	210
M-SRDF150	150	480	290	400	M20 x 8	240
M-SRDF200	200	600	335	510	M20 x 12	295
M-SRDF250	250	730	428	665	M24 x 12	355
M-SRDF300	300	850	470	745	M24 x 12	410
M-SRDF350	350	980	625	940	M24 x 16	470
M-SRDF400	400	1100	686	1230	M27 x 16	525
M-SRDF450	450	1200	746	1110	M27 x 20	585
M-SRDF500	500	1250	845	1550	M30 x 20	650
M-SRDF600	600	1450	984	1560	M33 x 20	770

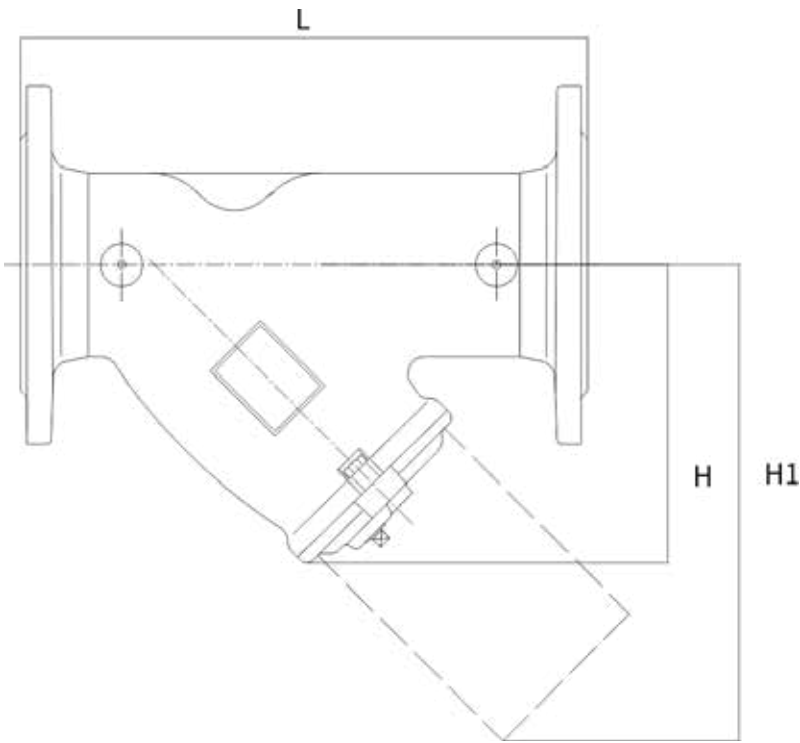

单位 : mm

M-CVDF 系列

法兰式消音止回阀 (DN 50 至 DN 600, PN 16)

M-CVDF 系列消音止回阀主要应用于暖通空调以及供水系统,可有效防止介质回流。




技术参数	
产品型号	M-CVDF...S
阀门标准	AWWA C508 旋启式止回阀
公称压力	PN 16
阀门口径	DN 50 至 DN 600
法兰标准	EN1092-2
测试压力	壳体测试 : 2.4 MPa 密封测试 1.76 MPa
工作温度	-20 °C 至 110 °C
适用介质	水
材质	
阀体	球墨铸铁
阀座	球墨铸铁 + 三元乙丙橡胶 EPDM
阀瓣	不锈钢 304
弹簧	不锈钢 304

订购信息	
订购型号	产品描述
M-CVDF050S	法兰式消音止回阀, DN 50, PN 16
M-CVDF065S	法兰式消音止回阀, DN 65, PN 16
M-CVDF080S	法兰式消音止回阀, DN 80, PN 16
M-CVDF100S	法兰式消音止回阀, DN 100, PN 16
M-CVDF125S	法兰式消音止回阀, DN 125, PN 16
M-CVDF150S	法兰式消音止回阀, DN 150, PN 16
M-CVDF200S	法兰式消音止回阀, DN 200, PN 16
M-CVDF250S	法兰式消音止回阀, DN 250, PN 16
M-CVDF300S	法兰式消音止回阀, DN 300, PN 16
M-CVDF350S	法兰式消音止回阀, DN 350, PN 16
M-CVDF400S	法兰式消音止回阀, DN 400, PN 16
M-CVDF450S	法兰式消音止回阀, DN 450, PN 16
M-CVDF500S	法兰式消音止回阀, DN 500, PN 16
M-CVDF600S	法兰式消音止回阀, DN 600, PN 16

产品尺寸

型号	口径 DN	L (mm)	D (mm)	M x N	法兰节圆直径 PCD (mm)
M-CVDF050S	50	133	165	M16 x 4	125
M-CVDF065S	65	140	185	M16 x 4	145
M-CVDF080S	80	152	200	M16 x 8	160
M-CVDF100S	100	185	220	M16 x 8	180
M-CVDF125S	125	216	250	M16 x 8	210
M-CVDF150S	150	229	285	M20 x 8	240
M-CVDF200S	200	257	340	M20 x 12	295
M-CVDF250S	250	393	405	M24 x 12	355
M-CVDF300S	300	362	460	M24 x 12	410
M-CVDF350S	350	400	520	M24 x 16	470
M-CVDF400S	400	448	580	M27 x 16	525
M-CVDF450S	450	476	640	M27 x 20	585
M-CVDF500S	500	524	715	M30 x 20	650
M-CVDF600S	600	610	840	M33 x 20	770

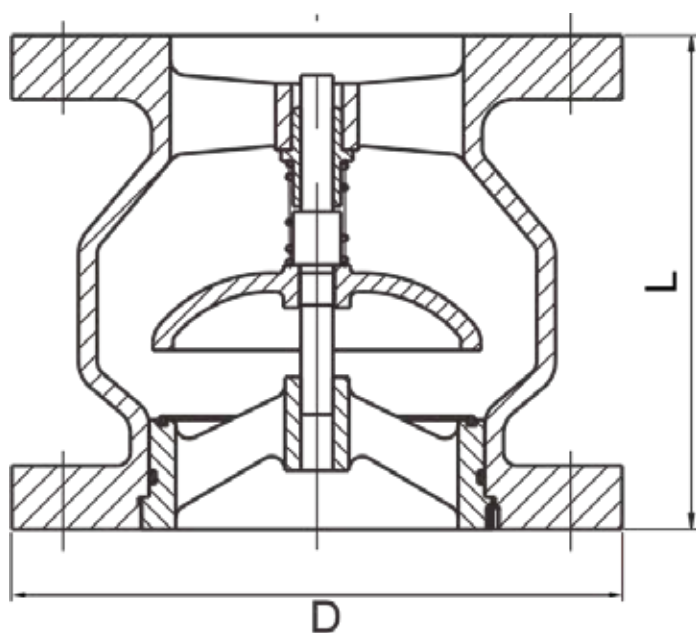

单位 : mm

M-CVDW 系列

对夹式双板止回阀 (DN 50 至 DN 600, PN 16)


M-CVDW 系列对夹式双板止回阀主要应用于暖通空调以及供水系统,可有效防止介质回流。



技术参数	
产品型号	M-CVDW
阀门标准	DIN 3202
法兰标准	EN1092-2
公称压力	PN 16
阀门口径	DN 50 至 DN 600
测试压力	壳体测试 : 2.4 MPa 密封测试 : 1.76 MPa
工作温度	-20 °C 至 110 °C
适用介质	水
材质	
阀体	球墨铸铁
阀板	不锈钢 304
阀座	三元乙丙橡胶 EPDM
阀轴	不锈钢 316
弹簧	不锈钢 316

订购信息	
订购型号	产品描述
M-CVDW050B	对夹式双板止回阀, DN 50, PN 16
M-CVDW065B	对夹式双板止回阀, DN 65, PN 16
M-CVDW080B	对夹式双板止回阀, DN 80, PN 16
M-CVDW100B	对夹式双板止回阀, DN 100, PN 16
M-CVDW125B	对夹式双板止回阀, DN 125, PN 16
M-CVDW150B	对夹式双板止回阀, DN 150, PN 16
M-CVDW200B	对夹式双板止回阀, DN 200, PN 16
M-CVDW250B	对夹式双板止回阀, DN 250, PN 16
M-CVDW300B	对夹式双板止回阀, DN 300, PN 16
M-CVDW350B	对夹式双板止回阀, DN 350, PN 16
M-CVDW400B	对夹式双板止回阀, DN 400, PN 16
M-CVDW450B	对夹式双板止回阀, DN 450, PN 16
M-CVDW500B	对夹式双板止回阀, DN 500, PN 16
M-CVDW600B	对夹式双板止回阀, DN 600, PN 16

产品尺寸					
型号	口径 DN	L (mm)	D (mm)	M × N	法兰节圆直径 PCD (mm)
M-CVDW050B	50	43	103	M16 × 4	125
M-CVDW065B	65	46	123	M16 × 4	145
M-CVDW080B	80	64	142	M16 × 8	160
M-CVDW100B	100	64	167	M16 × 8	180
M-CVDW125B	125	70	188	M16 × 8	210
M-CVDW150B	150	76	218	M20 × 8	240
M-CVDW200B	200	89	279	M20 × 12	295
M-CVDW250B	250	114	334	M24 × 12	355
M-CVDW300B	300	114	409	M24 × 12	410
M-CVDW350B	350	127	444	M24 × 16	470
M-CVDW400B	400	140	495	M27 × 16	525
M-CVDW450B	450	152	554	M27 × 20	585
M-CVDW500B	500	152	616	M30 × 20	650
M-CVDW600B	600	178	700	M33 × 20	770

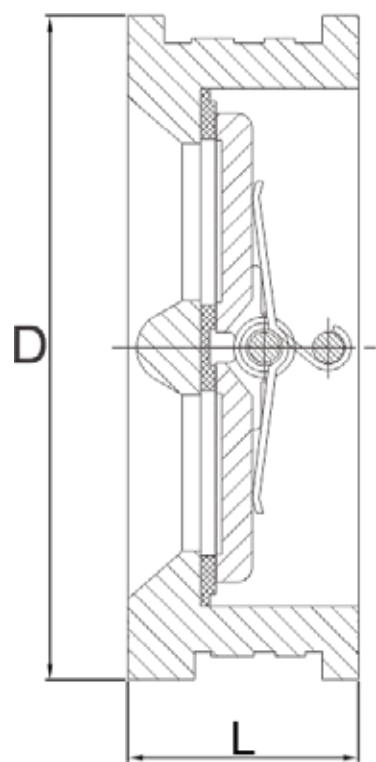

单位 : mm

M-CVDF...F 系列

橡胶瓣止回阀 (DN 50 至 DN 600, PN 16)


M-CVDF...F系列橡胶瓣止回阀主要应用于暖通空调以及供水系统,可有效防止介质回流。



技术参数	
产品型号	M-CVDF...F
阀门标准	BS 5153
法兰标准	EN1092-2
公称压力	PN 16
阀门口径	DN 50 至 DN 600
测试压力	壳体测试 : 2.4 MPa 密封测试 : 1.76 MPa
工作温度	最高 80 °C
适用介质	水
材质	
阀体	球墨铸铁
阀盖	球墨铸铁
阀瓣	钢板 + 三元乙丙橡胶 EPDM

订购信息	
订购型号	产品描述
M-CVDF050F	橡胶瓣止回阀, DN 50, PN 16
M-CVDF065F	橡胶瓣止回阀, DN 65, PN 16
M-CVDF080F	橡胶瓣止回阀, DN 80, PN 16
M-CVDF100F	橡胶瓣止回阀, DN 100, PN 16
M-CVDF125F	橡胶瓣止回阀, DN 125, PN 16
M-CVDF150F	橡胶瓣止回阀, DN 150, PN 16
M-CVDF200F	橡胶瓣止回阀, DN 200, PN 16
M-CVDF250F	橡胶瓣止回阀, DN 250, PN 16
M-CVDF300F	橡胶瓣止回阀, DN 300, PN 16
M-CVDF350F	橡胶瓣止回阀, DN 350, PN 16
M-CVDF400F	橡胶瓣止回阀, DN 400, PN 16
M-CVDF450F	橡胶瓣止回阀, DN 450, PN 16
M-CVDF500F	橡胶瓣止回阀, DN 500, PN 16
M-CVDF600F	橡胶瓣止回阀, DN 600, PN 16

产品尺寸				
型号	口径 DN	L (mm)	M × N	法兰节圆直径 PCD (mm)
M-CVDF050F	50	203	M16 × 4	125
M-CVDF065F	65	216	M16 × 4	145
M-CVDF080F	80	241	M16 × 8	160
M-CVDF100F	100	292	M16 × 8	180
M-CVDF125F	125	330	M16 × 8	210
M-CVDF150F	150	356	M20 × 8	240
M-CVDF200F	200	495	M20 × 12	295
M-CVDF250F	250	662	M24 × 12	355
M-CVDF300F	300	698	M24 × 12	410
M-CVDF350F	350	787	M24 × 16	470
M-CVDF400F	400	914	M27 × 16	525
M-CVDF450F	450	965	M27 × 20	585
M-CVDF500F	500	1067	M30 × 20	650
M-CVDF600F	600	1219	M33 × 20	770

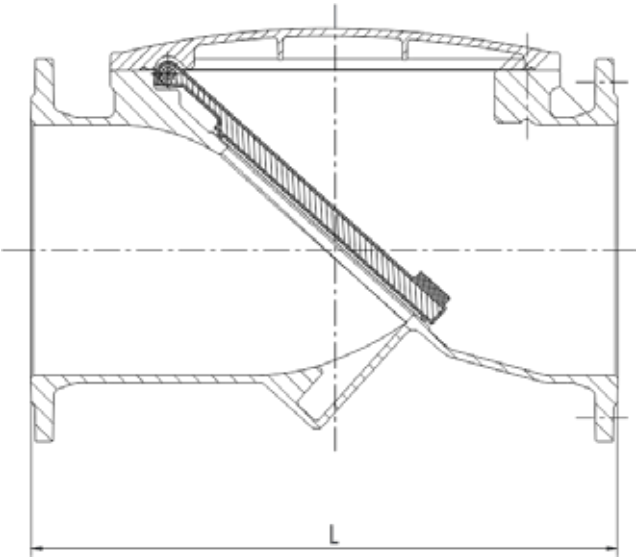

单位 : mm

M-GVDF...X 系列

明杆软密封闸阀 (DN 50 至 DN 600, PN 16)


M-GVDF...X系列明杆软密封闸阀可广泛用于水系统管路的开关控制。

技术参数	
产品型号	M-GVDF...X
阀门标准	BS 5163
法兰标准	EN1092-2
公称压力	PN 16
阀门口径	DN 50 至 DN 600
工作温度	-20 °C 至 110 °C
材质	
阀体	球墨铸铁
阀盖	球墨铸铁
阀板	球墨铸铁 + 三元乙丙橡胶 EPDM
阀轴	不锈钢 420

订购信息	
订购型号	产品描述
M-GVDF050X	明杆软密封闸阀, DN 50, PN 16
M-GVDF065X	明杆软密封闸阀, DN 65, PN 16
M-GVDF080X	明杆软密封闸阀, DN 80, PN 16
M-GVDF100X	明杆软密封闸阀, DN 100, PN 16
M-GVDF125X	明杆软密封闸阀, DN 125, PN 16
M-GVDF150X	明杆软密封闸阀, DN 150, PN 16
M-GVDF200X	明杆软密封闸阀, DN 200, PN 16
M-GVDF250X	明杆软密封闸阀, DN 250, PN 16
M-GVDF300X	明杆软密封闸阀, DN 300, PN 16
M-GVDF350X	明杆软密封闸阀, DN 350, PN 16
M-GVDF400X	明杆软密封闸阀, DN 400, PN 16
M-GVDF450X	明杆软密封闸阀, DN 450, PN 16
M-GVDF500X	明杆软密封闸阀, DN 500, PN 16
M-GVDF600X	明杆软密封闸阀, DN 600, PN 16



产品尺寸						
型号	口径 DN	L (mm)	D (mm)	H (mm)	M x N	法兰节圆直径 PCD (mm)
M-GVDF050X	50	178	160	363	M16 x 4	125
M-GVDF065X	65	190	160	403	M16 x 4	145
M-GVDF080X	80	203	200	483	M16 x 8	160
M-GVDF100X	100	229	200	534	M16 x 8	180
M-GVDF125X	125	254	250	661	M16 x 8	210
M-GVDF150X	150	267	250	727	M20 x 8	240
M-GVDF200X	200	292	320	936	M20 x 12	295
M-GVDF250X	250	330	370	1112	M24 x 12	355
M-GVDF300X	300	356	370	1291	M24 x 12	410
M-GVDF350X	350	381	450	1514	M24 x 16	470
M-GVDF400X	400	406	450	1691	M27 x 16	525
M-GVDF450X	450	432	610	2048	M27 x 20	585
M-GVDF500X	500	457	610	2297	M30 x 20	650
M-GVDF600X	600	508	762	2600	M33 x 20	770

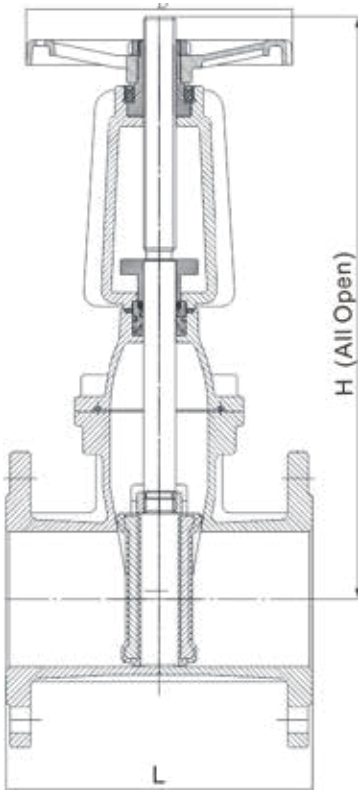

单位 : mm

M-GVDF...Y 系列

暗杆软密封闸阀 (DN 50 至 DN 600, PN 16)


M-GVDF...Y系列暗杆软密封闸阀可广泛用于水系统管路的开关控制。

技术参数	
产品型号	M-GVDF...Y
阀门标准	BS 5163
法兰标准	EN1092-2
公称压力	PN 16
阀门口径	DN 50 至 DN 600
工作温度	-20 °C 至 110 °C
材质	
阀体	球墨铸铁
阀盖	球墨铸铁
阀板	球墨铸铁 + 三元乙丙橡胶 EPDM
阀轴	不锈钢 420

订购信息	
订购型号	产品描述
M-GVDF050Y	暗杆软密封闸阀, DN 50, PN 16
M-GVDF065Y	暗杆软密封闸阀, DN 65, PN 16
M-GVDF080Y	暗杆软密封闸阀, DN 80, PN 16
M-GVDF100Y	暗杆软密封闸阀, DN 100, PN 16
M-GVDF125Y	暗杆软密封闸阀, DN 125, PN 16
M-GVDF150Y	暗杆软密封闸阀, DN 150, PN 16
M-GVDF200Y	暗杆软密封闸阀, DN 200, PN 16
M-GVDF250Y	暗杆软密封闸阀, DN 250, PN 16
M-GVDF300Y	暗杆软密封闸阀, DN 300, PN 16
M-GVDF350Y	暗杆软密封闸阀, DN 350, PN 16
M-GVDF400Y	暗杆软密封闸阀, DN 400, PN 16
M-GVDF450Y	暗杆软密封闸阀, DN 450, PN 16
M-GVDF500Y	暗杆软密封闸阀, DN 500, PN 16
M-GVDF600Y	暗杆软密封闸阀, DN 600, PN 16



产品尺寸						
型号	口径 DN	L (mm)	D (mm)	H (mm)	M × N	法兰节圆直径 PCD (mm)
M-GVDF050Y	50	178	160	210	M16 × 4	125
M-GVDF065Y	65	190	160	237	M16 × 4	145
M-GVDF080Y	80	203	200	274	M16 × 8	160
M-GVDF100Y	100	229	200	300	M16 × 8	180
M-GVDF125Y	125	254	250	364	M16 × 8	210
M-GVDF150Y	150	267	250	404	M20 × 8	240
M-GVDF200Y	200	292	320	497	M20 × 12	295
M-GVDF250Y	250	330	370	590	M24 × 12	355
M-GVDF300Y	300	356	370	667	M24 × 12	410
M-GVDF350Y	350	381	450	882	M24 × 16	470
M-GVDF400Y	400	406	450	956	M27 × 16	525
M-GVDF450Y	450	432	640	1027	M27 × 20	585
M-GVDF500Y	500	457	640	1106	M30 × 20	650
M-GVDF600Y	600	508	640	1258	M33 × 20	770

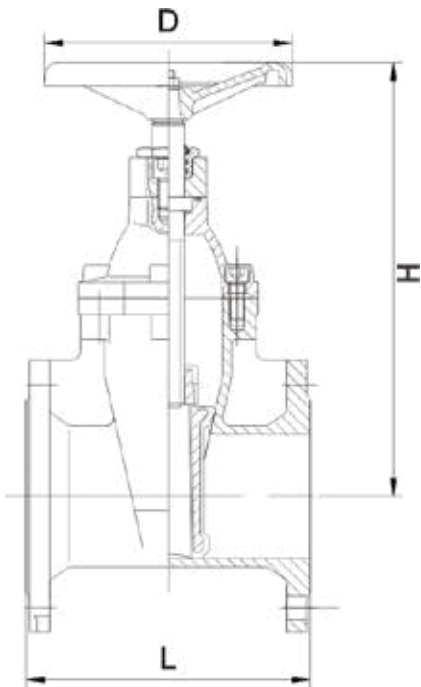

单位 : mm

M-SVDF 系列

硬密封截止阀 (DN 50 至 DN 300)


M-SVDF系列硬密封截止阀可广泛用于水系统管路的开关控制。

技术参数	
产品型号	M-SVDF
阀门标准	DIN 3356 / EN 13789
法兰标准	EN1092-2
公称压力	PN 16, PN 10, PN 6
阀门口径	DN 50 至 DN 300
壳体测试	DN 50 至 200: 2.4 MPa DN 250: 1.35 MPa DN 300: 0.9 MPa
密封测试	DN 50 至 DN 200: 1.76 MPa DN 250: 0.99 MPa DN 300: 0.66 MPa
工作温度	-10 °C 至 200 °C
适用介质	水
材质	
阀体	DN 50 至 200: 球墨铸铁 DN 250 至 300: 铸铁
阀瓣	DN 50: 不锈钢 420 DN 65 至 200: 球墨铸铁 + 不锈钢 304 DN 250 至 300: 铸铁 + 不锈钢 304
阀座	不锈钢 304
阀轴	不锈钢 304

订购信息	
订购型号	产品描述
M-SVDF050	硬密封截止阀, DN 50, PN 16
M-SVDF065	硬密封截止阀, DN 65, PN 16
M-SVDF080	硬密封截止阀, DN 80, PN 16
M-SVDF100	硬密封截止阀, DN 100, PN 16
M-SVDF125	硬密封截止阀, DN 125, PN 16
M-SVDF150	硬密封截止阀, DN 150, PN 16
M-SVDF200	硬密封截止阀, DN 200, PN 16
M-SVDF250	硬密封截止阀, DN 250, PN 10
M-SVDF300	硬密封截止阀, DN 300, PN 6



产品尺寸						
型号	口径 DN	L (mm)	H (mm)	D (mm)	M x N	法兰节圆直径 PCD (mm)
M-SVDF050	50	230	235	140	M16 x 4	125
M-SVDF065	65	290	275	200	M16 x 4	145
M-SVDF080	80	310	300	200	M16 x 8	160
M-SVDF100	100	350	353	240	M16 x 8	180
M-SVDF125	125	400	394	280	M16 x 8	210
M-SVDF150	150	480	466	315	M20 x 8	240
M-SVDF200	200	600	486	360	M20 x 12	295
M-SVDF250	250	730	642	400	M24 x 12	355
M-SVDF300	300	850	800	500	M24 x 12	410

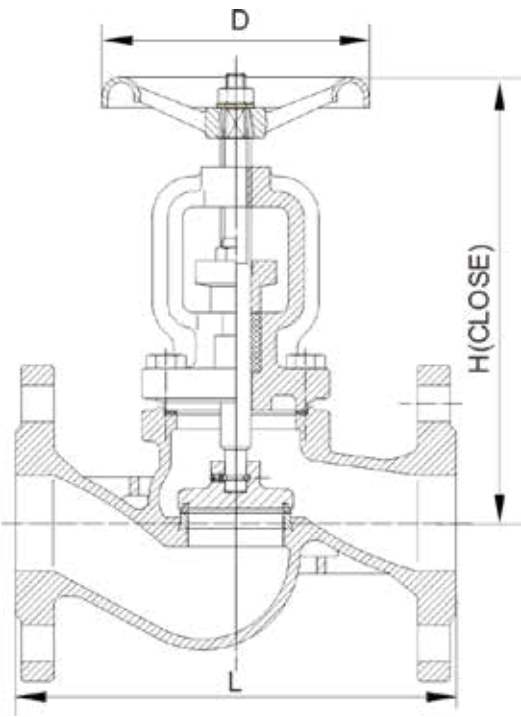

单位 : mm

M-EVDT 系列


螺纹自动排气阀 (DN 15 至 DN 25, BSPT)

M-EVDT系列螺纹自动排气阀可广泛用于供水和供热系统, 可有效排除系统中的气体。

技术参数	
产品型号	M-EVTD
阀门标准	CJ/T 217-2013
工作压力	200 psi
阀门口径	DN 15 至 DN 25
测试压力标准	GB/T 13927
工作温度	-10 °C 至 100 °C
连接方式	英标管螺纹 BSPT
适用介质	水
材质	
阀体	球墨铸铁
阀盖	球墨铸铁
浮球	不锈钢 304

订购信息	
订购型号	产品描述
M-EVDT015	螺纹自动排气阀, DN 15, BSPT
M-EVDT020	螺纹自动排气阀, DN 20, BSPT
M-EVDT025	螺纹自动排气阀, DN 25, BSPT

产品尺寸			
型号	口径 DN	D (mm)	H (mm)
M-EVDT015	15	136	140
M-EVDT020	20	136	140
M-EVDT025	25	136	140

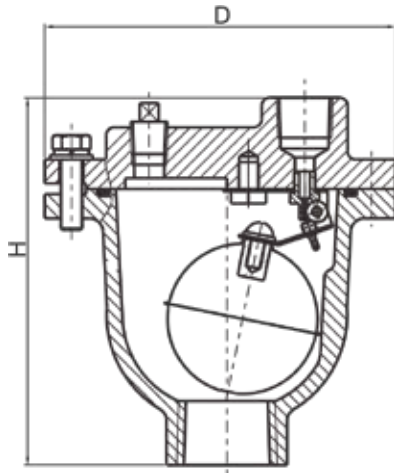

单位: mm