

HBX-COMM-100

HBX-COMM-100

Honeywell固定式读码器通讯控制盒HBX-COMM-100, 是为了提高固定式读码器的安装便捷性和维护简单化, 所提供的一款基于工业需求设计的通讯控制模块。

便捷的接线方式: 在HBX-COMM-100里面集成了保护电路, 对固定式读码器进行电流保护, 提供四个接线孔, 可以根据对通讯的需求, 通过接线孔来合理布线。

苛刻复杂的工业环境: IP65的防护等级, 保证了它可以处理各种恶劣复杂的工作环境。

多种安装方式: 提供双面安装Bracket, 可以根据客户现场的需求选择水平安装或者垂直安装, 适用于一些空间有限的设备里或者产线上。

丰富的通讯接口: HBX-COMM-100里集成了RS232端口以及RS485端口, 并支持IO端口的输入输出。




HBX-COMM-100 主要技术参数

HBX-COMM-100 主要技术参数	
型号	HBX-COMM-100
材质	PC/ADS
体积	175mm*77mm*62mm
重量	355 +/- 10 g
供电电压	24V +/- 10%
工作温度	0-50度
存储温度	-20-70度
湿度	90%无冷凝
防护等级	IP65
支持IO点数	2入2出
支持通讯协议	RS232, RS485 (TCP/IP Scanner直接支持)
接线孔数目	4
兼容的产品	HF800

HBX-COMM-100

Dimension

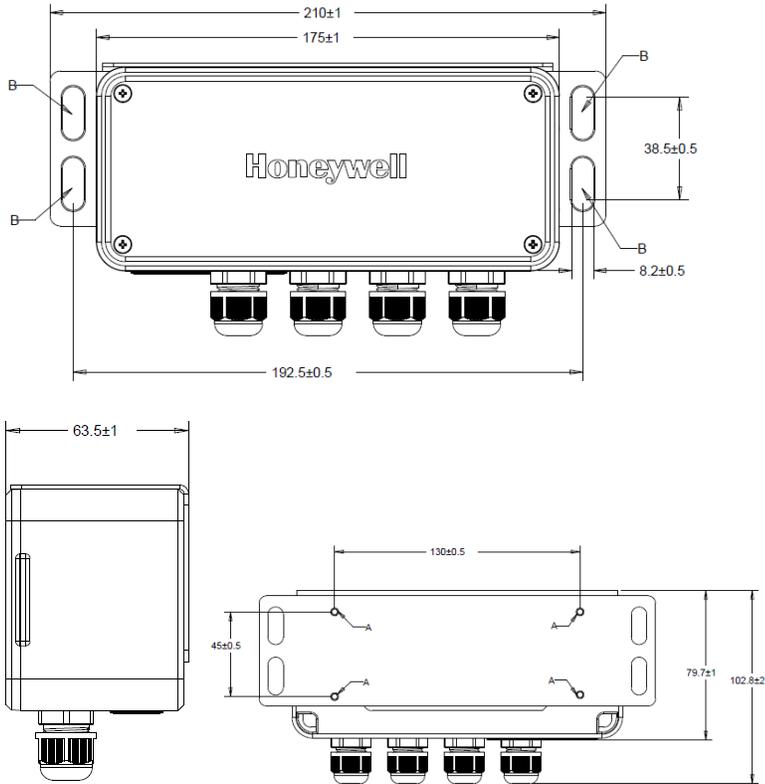

ITEM	HBX-COMM-100	Qty'
A	M3*0.5mm Threaded insert 5.8mm Max.Depth Do not exceed 3 cm-kg torque	4
B	Fixed mounting hole, Suggest Screw Head dimension >9mm	



更多信息，请访问：
www.honeywellaidc.com.cn

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
张江高科技园区环科路 555 号
全国统一购买咨询热线：400 639 6841

© 2019 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell