

DX SERIES-DH1

通用混合基碳带


DH1 混合基碳带出色的纸张兼容性，适合于多种介质；支持精细条码及文字打印，打印清晰度较高；打印出来的油墨具有良好的耐摩擦性能，具有出色的抗污性、耐磨性，以及抗刮擦性。



应用领域



产品物理 / 化学特性

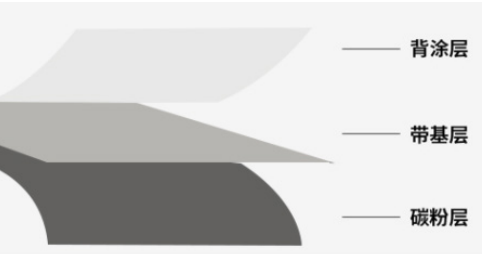

PET 薄膜厚度	4.5±0.2（微米）
油墨	蜡和树脂
熔点	70℃ ~ 75℃
背涂	硅油
摩擦系数（200g 砝码实验仪器测试）	≥ 10 次
碳带厚度	8±0.3（微米）

产品参数

描 述	规 格	测 量
原料种类	混合基	
碳带颜色	黑	
薄膜厚度	4.5±0.2	
色带厚度	8±0.3	微米
色带感度	9	MJ/mm ²
列印密度	> 2.1	Macbeth Scale
列印速度	10ips/254mm	
使用温度	0 ~ 35	°C
使用湿度	40%-80%	Humidity Rate
储存温度	-5 ~ 49	°C
储存湿度	25% ~ 80%	Humidity Rate

打印特性

打印性能	规格
清晰度	良好
浓黑度	2.1
耐久性	规格
防晒	良好
耐刮擦（实验环境测试）	200g 砝码摩擦≥ 10 次
耐溶剂性（实验环境测试）	>99% 酒精擦拭，0.5 公斤力摩擦无明显划痕≥ 40 次 95 号汽油擦拭，0.1 公斤力摩擦无明显划痕≥ 5 次
耐水洗性	良好

证书

ROHS
卤素报告
(报告可以通过打印机区域销售经理获取)

更多信息，请访问：
www.honeywellaidc.com.cn

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
张江高科技园区环科路 555 号
全国统一购买咨询热线：400 639 6841

