

硫化氢传感器 0-50 ppm

性能表征

产品型号	CLE-0151-700
量程	0 to 50 ppm
灵敏度	0.4 ± 0.1 μA/ppm
基线（20 °C）	< ±0.4 μA
基线漂移 (-20 to 50 °C)	相当于 0 to 0.5 ppm
分辨率	0.25 ppm
响应时间 (T ₉₀)	≤ 35 秒
线性度	线性
长期稳定性	< 2% 信号值/月


工作条件

工作温度	-20 °C to 50 °C
工作湿度	15 to 90%RH（无冷凝）
工作压力	90 to 110 kPa
偏压	0 mV
储存时间	6 个月（专用包装盒中）
储存温度	0 °C to 20 °C
使用寿命	空气中 2 年
质保期	交货后 18 个月

物理性能

重量	约 8 克
方位要求	无



Outline Dimensions

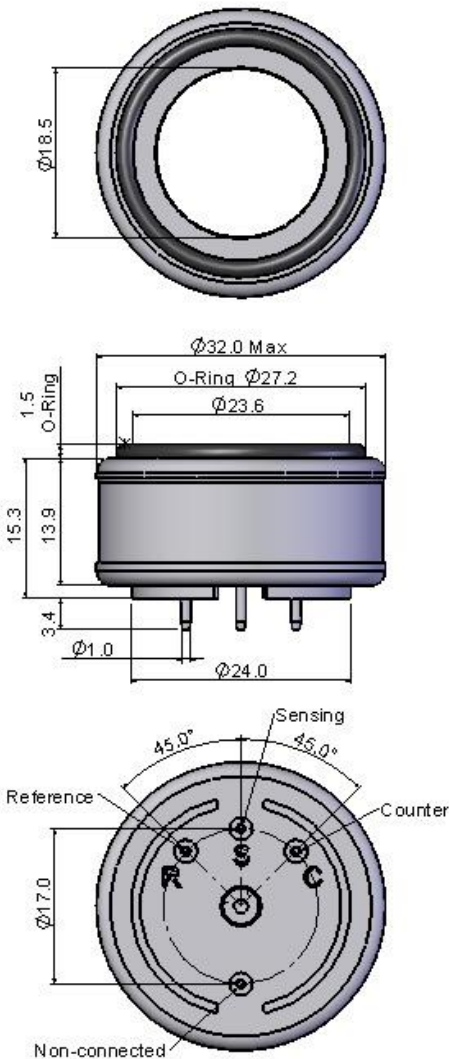

All dimensions are in millimeters.
All tolerances are ±0.2mm.

Note: 推荐使用 PCB 插座来连接传感器，焊接会损害传感器。

温度影响

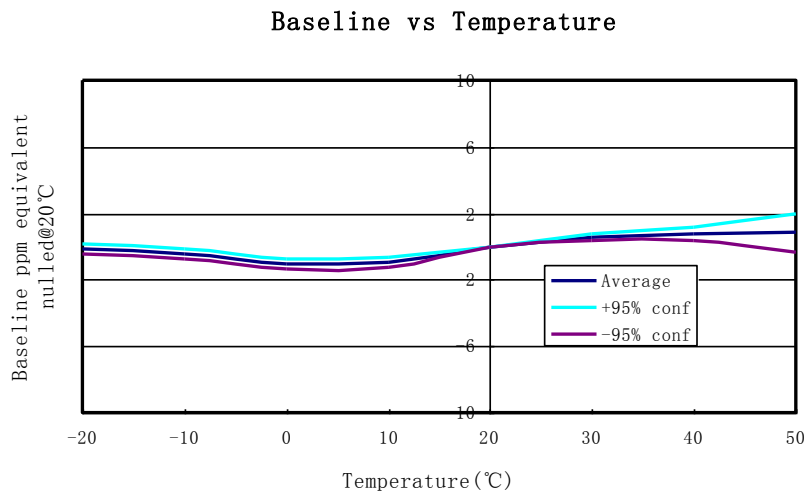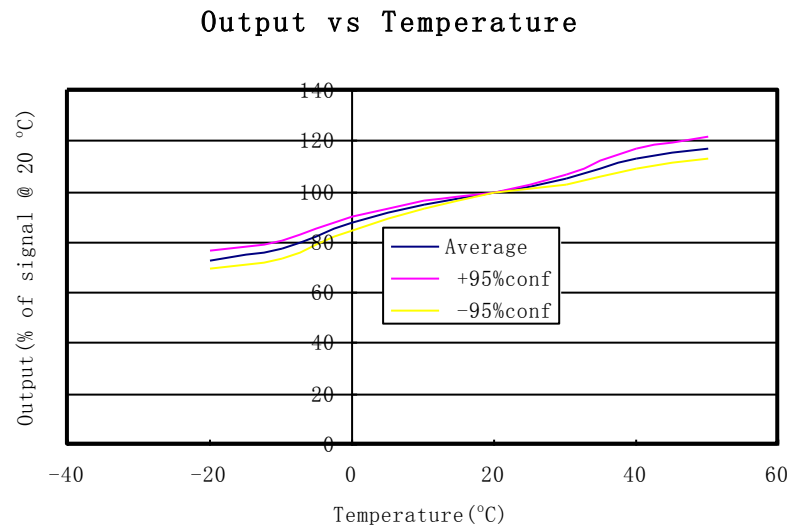

交叉灵敏度 (20 °C)

气体	浓度 (ppm)	输出信号 (相当于 ppm H ₂ S)
一氧化碳	300	≤6
二氧化硫	5	1
一氧化氮	35	≤0.7
二氧化氮	5	-1
氢气	10000	<15
乙烯	100	0

使用须知

1. 以上所有性能规格都是在环境条件：温度 20 °C, 相对湿度 50% RH, 一个大气压 (100 kPa 或环境压力) 下测得。
2. 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，我们不保证其标定和测量的准确度。
3. 交叉灵敏度会有 +/- 30% 的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。
4. 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。