



适用于电器火灾、固体表面火灾、液体火灾等，特别适用于无法用水进行灭火的场合，为客户提供高性价比的产品选择

RP-1002PLUS 气体灭火 / 火灾报警控制器

RP-1002PLUS

气体灭火 / 火灾报警控制器

特性

- ◆ 20*4字符型LCD，支持背光
- ◆ LED状态指示灯
- ◆ 轻触式按键
- ◆ 本地扬声器，可提醒火警、故障及喷洒信号
- ◆ 灯检、本地消音等功能
- ◆ 记录首火警、启动信号、喷洒反馈时间
- ◆ 延时倒计时指示
- ◆ 时间/日期显示
- ◆ 本机600条历史记录存储

参数


- ◆ 工作温度：0℃ ~ 50℃
- ◆ 工作湿度：5% ~ 95%RH (无凝结)
- ◆ 电源：220VAC，50Hz，5A
- ◆ 电池：7AH，铅酸电池，两节
- ◆ 最大充电电流：2A
- ◆ 最大充电电压：27.5VDC
- ◆ 最大电池容量：15AH

概述


RP-1002PLUS 为单区气体灭火主机，同时符合 GB4714-2005、GB16806-2006 标准，适用于电器火灾、固体表面火灾、液体火灾等。此款产品外形轻巧、安装方便、性能稳定，主要应用于电气机房，贵重物品存放室等无法用水进行灭火的场合，为客户提供高性价比的产品选择。

多个气灭盘联网解决方案

RP-1002PLUS 作为霍尼韦尔生命安全集团消防系统“一体化产品解决方案”的重要组成部分，气体灭火控制主机除了可以独立运行外，还可以通过专用的通讯接口与诺帝菲尔消防主机无缝连接，并根据相关的报警信息进行气体灭火操作。

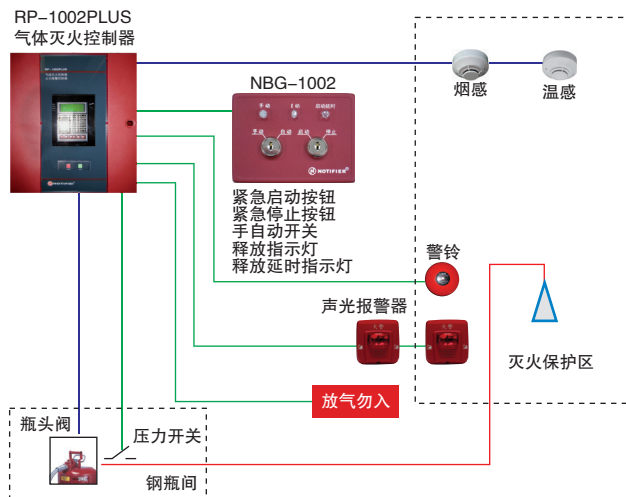

单区气灭盘系统图

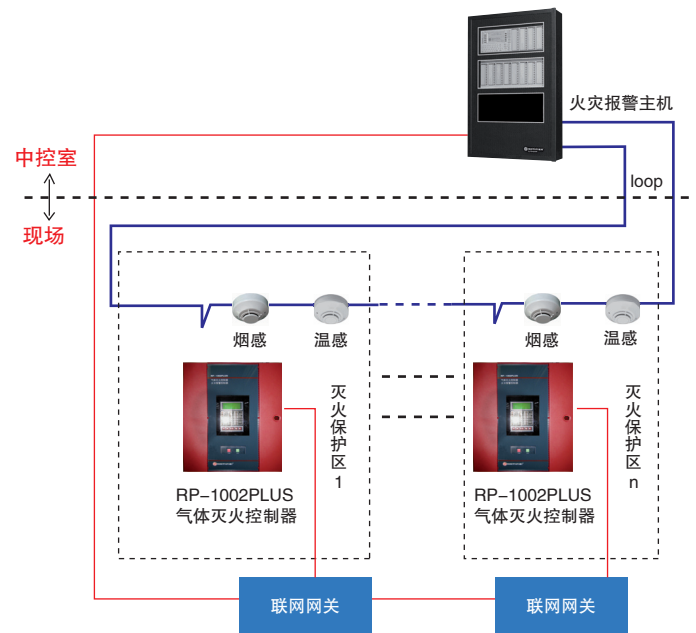

典型多个气灭盘系统图