

HUS-NVR-8064-FR

16路人脸识别NVR

霍尼韦尔HUS-NVR-8064-FR 16路人脸识别网络视频录像机,可作为IP存储设备使用,也可用于16路人脸识别应用。得益于业界领先的基于深入学习的智能分析识别算法, HUS-NVR-8064-FR 可为监控与安防应用提供强大的智能分析应用。



HUS-NVR-8064-FR采用嵌入式架构设计,内置高性能GPU运行基于深度学习的算法,可对接入的网络视频信息进行高精度的智能视频分析,包含了人脸抓拍与比对、基于人/车的周界防护,以及视频结构化等应用。

HUS-NVR-8064-FR通过接入人脸抓拍摄像机或普通摄像机,可配合进行人脸识别比对分析,通过人脸特征值分析与索引,可为用户提供实时的人脸比对报警或事后的快速以脸搜脸检索功能。

HUS-NVR-8064-FR内置了基于深度学习的人/车识别算法,可精确判别人/车的外形,从而实现精准的基于人/车的越界检测报警功能,可在周界防护应用时大幅减少实际环境中类似树叶、影子等导致的误报。

应用领域

作为全高清IP监控系统, HUS-NVR-8064-FR能够提供16路视频接入,并能提供16路人脸识别应用,是构建高效智能数字平台的理想选择。基于24/7的稳定运行, HUS-NVR-8064-FR可完全满足例如写字楼、酒店、医院、学校、工厂、商场等中、大型应用场所的智能化使用需求。

产品特性

- 16路视频输入
- 支持人脸抓拍比对识别
- 最大32个人脸库,共10万人脸
- 支持以脸搜脸
- 支持高精度人/车识别
- 支持高精度周界防护
- 支持实时数据结构化分析
- 提取人/车结构化信息
- H.265/H.264
- 8 x SATA
- RAID
- 支持通过ONVIF接入摄像机
- 100~240 VAC宽电压


技术参数

产品型号	HUS-NVR-8064-FR
音视频	
视频输入	16 路
输入带宽	320Mbps/256Mbps(Raid 模式下)
输出带宽	256Mbps/200Mbps(Raid 模式下)
视频解码	H.265/H.264/MPEG4
音频解码	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
录像分辨率	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF/CIF/
同步回放	最多 16 路
解码能力	8 路 4 MP/ 16 路 1080p
视频输出	2 路 HDMI (HDMI1 支持最高 3840×2160/60Hz, HDMI2 支持最高 1920×1080/60Hz) 2 路 VGA (支持最高 1920×1080/60Hz)
音频输出	2 路 RCA (Linear, 1KΩ)
语音对讲输入	1 路 RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
人脸识别 *	
人脸分析	支持人脸抓拍, 人脸比对, 以脸搜脸
人脸库	最大 32 个人脸库, 共 10 万人脸
人脸比对	支持 16 路人脸比对 (配合 2MP/4MP 人脸抓拍机) 支持 8 路本地人脸抓拍、比对 (配合 2MP/4MP 普通摄像机)
周界防护 *	
周界防护	支持最大 16 路, 基于人员、车辆精确判别的越界和区域入侵检测
视频结构化 *	
结构化分析	支持最大 4 路实时视频结构化分析
人脸库	最大 32 个人脸库, 共 10 万人脸
人脸比对	支持 8 路本地人脸比对
存储和备份	
硬盘接口	8 × SATA 接口, 单个硬盘最大支持 10TB
存储扩展	1 × eSATA
RAID 级别	支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10
网络功能	
网络协议	HTTPS, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, SADP, IPv4/v6, iSCSI, NFS
接口协议	ONVIF Profile S (仅用于网络摄像机接入)
浏览器	IE9 及以上
接口	
网络接口	2 × RJ45, 10M/100M/1000M 网络自适应
通讯接口	1 × RS-232, 1 × RS485, 1 × RS485 用于键盘
报警接口	16 路报警输入 / 4 路报警输出
USB 接口	3 × USB 接口 (前面板 2 个 USB2.0, 后面板 1 个 USB3.0)
常规	
工作温度	-10° C ~ +55° C (+14° F ~ +131° F)
工作湿度	10% ~ 90%
电源	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
功耗	200W (不含硬盘 70W)
尺寸	445(W) × 471(D) × 92(H) mm (17.5" × 18.3" × 3.6")
重量	不含硬盘 10Kg (22lb)

* 注意: 人脸识别、周界防护、视频结构化这三项功能只能同时启用一项。

** 注意: 产品设计及产品规格若有升级、变更, 恕不另行通知

尺寸图

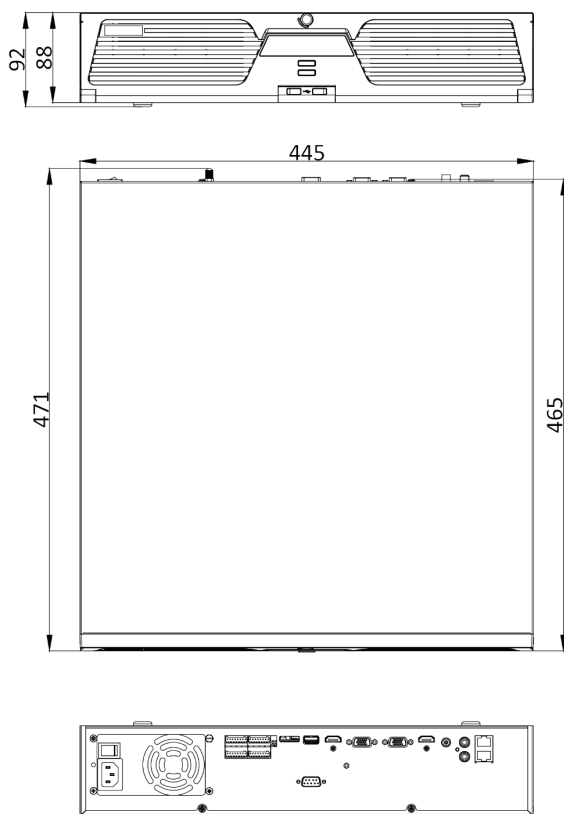

单位: mm

订购信息

HUS-NVR-8064-FR	16 路人脸识别 NVR, 支持 16 路视频接入, 最大 16 路人脸识别 (抓拍机), 32 个人脸库共 10 万人脸, 8xSATA, 1xeSATA, RAID, 双千兆网口, 2xHDMI/VGA 输出, 100~240VAC
-----------------	--



霍尼韦尔智能建筑科技集团
大中华区智能建筑部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-840-2233

HBT-Security-HUS-NVR-8064-FR-Apr.2021-CN/V2
© 2021 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell