

中央净水机				
产品名称	霍尼韦尔牌 WHF-V3-12 型中央净水机	霍尼韦尔牌 WHF-V3-18 型中央净水机	霍尼韦尔牌 WHF-V3-22 型中央净水机	霍尼韦尔牌 WHF-V2-30 型中央净水机
OS#	WHF-V3-12	WHF-V3-18	WHF-V3-22	WHF-V3-30B
净水流量 (m <sup>3</sup> /h)	1.2	1.8	2.2	3
滤料活性炭 (kg)	3.0	9.0	14.0	19
滤料石英砂 (L)	4	4	4	3
滤料 KDF (g)	250	500	500	NA
产品净重 (kg)	16.5	28.5	35.5	43.5
尺寸(长*宽*高) (mm)	322*281*601	322*281*1071	322*281*1300	322*281*1303
进出水管尺寸	DN20	DN20	DN20	DN20
排污管接口尺寸	DN20	DN20	DN20	DN20
工作压力 (MPa)	0.15 ~ 0.6			
进水温度 (°C)	5 ~ 38			
环境温度 (°C)	4 ~ 40			
电源参数	输入 AC100 ~ 240V / 50Hz; 输出 DC12V / 1.5A			
适用水源	符合 GB5749-2006 的市政自来水			
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》			
执行标准	Q/H08-2019 霍尼韦尔牌 WHF-V 系列中央净水机			
卫生许可批准号	浙 (05) 卫水字 (2020) 第 0020 号		浙 (05) 卫水字 (2020) 第 0008 号	

中央软水机					
产品名称	霍尼韦尔牌 HST-V3-12 型软水机	霍尼韦尔牌 HST-V3-15 型软水机	霍尼韦尔牌 HST-V3-21 型软水机	霍尼韦尔牌 HST-V3-24 型软水机	霍尼韦尔牌 HST-V3-30 型软水机
OS#	HST-V3-12	HST-V3-15	HST-V3-21	HST-V3-24	HST-V3-30B
净水流量 (m <sup>3</sup> /h)	1.2	1.5	2.1	2.4	3
额定总净水量 (m <sup>3</sup> )	600	800	1500	1900	2800
树脂量 (L)	9	11	18	24	36
再生周期 (m <sup>3</sup> )	2.2	2.7	4.5	6.0	9.0
最大加盐量 (kg)	15	15	40	40	60
产品净重 (kg)	16.6	18.2	28.5	33.4	54.2
尺寸(长*宽*高) (mm)	450*320*551	450*320*551	450*320*1061	450*320*1061	528*392*1300
进出水管尺寸	DN20	DN20	DN20	DN20	DN25
排污管接口尺寸	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15
工作压力 (Mpa)	0.15 ~ 0.6				
进水温度 (°C)	5 ~ 38				
环境温度 (°C)	4 ~ 40				
电源参数	输入 AC100~240V/50Hz, 输出 DC12V/1.5A				
适用水源	符合 GB 5749-2006 的市政自来水				
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》——(2001) 规定				
执行标准	Q/H07-2019 霍尼韦尔牌 HST 系列软水机				
卫生许可批准号	浙 (05) 卫水字 (2020) 第 0014 号				

上海  
上海市浦东新区环科路 555 号  
邮编: 200051  
电话: 021-80387348

广州  
广州市海珠区滨江中路  
308 号海运大厦 15A  
邮编: 510220  
电话: 020-84101800

深圳  
广东省深圳市南山区东滨路  
永新汇一号楼 17 层  
邮编: 518054  
电话: 0755-36381700

北京  
北京市朝阳区酒仙桥路 14 号  
兆维工业园甲一号, 霍尼韦尔 4F  
邮编: 100015  
电话: 010-56697176

重庆  
重庆市北部新区高新黄山大道中段  
5 号水星科技大厦 4 层  
邮编: 401121  
电话: 023-67882288

销售信息


OCT 2020  
© 2020 Honeywell International Inc.

中国办事处


# 品质好水 全屋共享

## 霍尼韦尔家用中央净 / 软水机

Honeywell Whole House Water Filter and Softener

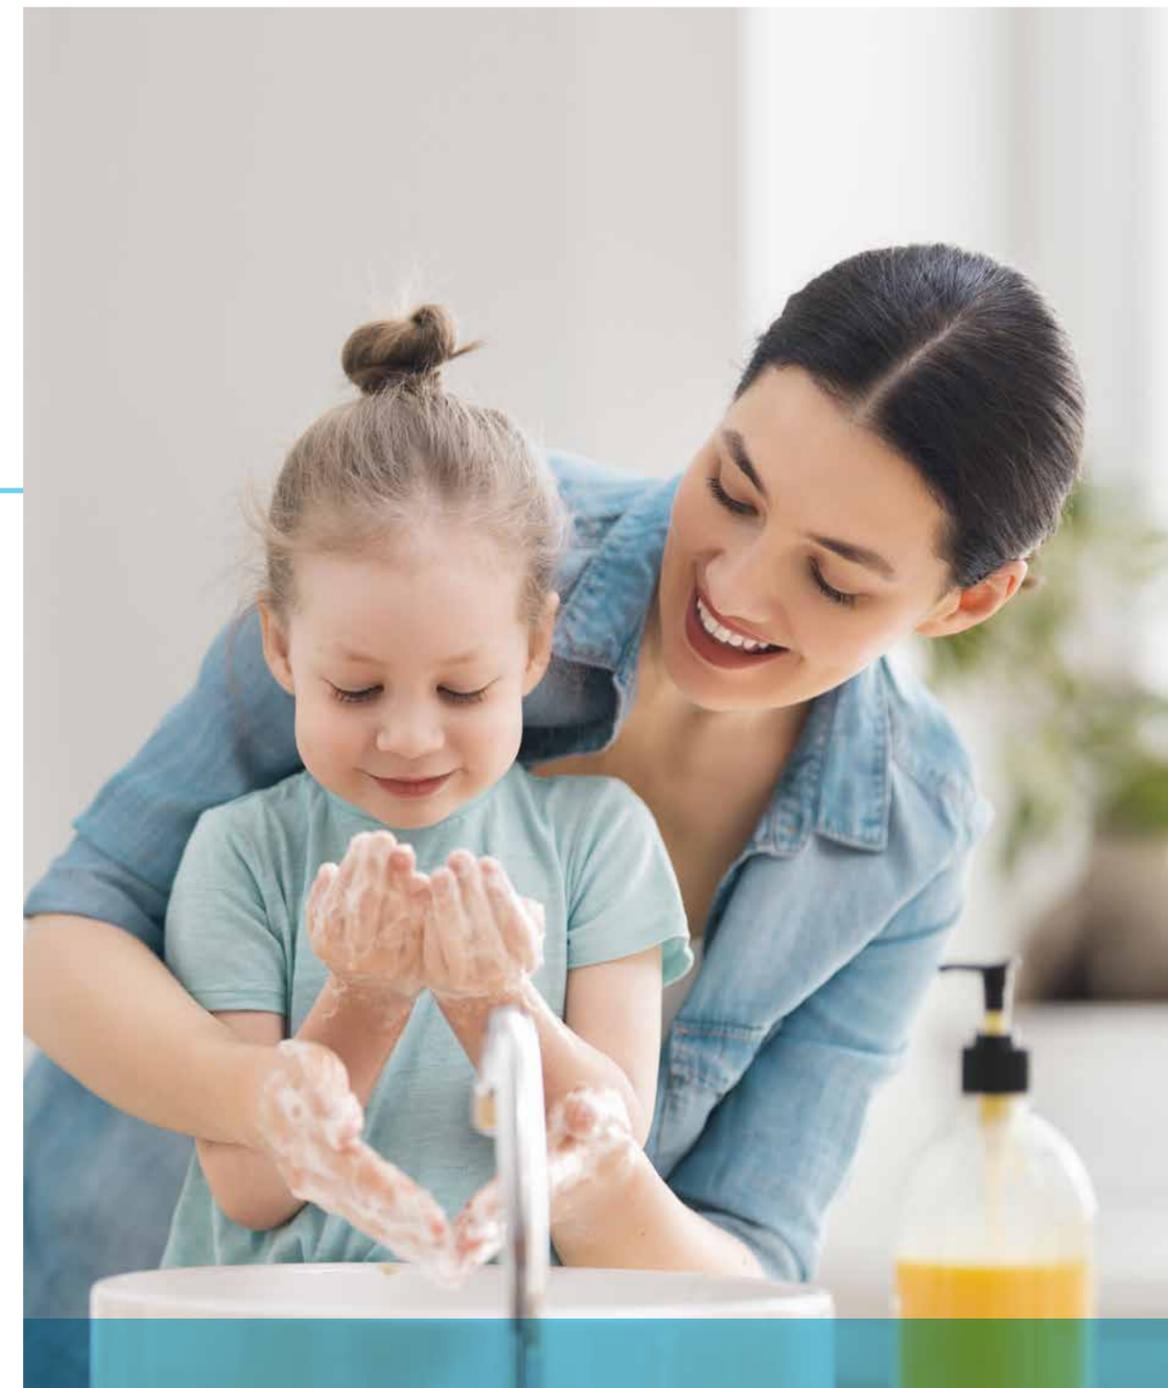

ENJOY QUALITY CLEAR WATER

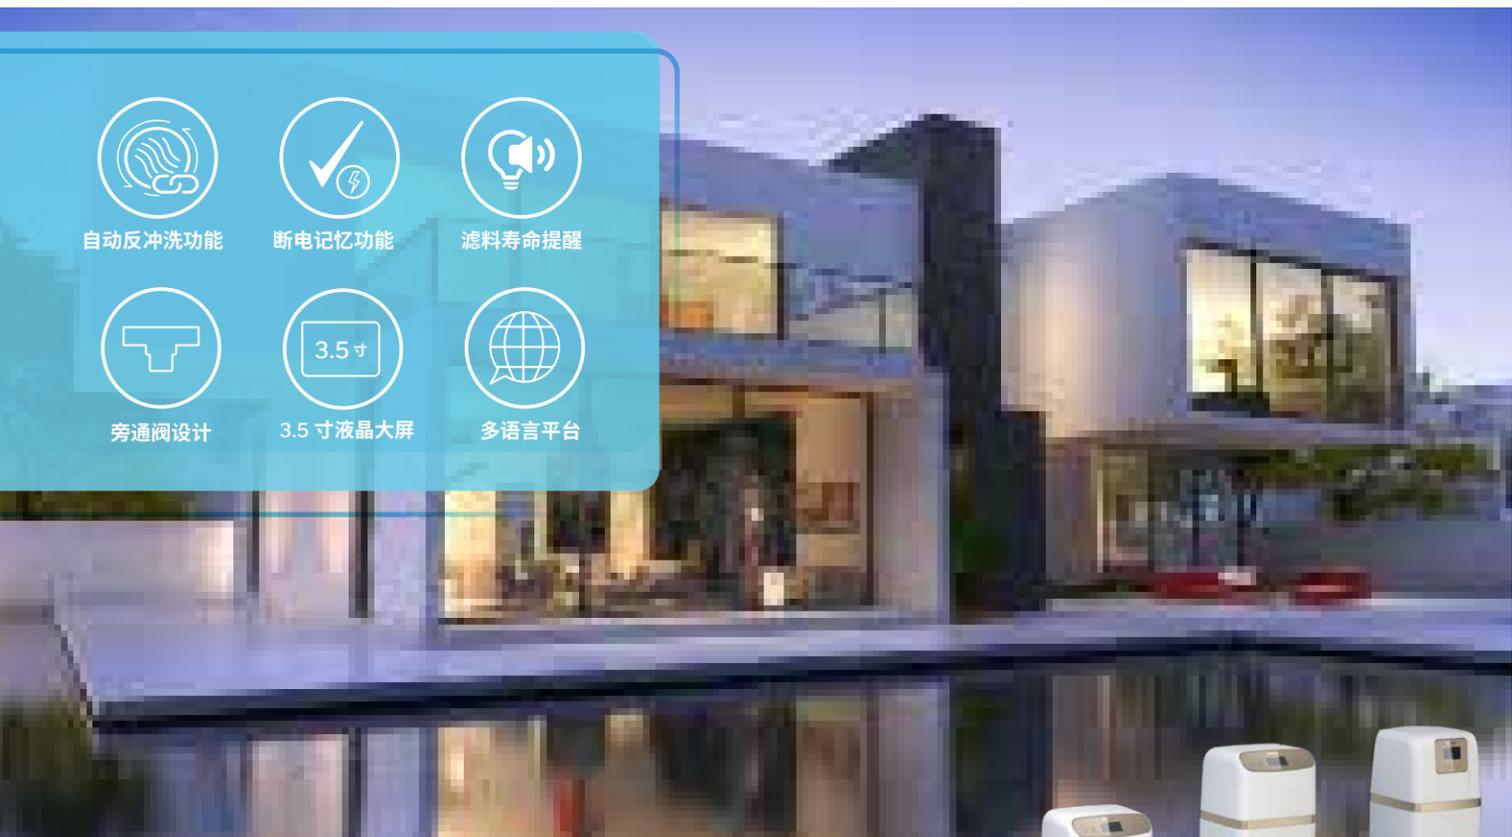

- 自动反冲洗功能
- 断电记忆功能
- 滤料寿命提醒
- 旁通阀设计
- 3.5寸液晶大屏
- 多语言平台

## WHF-V3 雅净系列中央净水机

全自动智能系统 活性炭 + 石英砂 + KDF\* 净水系统



### 高品质活性炭滤料 高效吸附

采用顶级黑卡博  
进口椰壳活性炭



\*WHF-V3-30B, 采用浦士达活性炭, 不含 KDF

### 滤料寿命提醒 贴心智能

工作中自动累计系统冲洗次数,  
达到设定的报警次数时,  
控制界面显示滤料更换提示

### 泄漏自闭功能 防患未然

监测连续出水时间及最大瞬时流量,  
程序设置自动关闭控制阀进水口,  
减免机器后端管路系统因漏水造成的损失

### 自锁功能 安全无虞

待机状态下, 1 分钟内无操作,  
按键自动锁固, 有效防止误操作

### 自动记忆设定 管理省心

用户设定的冲洗引发时间、反洗、正洗时间等参数  
可实现断电永久记忆

## HST-V3 致优系列软水机

全自动智能系统 阳离子树脂软化系统



### 陶瓷端面密封控制阀 先进科技

陶瓷片采用高标准 95 刚玉陶瓷, 硬度高,  
端面密封更稳定,  
耐杂质能力更强、更耐磨、耐腐蚀

### 干盐箱模式 长效耐久

吸盐再生 4 小时之前向盐箱内补水,  
吸盐结束后, 在正洗和运行时盐箱内基本没水,  
再生盐以干燥状态存在盐箱内, 防止盐水污染,  
减少盐桥形成

### 再生出原水 从容乐享

无论何时再生,  
确保用户用水不受影响

### 原水硬度设定和调节功能 人性设计

用户输入原水硬度值, 系统自动生成制水周期  
可通过调整混水旋钮调节出水硬度

### 杜邦罗门哈斯离子交换树脂 至优品质

寿命长, 效果好, 强度高

### 泄漏自闭功能 防患未然

监测连续出水时间及最大瞬时流量,  
程序设置自动关闭控制阀进水口,  
减免机器后端管路系统因漏水造成的损失

### 度假模式 放心省心

解决度假 / 隔离归来, 出水品质 / 状态不佳问题  
防止系统漏水造成损失

### 高标准 高品质 优质享受

35 公斤 水压 | 12 万次 水锤 | 10000 次 运行周期测试



自动反冲洗功能



断电记忆功能



滤料寿命提醒



旁通阀设计



3.5 寸液晶大屏



多语言平台

