

DZ-B001FS

火灾探测器防水底座



产品型号

DZ-B001FS 火灾探测器防水底座



适用于下列本公司生产的火灾探测器

- 100** 系列防爆探测器
- 200** 系列火灾探测器
- 800** 系列火灾探测器
- 900** 系列火灾探测器


产品概述

DZ-B001FS火灾探测器防水底座是为西安盛赛尔电子有限公司生产的100系列防爆探测器及相对应的DZ-B401底座；200系列、800系列、900系列的火灾探测器及相对应的DZ-B501及DZ-B801、DZ-B901底座而设计的。安装了本防水底座后，上述四个系列的探测器将具有IP44的防尘防水等级，能在一定程度上保护探测器不受顶部方向的水等不良因素影响，帮助探测器在特殊环境下正常运行。

技术参数

外型尺寸:	141mm×127mm×52mm
装入防水接头的最大外型尺寸:	100防爆系列/200系列: 167mm×135mm×80mm 800/900系列: 167mm×135mm×87mm
材料:	ABS
适用探测器:	100系列防爆探测器; 200系列、800系列、900系列火灾探测器
适用线径:	8mm-14mm
重量:	110 g (仅防水底座本身重量)
工作温度范围:	-25℃至80℃
IP等级:	IP44
标配附件:	PG16防水接头2套; ST4.2×25自攻螺钉两颗; ST3.5×10自攻螺钉两颗; 6×30鱼形膨胀管两颗; B801系列装配附件两个

外观图

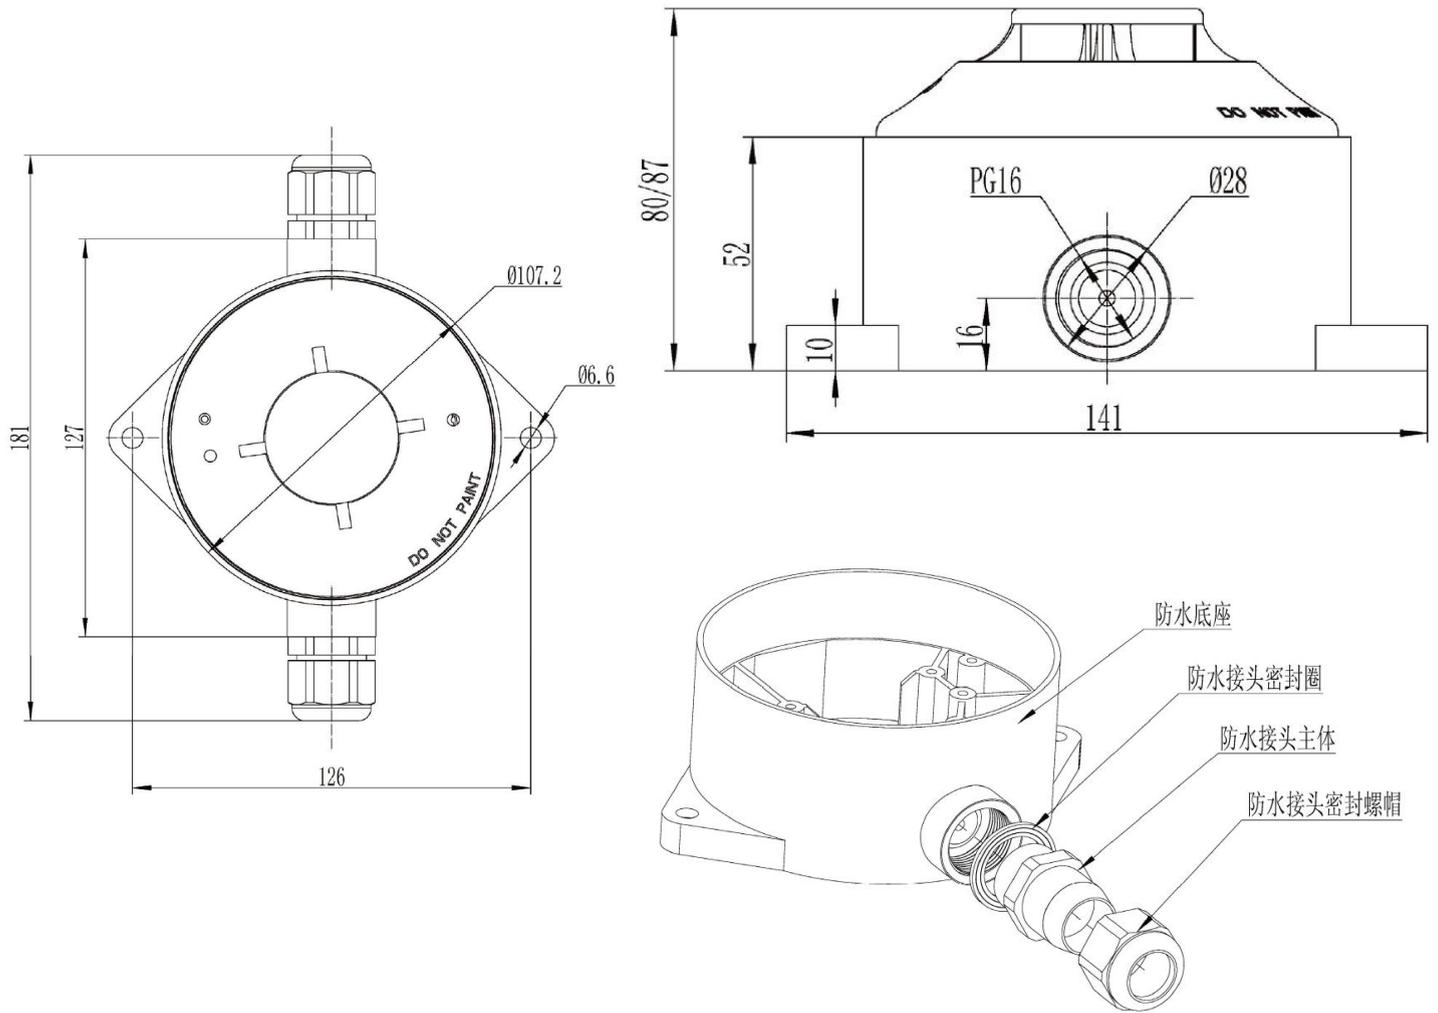

使用注意事项

1. 防水底座安装完毕后应避免各方向的进行冲击，此种行为将严重影响防水底座的连接可靠性及其中安装的火灾探测器的正常功能。
2. 本防水底座只保证探测器向下的安装方式（详见产品使用说明书）的防护性能。
3. 本防水底座只能增强所安装的火灾探测器的防护性能，不能增强探测器自身的可靠性，所安装的探测器应按照有关标准或使用说明进行定期测试及维护。

订购信息

订单型号	产品描述	单位
DZ-B001FS	火灾探测器防水底座	个



西安盛赛尔电子有限公司
中国·西安高新技术开发区团结南路28号
公司电话：(86 29) 85387800
公司传真：(86 29) 88895930
公司网址：www.systemsensor.com.cn

西安盛赛尔电子有限公司 版权所有
S2-1511-001_A