

## HON-JR系列镜面IC读卡器

### 非接触式感应读卡器

霍尼韦尔HON-JR系列读卡器产品采用简洁低调的设计理念，轻松融入现代高端楼宇装饰环境中。一体化钢化玻璃面板，超薄边框设计，抛弃繁杂与厚重，给人以极简的视觉感受；点阵式的键盘字符设计配以优雅白色背光，体现更多现代设计元素。

#### 人性化设计

在无人经过的时候，它处于安静待机状态，与周边环境融为一体。当有人靠近时，它会感应到，并自动显示出交互灯光，提示用户进行操作。读卡器的交互灯光在底部显示，光线经过底部设计独特的斜面反射出来，更均匀柔和，让用户充分感受光线细节的美感。

#### 多样化产品

HON-JR系列产品提供更多选择来满足不同环境和功能需求。Mini系列小巧精致，可安装在窄边门框；86系列符合电力装修行业标准，易安装。客户可自由选择身份认证的方式，可以是卡片，PIN码或者两者相结合。

#### 更好的安全防护

遇到强制拆开或者破坏时，产品自动报警，同时传送报警信号至控制器，提醒用户及时处理。

乱序键盘在每次点亮键盘显示时字符位置都不同，无法通过指纹印记判断密码，可有效避免密码外泄。

#### 简易的安装

读卡模块与安装背板为分离压扣式设计，方便安装和维护。具有防水防尘功能，室内室外场合皆适用。

## 产品特点

- 高可靠性：100%产品经过严格老化及读卡测试，平均故障率低于1‰
- 支持乱序密码输入 (HON-JR60B-IC)
- 读卡时间：均小于0.1秒
- 超低功耗：超强稳定的有力保障，平均工作电流低于同类产品，降低控制器负担
- 内置双LED显示灯，支持门状态反馈显示
- 支持定序密码输入 (HON-JR55B-IC, HON-JR55W-IC)
- 支持近场感应，靠近读卡区域时，背光自动点亮
- 内置蜂鸣器，读取信息时有声音提示
- 支持Mifare读卡（默认读取CSN固定卡序列号，支持读取Mifare扇区）
- 韦根输出接口，电平信号输入接口

# HON-JR系列镜面IC读卡器 非接触式感应读卡器

## 规格参数


		Mini系列		标准86系列		标准键盘86系列		乱序键盘86系列	
Mifare技术		HON-JR30B-IC	HON-JR30W-IC	HON-JR45B-IC	HON-JR45W-IC	HON-JR55B-IC	HON-JR55W-IC	HON-JR60B-IC	
外观	设计效果								
	尺寸(mm)	44x100x15	44x100x15	86x100x15	86x100x15	86x100x15	86x100x15	86x100x15	
	颜色	黑色镜面 灰色外框	白色镜面 银色外框	黑色镜面 灰色外框	白色镜面 银色外框	黑色镜面 灰色外框	白色镜面 银色外框	黑色镜面 灰色外框	
功能特点	接近感应	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	支持状态灯反馈	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	键盘					定序键盘	定序键盘	乱序键盘	
物理接口	韦根	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	防拆	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	状态输入接口	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
协议支持	ISO14443 TypeA(Mifare)/读扇区								
供电	工作电压范围	+8.0~16VDC							
工作环境	温/湿度	温度：-20°C~55°C，湿度：0~95%							
防护等级	室内/外	IP65							

# HON-JR系列镜面IC读卡器 非接触式感应读卡器

## 订购信息

型号	产品描述
HON-JR30B-IC	迷你型镜面感应式IC读卡器-黑色面板
HON-JR45B-IC	86型镜面感应式IC读卡器-黑色面板
HON-JR55B-IC	86型镜面感应式IC定序键盘读卡器-黑色面板
HON-JR60B-IC	86型镜面感应式IC乱序键盘读卡器-黑色面板
HON-JR30W-IC	迷你型镜面感应式IC读卡器-白色面板
HON-JR45W-IC	86型镜面感应式IC读卡器-白色面板
HON-JR55W-IC	86型镜面感应式IC定序键盘读卡器-白色面板

## 尺寸信息

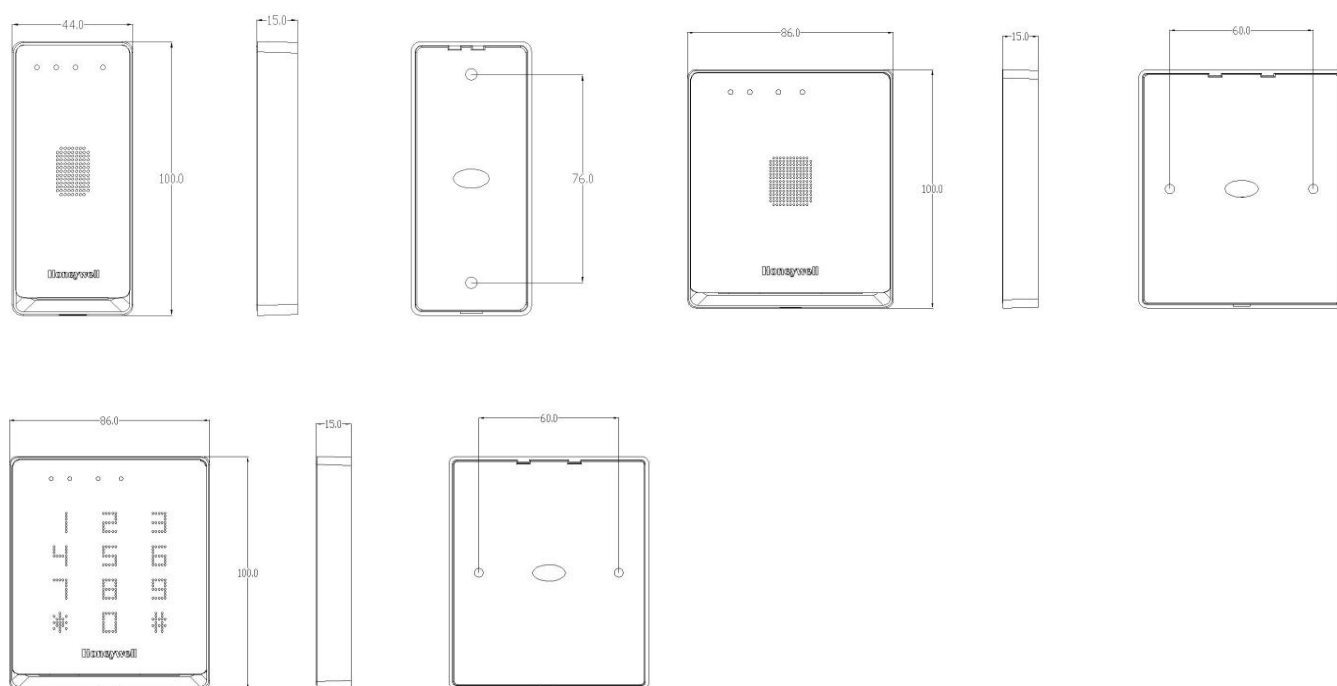

霍尼韦尔智能建筑与家居集团  
大中华区智能建筑部

官方网站: [www.honeywell.com.cn/](http://www.honeywell.com.cn/)  
服务热线: 4008402233



HBT-JR-IC-Jan.2018-CN01  
© 2018 Honeywell International Inc

**Honeywell**